EBOX

CUADRO ELECTRÓNICO DE MANDO Y PROTECCIÓN



EBox Basic
Cuadro electrónico de control para la protección y funcionamiento automático de una o dos bombas monofásicas sumergibles o de presurización. Compatible con todos los modelos de bombas con un consumo entre 1 y 12 A, como se muestra en la tabla de compatibilidad de productos.

EBox Plus
Cuadro electrónico de control para la protección y funcionamiento automático de una o dos bombas sumergibles o de presurización, tanto monofásicas como trifásicas. Compatible con todos los modelos de bombas con un consumo entre 1 y 12 A como se muestra en la tabla de compatibilidad de productos.

Tensión nominal de alimentación
EBox Plus 1x230 V - 3x230 V & 3x400 V (selección automática)
EBox Basic 1x230 V

Frecuencia 50 - 60 Hz

Potencia máxima de uso
EBox Plus 5,5 kWatt + 5,5 kWatt
EBox Basic 2,2 kWatt + 2,2 kWatt

Consumo máximo de uso 12 A + 12 A

Condensador de arranque
KIT suministrado como accesorio

Rango temperatura ambiente -10° C + 40° C

Rango temperatura de almacenaje
-25° C + 55° C

Humedad relativa del aire 90% a 20° C


Altitud máxima 1000 s.l.m.

Grado de protección IP 55
Normativa referente a la construcción de cuadros EN 60335-1

ebox

ACCESORIOS PÁG. 29

MODELO	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN 50 HZ	ARRANQUE	CONSUMO MÁXIMO BOMBA A
EBOX BASIC 230/50-60	60163214	1 X 230 V	DIRECTO	12+12
EBOX PLUS 230-400V/50-60	60163215	1 X 230 V	DIRECTO	12+12
		3 X 230 V		
		3 X 400 V		

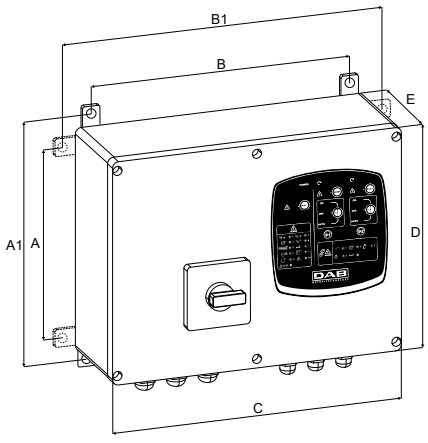

MODELO	A	A1	B	B1	C	D	E	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO kg
								L/A	L/B	H	
EBOX BASIC 230/50-60	212	265	282	337	320	260	120	250	430	310	4
EBOX PLUS 230-400V/50-60	212	265	282	337	320	260	120	250	430	310	5

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.