CP2, CP2-G / DCP2, DCP2-G

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



Bombas en línea para circulación en sistemas de calefacción y aire acondicionado en edificios comerciales y residenciales. También están disponibles en versión doble (versiones D).

Turbina de hierro fundido o tecnopolímero, según el modelo. El cierre mecánico de carburo de silicio y las juntas de EPDM maximizan el rendimiento y la vida útil de la bomba y permiten que ésta trabaje con hasta un 50% de glicol, por lo que puede funcionar en entornos con temperaturas especialmente bajas.

Las bombas pueden adaptarse a distintas normas de instalación: gracias a un espaciador que se fija fácilmente, la longitud del cierre mecánico puede modificarse según las necesidades. La distancia entre ejes tiene una longitud estándar para permitir la sustitución de productos obsoletos en instalaciones existentes.

Caudal hasta 105 m³/h.

Altura hasta 110 m

Tipo de líquido bombeado
limpio, libre de sólidos o sustancias abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares al agua.

Concentración máxima de glicol 50%

Temperatura del líquido de -15°C a +140°C.

Temperatura ambiente máxima +50°C.

Presión máxima de trabajo 16 bar (1600 kPa).

Conexiones embridadas o roscadas
DN 32, DN 40, DN 50 PN10, PN16

Eficiencia motor
IE2 hasta 0,55 kW; IE3 ≥ 0,75 kW

Grado de protección del motor IPX5.

Clase de aislamiento del motor F.

Material construcción turbina
fundición o tecnopolímero.

Alimentación trifásica
3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz.

RPM máximos 2910

Tipos de instalación Fija horizontal o vertical siempre que el motor se coloque sobre la bomba. Para potencias superiores a 7,5 kW solo instalación vertical.

MOTORES TRIFÁSICOS			
	P2	< 0,75 kW	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3
		≥ 75 kW	IE4

ACCESORIOS PÁG. 94

CP2, CP2-G *SIMPLE EMBRIDADA*

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 230	In A 400		DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	10	15	20	30	35	40	50	60	70
											l/min	0	167	250	333	500	583	667	833	1000	1167
DN 32	CP2 32-550 T	3x230-400V~	60209865	260	DN32	0,25	0,34	1,7	1			5,5	3,9	2,2							
	CP2 32-750 T	3x230-400V~	60209866	260	DN32	0,37	0,5	1,9	1,1			7,4	5,6	3,9							
	CP2 32-1100 T	3x230-400V~	60209867	260	DN32	0,55	0,75	2,4	1,4			10,6	8,7	7,0	4,5						
	CP2 32-1400 T	3x230-400V~	60209868	260	DN32	0,75	1,02	3,5	2			14,2	12,3	10,5	8,2						
	CP2 32-2100 T	3x230-400V~	60209871	260	DN32	0,75	1,02	3	1,7			22,9	16,8	9,6							
	CP2 32-1800 T	3x230-400V~	60209869	260	DN32	1,1	1,5	5,6	3,2			17,7	16,0	14,3	11,9	5,2					
	CP2 32-2200 T	3x230-400V~	60209870	260	DN32	1,5	2,04	6,3	3,6			21,9	20,3	18,3	15,7	8,4					
	CP2 32-2700 T	3x230-400V~	60209872	320	DN32	2,2	2,99	9	5,2			26,8	25,5	23,7	21,3	15,0					
	CP2 32-3600 T	3x230-400V~	60209873	320	DN32	3	4,08	12,3	7,1			36,4	35,5	33,5	31,0	24,8					
	CP2 32-4000 T	3x230-400V~	60209874	320	DN32	4	5,44	15,1	8,7			40,3	39,4	37,4	34,9	28,4	24,5				
	CP2-G 32-4800 T	3x400V~[1]	60209875	320	DN32	5,5	7,48	-	10,5	H (m)		48,7	48,1	46,5	44,2	37,9	33,8				
DN 40	CP2 40-600 T	3x230-400V~	60213577	250	DN40	0,25	0,33	1,7	1			6,1	4,4	2,5							
	CP2 40-1000 T	3x230-400V~	60213578	250	DN40	0,37	0,55	2,1	1,2			10,2	8,7	6,7	3,7						
	CP2 40-1300 T	3x230-400V~	60213579	250	DN40	0,55	0,75	2,6	1,5			13,2	11,6	9,7	7,1						
	CP2 40-1900 T	3x230-400V~	60213580	320	DN40	1,5	2	7,8	4,5			19,0	19,0	18,4	17,5	14,7		10,5			
	CP2 40-2200 T	3x230-400V~	60213581	320	DN40	2,2	3	9,7	5,6			22,5	22,5	21,9	20,9	18,0		14,0			
	CP2 40-2800 T	3x230-400V~	60213582	320	DN40	3	4	12,5	7,2			27,6	27,8	27,2	26,3	23,5		19,8			
	CP2 40-3300 T	3x230-400V~	60213583	320	DN40	4	5,5	16,1	9,3			33,1	33,5	32,9	32,0	29,2		25,3			
	CP2-G 40-4000 T	3x400V~[1]	60213584	320	DN40	5,5	7,5	-	10,9			38,5	39,0	38,9	38,3	35,7		30,9			
	CP2-G 40-5000 T	3x400V~[1]	60213585	440	DN40	7,5	10	-	20,2			48,8	49,2	49,0	48,6	46,9		44,3			
	CP2-G 40-6600 T	3x400V~[1]	60213586	440	DN40	11	15	-	25,9			66,2	66,4	66,1	65,6	63,6		60,5			
	CP2-G 40-8200 T	3x400V~[1]	60213587	440	DN40	15	20	-	31,7			82,0	82,1	81,8	81,2	78,9		74,9	69,1		52,9

[1] Posibilidad arranque en estrella (λ)

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CP2, CP2-G / DCP2, DCP2-G

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 230	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	10	15	20	30	35	40	50	60	70	105
										l/min	0	167	250	333	500	583	667	833	1000	1167	1750
DN 50	**CP2 50-600 T**	3x230-400V~	60215281	280	DN50	0,55	0,75	2,1	1,2	H (m)	6,1	5,2		3,7	1,8						
	CP2 50-800 T	3x230-400V~	60215282	280	DN50	0,55	0,75	2,6	1,5		8,0	7,5		5,9	3,9						
	CP2 50-1100 T	3x230-400V~	60215285	280	DN50	0,8	1	4,2	2,4		11,4	11,0		9,9	8,0		5,6				
	CP2 50-1400 T	3x230-400V~	60215286	280	DN50	1,85	2,5	6,8	3,9		14,4	14,3		13,5	12,0		9,8	6,7	2,7		
	CP2 50-1800 T	3x230-400V~	60215287	280	DN50	2,2	3	8,8	5,1		17,7	18,0		17,2	15,8		13,7	10,8	6,8		
	CP2 50-2100 T	3x230-400V~	60215288	280	DN50	3	4	11,8	6,8		21,4	21,8		21,4	20,1		18,1	15,3	11,6	6,8	
	CP2 50-2800 T	3x230-400V~	60215289	340	DN50	4	5,5	15,2	8,8		27,9	27,6		26,6	24,9		22,4	19,1	15,2	10,5	
	CP2-G 50-3300 T	3x400V~[1]	60215295	340	DN50	5,5	7,5	-	10,7		33,8	33,9		33,0	31,2		28,6	25,2	21,1	16,1	
	CP2-G 50-4400 T	3x400V~[1]	60215296	340	DN50	7,5	10	-	14,8		43,7	44,0		43,2	41,5		38,8	35,1	30,5	25,0	
	CP2-G 50-5200 T	3x400V~[1]	60215297	440	DN50	11	15	-	26,9		52,0	53,2		52,9	51,7		49,8	47,3	44,2	40,6	
	CP2-G 50-6600 T	3x400V~[1]	60215298	440	DN50	15	22	-	37,4		65,5	67,2		66,8	65,2		62,9	60,3	57,6	54,5	
	CP2-G 50-9000 T	3x400V~[1]	60215299	440	DN50	22	30	-	54,5		88,8	90,9		90,6	89,0		86,8	84,4	81,9	79,1	
	CP2-G 50-11100 T	3x400V~[1]	60215300	440	DN50	30	40	-	66,1		110,8	112,2		111,5	109,5		106,9	104,1	101,1	97,6	71,1

[1] Posibilidad arranque en estrella (λ)

DCP2, DCP2-G *DOBLE EMBRIDADA*

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 230	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	10	15	20	30	35	40	50	60	70	105
										l/min	0	167	250	333	500	583	667	833	1000	1167	1750
DN 32	**DCP2 32-550 T**	3x230-400V~	60209880	260	DN32	0,25	0,34	1,7	1	H (m)	5,5	3,4	0,8								
	DCP2 32-750 T	3x230-400V~	60209881	260	DN32	0,37	0,50	1,9	1,1		7,4	5,2	2,8								
	DCP2 32-1100 T	3x230-400V~	60209882	260	DN32	0,55	0,75	2,4	1,4		10,9	8,4	6,1	2,6							
	DCP2 32-1400 T	3x230-400V~	60209883	260	DN32	0,75	1,02	3,5	2		14,4	12,1	9,8	6,5							
	DCP2 32-2100 T	3x230-400V~	60211216	260	DN32	0,75	1,02	3	1,7		23,0	16,6	8,9								
	DCP2 32-1800 T	3x230-400V~	60209884	260	DN32	1,1	1,50	5,6	3,2		17,7	15,6	13,2								
	DCP2 32-2200 T	3x230-400V~	60209885	260	DN32	1,5	2,04	6,3	3,6		22,1	20,1	17,4	13,7	6,3						
	DCP2 32-2700 T	3x230-400V~	60209886	320	DN32	2,2	2,99	9	5,2		27,2	25,3	23,3	20,5	12,2						
	DCP2 32-3600 T	3x230-400V~	60209887	320	DN32	3	4,08	12,3	7,1		36,9	35,0	33,1	30,4	22,6						
	DCP2 32-4000 T	3x230-400V~	60209888	320	DN32	4	5,44	15,1	8,7		40,9	39,1	37,0	34,1	25,9	21,0					
	DCP2-G 32-4800 T	3x400V~[1]	60209889	320	DN32	5,5	7,48	-	10,5		49,4	47,8	46,2	43,7	34,9	28,9					
DN 40	**DCP2 40-600 T**	3x230-400V~	60213588	250	DN40	0,25	0,33	1,7	1		6,0	3,9	1,4								
	DCP2 40-1000 T	3x230-400V~	60213589	250	DN40	0,37	0,55	1,9	1,2		10,3	8,5	5,6	1,8							
	DCP2 40-1300 T	3x230-400V~	60213590	250	DN40	0,55	0,75	2,4	1,5		13,1	11,3	8,8	5,0							
	DCP2 40-1900 T	3x230-400V~	60213591	320	DN40	1,5	2	6,2	4,5		19,1	19,2	18,7	17,7	14,4		9,3				
	DCP2 40-2200 T	3x230-400V~	60213592	320	DN40	2,2	3	9	5,6		22,4	22,6	22,1	21,2	17,8		12,5				
	DCP2 40-2800 T	3x230-400V~	60213593	320	DN40	3	4	12,3	7,2		27,7	28,2	27,9	27,1	24,1		19,2				
	DCP2 40-3300 T	3x230-400V~	60213594	320	DN40	4	5,5	15,1	9,3		33,4	33,9	33,5	32,8	29,9		25,2				
	DCP2-G 40-4000 T	3x400V~[1]	60213595	320	DN40	5,5	7,5	-	10,7		39,2	39,5	39,4	38,9	36,3		31,1				
	DCP2-G 40-5000 T	3x400V~[1]	60213596	440	DN40	7,5	10	-	18,4		49,3	49,4	49,0	48,4	45,9		41,7				
	DCP2-G 40-6600 T	3x400V~[1]	60213597	440	DN40	11	15	-	25,7		67,9	67,6	67,0	66,2	63,3		58,7				
	DCP2-G 40-8200 T	3x400V~[1]	60213598	440	DN40	15	20	-	33		83,4	84,3	83,8	82,7	79,2		74,1	67,4		46,1	
DN 50	**DCP2 50-600 T**	3x230-400V~	60215283	280	DN50	0,55	0,75	2,1	1,2		6,3	5,3		3,5	1,4						
	DCP2 50-800 T	3x230-400V~	60215284	280	DN50	0,55	0,75	2,6	1,5		8,4	7,6		5,8	3,5						
	DCP2 50-1100 T	3x230-400V~	60215290	280	DN50	0,8	1,07	3,8	2,2		12,1	11,4		10,1	7,9		4,9				
	DCP2 50-1400 T	3x230-400V~	60215291	280	DN50	1,5	2	6,6	3,8		15	14,8		13,7	11,7		9	5,3	0,7		
	DCP2 50-1800 T	3x230-400V~	60215292	280	DN50	2,2	3	8,3	4,8		18,5	18,6		17,5	15,6		13	9,5	4,8		
	DCP2 50-2100 T	3x230-400V~	60215293	280	DN50	3	4	11,3	6,5		22,1	22,4		21,7	20,1		17,8	14,6	10,5	5,2	
	DCP2 50-2800 T	3x230-400V~	60215294	340	DN50	4	5,5	15,2	8,8		28,6	28,1		26,9	24,8		21,7	17,6	12,5	6,7	
	DCP2-G 50-3300 T	3x400V~[1]	60215301	340	DN50	5,5	7,5	-	9,9		34,6	34,5		33,5	31,5		28,4	24,3	19,2	12,9	
	DCP2-G 50-4400 T	3x400V~[1]	60215302	340	DN50	7,5	11	-	13,9		44,3	44,5		43,7	41,9		38,8	34,5	29	22,5	
	DCP2-G 50-5200 T	3x400V~[1]	60215303	440	DN50	11	15	-	26,2		53,3	54,1		53,7	52,4		50,1	47,1	43,3	38,8	
	DCP2-G 50-6600 T	3x400V~[1]	60215304	440	DN50	15	20	-	36,8		67,2	68,8		68,4	66,8		64,4	61,5	58,2	54,4	
	DCP2-G 50-9000 T	3x400V~[1]	60215305	440	DN50	22	30	-	52,8		89,1	92,2		91,9	89,7		86,8	83,7	80,8	77,8	
	DCP2-G 50-11100 T	3x400V~[1]	60215306	440	DN50	30	40	-	61,1		109,5	112,6		111,6	108,6		104,9	101,2	97,8	94,2	62,4


[1] Posibilidad arranque en estrella (λ)

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CP2, CP2-G / DCP2, DCP2-G

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

CP2, CP2-G

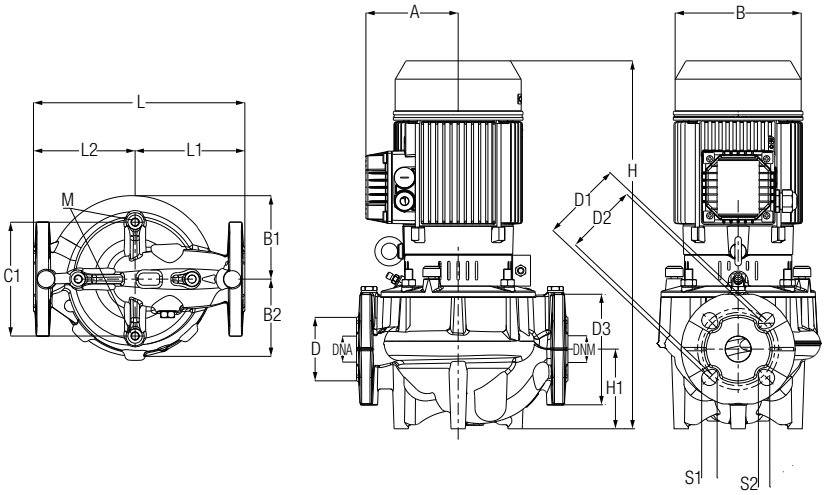


MODELO	A	B	B1	B2	C1	C2	D	D1	S1	D2	S2	D3	DNA	DNM	H	H1	I	L	L1	L2	M	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO KG
																						L/A	L/B	H		
CP2 32-550 T	110	150	102	95	140	-	78	100	14	90	19	140	32	33	445	98	-	260	135	125	10	0,53	0,3	0,46	0,07	22,6
CP2 32-750 T	110	150	102	95	140	-	78	100	14	90	19	140	32	33	445	98	-	260	135	125	10	0,53	0,3	0,46	0,07	22,6
CP2 32-1100 T	110	150	102	95	140	-	78	100	14	90	19	140	32	33	445	98	-	260	135	125	10	0,53	0,3	0,46	0,07	22,6
CP2 32-1400 T	110	150	102	95	140	-	78	100	14	90	19	140	32	33	445	98	-	260	135	125	10	0,53	0,3	0,46	0,07	24,7
CP2 32-1800 T	110	150	102	95	140	-	78	100	14	90	19	140	32	33	445	98	-	260	135	125	10	0,53	0,3	0,46	0,07	25,5
CP2 32-2100 T	113	160	102	95	140	-	78	100	14	90	19	140	32	33	453	98	-	260	135	125	10	0,53	0,3	0,46	0,07	25
CP2 32-2200 T	113	160	102	95	140	-	78	100	14	90	19	140	32	33	453	98	-	260	135	125	10	0,53	0,3	0,46	0,07	25
CP2 32-2700 T	118	160	102	94	140	-	80	100	14	90	19	140	32	33	526	90	-	320	165	155	10	0,52	0,29	0,7	0,11	37
CP2 32-3600 T	135	193	130	125	180	-	80	100	14	90	19	140	32	33	535	90	-	320	165	155	10	0,52	0,29	0,7	0,11	45
CP2 32-4000 T	135	193	130	125	180	-	80	100	14	90	19	140	32	33	535	90	-	320	165	155	10	0,52	0,29	0,7	0,11	45
CP2-G 32-4800 T	202	258	129	120	180	-	80	100	14	90	19	140	32	33	689	90	-	320	165	155	10	0,7	0,6	1,1	0,46	74
CP2 40-600 T	110	143	105	90	100	-	80	110	21,5	100	21,5	150	40	40	396	66	-	250	125	125	10	0,60	0,30	0,50	0,09	24,60
CP2 40-1000 T	110	143	105	90	100	-	80	110	21,5	100	21,5	150	40	40	396	66	-	250	125	125	10	0,60	0,30	0,50	0,09	24,60
CP2 40-1300 T	110	143	105	90	100	-	80	110	21,5	100	21,5	150	40	40	396	66	-	250	125	125	10	0,60	0,30	0,50	0,09	24,60
CP2 40-1900 T	118	155	130,6	130,6	180	-	88	110	20	100	20	150	40	40	522	95	-	320	168	152	10	0,60	0,30	0,50	0,09	40,20
CP2 40-2200 T	118	155	130,6	130,6	180	-	88	110	20	100	20	150	40	40	522	95	-	320	168	152	10	0,60	0,30	0,50	0,09	40,20
CP2 40-2800 T	134,5	187	130,6	130,6	180	-	88	110	20	100	20	150	40	40	531	95	-	320	168	152	10	0,60	0,30	0,50	0,09	49,80
CP2 40-3300 T	134,5	187	130,6	130,6	180	-	88	110	20	100	20	150	40	40	531	95	-	320	168	152	10	0,60	0,30	0,50	0,09	49,80
CP2-G 40-4000 T	202	262	150	150	180	-	88	110	20	100	20	150	40	40	693,5	95	-	320	168	152	10	0,37	0,30	0,69	0,08	102,80
CP2-G 40-5000 T	188	260	180	180	250	-	88	110	20	100	20	150	40	40	715,5	99,5	-	440	220	220	10	0,44	0,36	0,72	0,11	118,80
CP2-G 40-6600 T	194,5	248	180	180	250	-	88	110	20	100	20	150	40	40	838,5	99,5	-	440	220	220	10	0,44	0,36	0,84	0,13	166,70
CP2-G 40-8200 T	194,5	248	180	180	250	-	88	110	20	100	20	150	40	40	838,5	99,5	-	440	220	220	10	0,44	0,36	0,84	0,13	166,70
CP2 50-600 T	110	143	112,3	96	100	-	90	125	23,3	110	18	165	50	50	415	73	-	280	140	140	10	0,60	0,30	0,50	0,09	28,2
CP2 50-800 T	110	143	112,3	96	100	-	90	125	23,3	110	18	165	50	50	415	73	-	280	140	140	10	0,60	0,30	0,50	0,09	28,2
CP2 50-1100 T	110	143	112,3	96	100	-	90	125	23,3	110	18	165	50	50	415	73	-	280	140	140	10	0,60	0,30	0,50	0,09	28,2
CP2 50-1400 T	118	155	112,3	96	100	-	90	125	23,3	110	18	165	50	50	497	73	-	280	140	140	10	0,60	0,30	0,50	0,09	36,9
CP2 50-1800 T	118	155	112,3	96	100	-	90	125	23,3	110	18	165	50	50	497	73	-	280	140	140	10	0,60	0,30	0,50	0,09	36,9
CP2 50-2100 T	134,5	187	112,3	96	100	-	90	125	23,3	110	18	165	50	50	486,5	73	-	280	140	140	10	0,60	0,30	0,50	0,09	46,2
CP2 50-2800 T	134,5	187	136,4	131,2	180	-	100	125	21,8	110	14	165	50	50	560	105	-	340	172,5	167,5	10	0,60	0,30	0,50	0,09	52,6
CP2-G 50-3300 T	202	262	136,4	131,2	180	-	100	125	21,8	110	14	165	50	50	721,5	105	-	340	172,5	167,5	10	0,38	0,30	0,70	0,08	106,1
CP2-G 50-4400 T	202	262	136,4	131,2	180	-	100	125	21,8	110	14	165	50	50	721,5	105	-	340	172,5	167,5	10	0,38	0,30	0,70	0,08	106,1
CP2-G 50-5200 T	194,5	248	189	180	180	-	100	125	21,8	110	14	165	50	50	866	128,4	-	440	220	220	10	0,44	0,37	0,87	0,14	160,8
CP2-G 50-6600 T	194,5	248	189	180	180	-	100	125	21,8	110	14	165	50	50	866	128,4	-	440	220	220	10	0,44	0,37	0,87	0,14	160,8
CP2-G 50-9000 T	261	355,5	189	180	180	-	100	125	21,8	110	14	165	50	50	967	128,4	-	440	220	220	10	0,48	0,37	0,97	0,17	283
CP2-G 50-11100 T	296	396	189	180	180	-	100	125	21,8	110	14	165	50	50	1027	128,4	-	440	220	220	10	0,52	0,40	1,00	0,21	311,2

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CP2, CP2-G / DCP2, DCP2-G

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

DCP2, DCP2-G

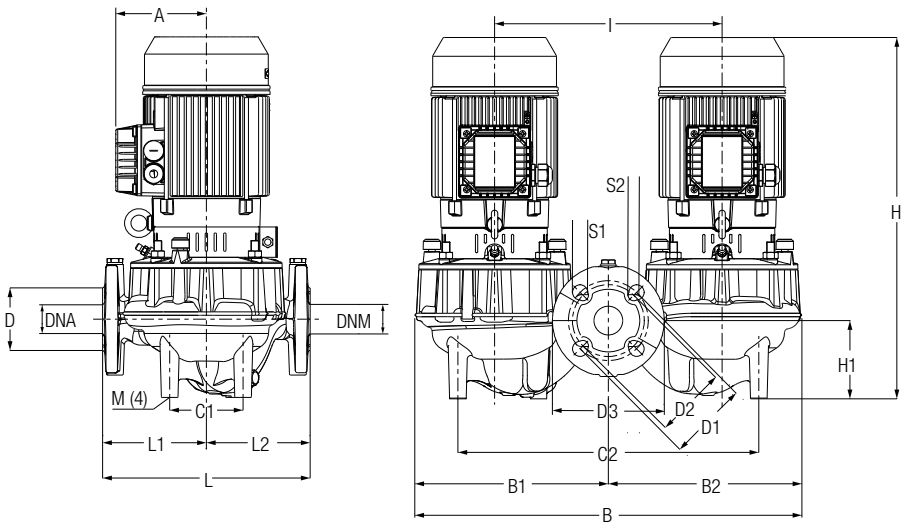

MODELO	A	B	B1	B2	C1	C2	D	D1	S1	D2	S2	D3	DNA	DNM	H	H1	I	L	L1	L2	M	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO KG
																						L/A	L/B	H		
DCP2 32-550 T	110	485	243	243	92	377	80	100	14	90	19	140	36	37	445	98	285	260	130	130	10	540	420	610	0,138	46
DCP2 32-750 T	110	485	243	243	92	377	80	100	14	90	19	140	36	37	445	98	285	260	130	130	10	540	420	610	0,138	46
DCP2 32-1100 T	110	485	243	243	92	377	80	100	14	90	19	140	36	37	445	98	285	260	130	130	10	540	420	610	0,138	46
DCP2 32-1400 T	110	485	243	243	92	377	80	100	14	90	19	140	36	37	445	98	285	260	130	130	10	540	420	610	0,138	46
DCP2 32-1800 T	114	238	242	480	92	377	80	100	14	90	19	140	36	37	453	98	285	260	130	130	10	540	420	610	0,138	49
DCP2 32-2100 T	110	485	243	243	92	377	80	100	14	90	19	140	36	37	445	98	285	260	130	130	10	540	420	610	0,138	46
DCP2 32-2200 T	114	238	242	480	92	377	80	100	14	90	19	140	36	37	453	98	285	260	130	130	10	540	420	610	0,138	49
DCP2 32-2700 T	118	609	305	305	113	463	78	100	14	90	19	140	33	33	526	90	350	320	150	170	10	684	426	834	0,245	71,5
DCP2 32-3600 T	135	609	305	305	113	463	78	100	14	90	19	140	33	33	535	90	350	320	150	170	10	684	426	834	0,245	90
DCP2 32-4000 T	135	609	305	305	113	463	78	100	14	90	19	140	33	33	535	90	350	320	150	170	10	684	426	834	0,245	90
DCP2-G 32-4800 T	202	609	305	305	113	463	78	100	14	90	19	140	33	33	689	90	350	320	150	170	10	926	668	1237	0,765	168
DCP2 40-600 T	110	437	217	220	100	220	80	110	21,5	100	21,5	150	40	40	396	66	220	250	148	102	10	0,72	0,60	0,58	0,25	51,00
DCP2 40-1000 T	110	437	217	220	100	220	80	110	21,5	100	21,5	150	40	40	396	66	220	250	148	102	10	0,72	0,60	0,58	0,25	51,00
DCP2 40-1300 T	110	437	217	220	100	220	80	110	21,5	100	21,5	150	40	40	396	66	220	250	148	102	10	0,72	0,60	0,58	0,25	51,00
DCP2 40-1900 T	118	622	311	311	113	463	88	110	20	100	20	150	40	40	522	95	350	320	170	150	10	0,72	0,60	0,58	0,25	82,20
DCP2 40-2200 T	118	622	311	311	113	463	88	110	20	100	20	150	40	40	522	95	350	320	170	150	10	0,72	0,60	0,58	0,25	82,20
DCP2 40-2800 T	134,5	622	311	311	113	463	88	110	20	100	20	150	40	40	531	95	350	320	170	150	10	0,72	0,60	0,58	0,25	101,40
DCP2 40-3300 T	134,5	622	311	311	113	463	88	110	20	100	20	150	40	40	531	95	350	320	170	150	10	0,72	0,60	0,58	0,25	101,40
DCP2-G 40-4000 T	202	622	311	311	113	463	88	110	20	100	20	150	40	40	693,5	95	350	320	170	150	10	0,65	0,35	0,69	0,16	189,20
DCP2-G 40-5000 T	188	770	385	385	177	577	88	110	20	100	20	150	40	40	715,5	99,5	400	440	240	200	10	0,77	0,44	0,72	0,24	221,20
DCP2-G 40-6600 T	194,5	770	385	385	177	577	88	110	20	100	20	150	40	40	838,5	99,5	400	440	240	200	10	0,77	0,44	0,84	0,28	316,80
DCP2-G 40-8200 T	194,5	770	385	385	177	577	88	110	20	100	20	150	40	40	838,5	99,5	400	440	240	200	10	0,77	0,44	0,84	0,28	316,80
DCP2 50-600 T	110	530	261	270	92	392	90	125	23,3	110	18	165	50	50	415	73	300	280	133	147	10	0,72	0,6	0,58	0,25	58,2
DCP2 50-800 T	110	530	261	270	92	392	90	125	23,3	110	18	165	50	50	415	73	300	280	133	147	10	0,72	0,6	0,58	0,25	58,2
DCP2 50-1100 T	110	530	261	270	92	392	90	125	23,3	110	18	165	50	50	415	73	300	280	133	147	10	0,72	0,6	0,58	0,25	58,2
DCP2 50-1400 T	118	530	261	270	92	392	90	125	23,3	110	18	165	50	50	497	73	300	280	133	147	10	0,72	0,6	0,58	0,25	75,6
DCP2 50-1800 T	118	530	261	270	92	392	90	125	23,3	110	18	165	50	50	497	73	300	280	133	147	10	0,72	0,6	0,58	0,25	75,6
DCP2 50-2100 T	134,5	530	261	270	92	392	90	125	23,3	110	18	165	50	50	486,5	73	300	280	133	147	10	0,72	0,6	0,58	0,25	94,2
DCP2 50-2800 T	134,5	631	313	319	113	463	100	125	21,8	110	14	165	50	50	560	105	350	340	190	150	10	0,72	0,6	0,58	0,25	107
DCP2-G 50-3300 T	202	631	313	319	113	463	100	125	21,8	110	14	165	50	50	721,5	105	350	340	190	150	10	0,65	0,35	0,71	0,16	195,8
DCP2-G 50-4400 T	202	631	313	319	113	463	100	125	21,8	110	14	165	50	50	721,5	105	350	340	190	150	10	0,65	0,35	0,71	0,16	195,8
DCP2-G 50-5200 T	194,5	869	435	435	184	664	100	125	21,8	110	14	165	50	50	866	128,4	480	440	230	210	10	0,87	0,44	0,87	0,33	308
DCP2-G 50-6600 T	194,5	869	435	435	184	664	100	125	21,8	110	14	165	50	50	866	128,4	480	440	230	210	10	0,87	0,44	0,87	0,33	308
DCP2-G 50-9000 T	261	869	435	435	184	664	100	125	21,8	110	14	165	50	50	967	128,4	480	440	230	210	10	0,87	0,47	0,97	0,40	556,4
DCP2-G 50-11100 T	296	869	435	435	184	664	100	125	21,8	110	14	165	50	50	1027	128,4	480	440	230	210	10	0,88	0,51	1,03	0,46	612,8

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.