# GAMA CON PREFILTRO

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS MONOBLOCK CON PREFILTRO DE FUNDICIÓN



PREFILTRO



PREFILTRO + BOMBA

Gama de prefiltros de fundición en línea con la norma DIN 2501, de DN 65 a DN 200. Provisto de 3 o 4 pernos de cierre en función del modelo para asegurar un perfecto sellado de la tapa. Prefiltro y tapa de hierro fundido, cesta en acero inoxidable AISI 316. La gama de prefiltros permite el uso de bombas centrífugas monoblock serie NKM-G, NKP-G, de DN 40 a DN 150, para la circulación de agua en sistemas de filtración de gran tamaño. Los mismos prefiltros pueden ser utilizados con bombas normalizadas sobre bancada (KDN) o con variador de velocidad.

Electrobombas centrífugas monoblock con acoplamiento a las que se les añade un prefiltro en la aspiración para la circulación de agua en grandes sistemas de filtración (agua con cloro o salada). **La bomba y el prefiltro se venden por separado.**
Cuerpo en espiral monoturbina de fundición en línea con la norma DIN-EN 733 (ex DIN2455), soporte de hierro fundido, bridas según norma DIN 2533. Turbina de fundición de hierro, bronce versión TOP, cerrada y equilibrada dinámicamente con compensación del empuje axial mediante agujeros de equilibrio. Cierre mecánico BAQV, carbón/carburo de silicio con juntas OR de Vitón. Eje de acero inoxidable AISI 304.
Motor asíncrono hermético con ventilación externa, forma constructiva B3/B5, de 2 polos para NKP-G y de 4 polos para NKM-G.

**Velocidad de rotación** 1450-2900 1/min

**Rango de funcionamiento**
de 1 a 440 m3 / h con altura de elevación de hasta 24 metros.

**Líquido bombeado** limpio o ligeramente sucio o ligeramente agresivo, siempre que se compruebe la compatibilidad de los materiales de fabricación de la bomba y que la potencia del motor instalado sea adecuada al peso específico y a la viscosidad del líquido.

**Rango temperatura del líquido**
de -10 ° C a +140 ° C

**Temperatura ambiente máxima** +40°C

**Instalación** en posición horizontal

**Versión TOP**
rodete de bronce y tratamiento de cataforesis

| MOTORES TRIFÁSICOS | | | |
|---|---|---|---|
| | P2 | <0,75 kW | IE2 |
| | | ≥0,75 kW <75 kW | IE3 |
| | | ≥75 kW | IE4 |

## NKM-G 4 POLOS *1450 l/min*

| MODELO | DNA | DNM | DATOS ELÉCTRICOS | | | | | DATOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENT. 50 Hz | P2 NOM. | | In A | | m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| | | | | kW | HP | 230V | 400V | l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| **NKM-G 40-200/200/ 1,1 /4** | 65 | 40 | 3x230-400V ⎓ | 1.1 | 1.5 | 4,68 | 2,7 | H (m) | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 11.2 | 9.7 | 7.7 | | |
| **NKM-G 40-200/219/ 1,5 /4** | 65 | 40 | 3x230-400V ⎓ | 1.5 | 2 | 6,24 | 3,6 | | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 14.7 | 13.4 | 11.8 | 9.8 | |
| **NKM-G 40-250/245/ 2,2 /4** | 65 | 40 | 3x230-400V ⎓ | 2.2 | 3 | 8,75 | 5,05 | | 20.6 | 20.5 | 20.1 | 19.2 | 17.8 | 16 | | |

| MODELO | DNA | DNM | DATOS ELÉCTRICOS | | | | | DATOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENT. 50 Hz | P2 NOM. | | In A | | m³/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| | | | | kW | HP | 230V | 400V | l/min | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| **NKM-G 50-160/177/ 1,5 /4** | 65 | 50 | 3x230-400V ⎓ | 1.5 | 2 | 6,24 | 3,6 | H (m) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 8.3 | | |
| **NKM-G 50-200/210/ 2,2 /4** | 65 | 50 | 3x230-400V ⎓ | 2.2 | 3 | 8,75 | 5,05 | | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 14.8 | 14 | 13.3 | 12.1 | 10.8 | 9.4 | |
| **NKM-G 50-200/219/ 3 /4** | 65 | 50 | 3x400 V Δ | 3 | 4 | – | 6,25 | | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.1 | 15.5 | 14.6 | 13.6 | 12.4 | 10.9 | |
| **NKM-G 50-250/263/ 4 /4** | 65 | 50 | 3x400 V Δ | 4 | 5.5 | – | 7,95 | | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.4 | 22.7 | 21.6 | 20.4 | 19 | 17.1 | |

| MODELO | DNA | DNM | DATOS ELÉCTRICOS | | | | DATOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENT. 50 Hz | P2 NOM. | | In A 400V | m³/h | 0 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| | | | | kW | HP | | l/min | 0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| **NKM-G 65-200/210/ 3 /4** | 80 | 65 | 3x400 V Δ | 3 | 4 | 6,25 | H (m) | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 13.5 | 12.9 | 12.2 | 11.3 | |
| **NKM-G 65-200/219/ 4 /4** | 80 | 65 | 3x400 V Δ | 4 | 5.5 | 7,95 | | 17 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 14.3 | 13.8 | 12.6 |
| **NKM-G 65-250/263/ 5,5 /4** | 80 | 65 | 3x400 V Δ | 5.5 | 7.5 | 10,6 | | 24.1 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 22.8 | 22.3 | 21.5 | 20.8 | 19.7 | 18.6 | 17.3 |

| MODELO | DNA | DNM | DATOS ELÉCTRICOS | | | | DATOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENT. 50 Hz | P2 NOM. | | In A 400V | m³/h | 0 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 |
| | | | | kW | HP | | l/min | 0 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 |
| **NKM-G 80-200/200/ 4 /4** | 100 | 80 | 3x400 V Δ | 4 | 5.5 | 7,95 | H (m) | 13.2 | 13.1 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 12 | 11.7 | 11.3 | 10.4 | 9.3 | 8.7 |
| **NKM-G 80-200/222/ 5,5 /4** | 100 | 80 | 3x400 V Δ | 5.5 | 7.5 | 10,6 | | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16 | 15.7 | 15.4 | 15 | 14.3 | 13.3 | 12.7 |
| **NKM-G 80-250/240/ 7,5 /4** | 100 | 80 | 3x400 V Δ | 7.5 | 10 | 14,6 | | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.5 | 19 | 18 | 16.7 | 16 |
| **NKM-G 80-250/270/11 /4** | 100 | 80 | 3x400 V Δ | 11 | 15 | 20,5 | | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.1 | 25 | 24.8 | 24.6 | 24.2 | 24 | 23 | 21.5 | 21 |




DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.


# GAMA CON PREFILTRO

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS MONOBLOCK CON PREFILTRO DE FUNDICIÓN

| MODELO | DNA | DNM | DATOS ELÉCTRICOS | | | | DATOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENT. 50 Hz | P2 NOM. | | In A 400V | m³/h | 0 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| | | | | kW | HP | | l/min | 0 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| **NKM-G100-200/200/ 5.5 /4** | 125 | 100 | 3x400 V Δ | 5.5 | 7.5 | 10,6 | H (m) | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12 | 11.5 | 11.4 | 10.1 | 8.5 | |
| **NKM-G100-200/214/ 7.5 /4** | 125 | 100 | 3x400 V Δ | 7.5 | 10 | 14,6 | | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.3 | 11.6 | 9.8 |
| **NKM-G100-250/250/11 /4** | 125 | 100 | 3x400 V Δ | 11 | 15 | 20,5 | | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 20 | 19.8 | 18 | 16 | |

| MODELO | DNA | DNM | DATOS ELÉCTRICOS | | | | DATOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENT. 50 Hz | P2 NOM. | | In A 400V | m³/h | 0 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
| | | | | kW | HP | | l/min | 0 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| **NKM-G125-250/243/15 /4** | 150 | 125 | 3x400 V Δ | 15 | 20 | 28 | H (m) | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 18.7 | 17.8 | 16.8 | 15.5 | 14.1 | 12.5 | 10.9 | | |
| **NKM-G125-250/256/18,5 /4** | 150 | 125 | 3x400 V Δ | 18.5 | 25 | 34 | | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.3 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17.2 | 15.6 | 14 | 12 | |
| **NKM-G150-200/218/11 /4** | 200 | 150 | 3x400 V Δ | 11 | 15 | 20,5 | | 13.2 | 13.1 | 13 | 13 | 12.8 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 11 | 10.4 | 9.7 | 9 | 8 | 7 |

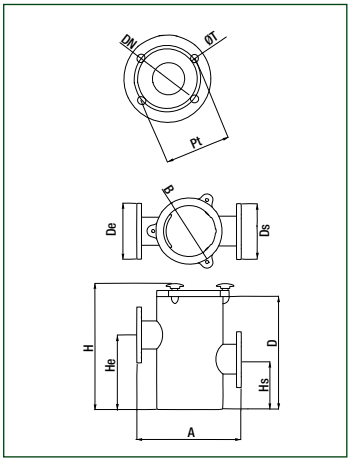

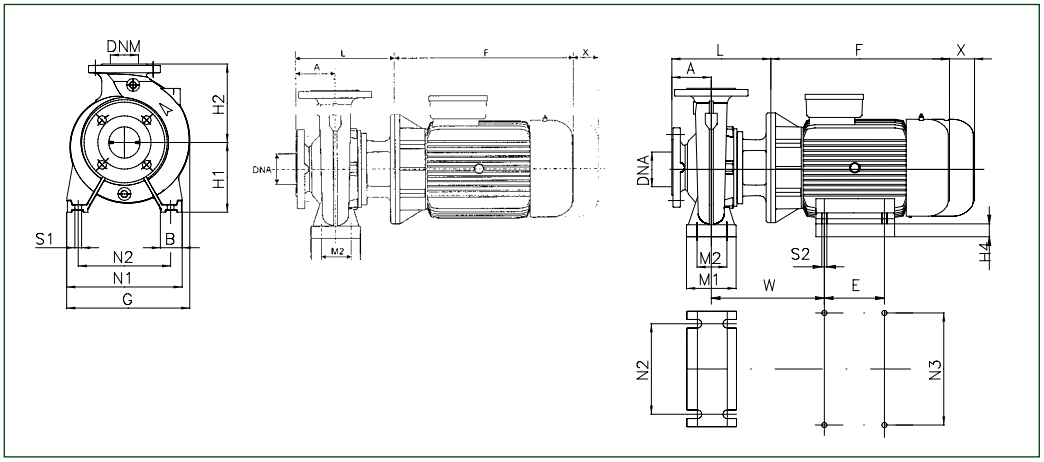
| TIPO | DN | Pt | A | B | H | D | De | He | Ds | Hs | øT | N°T | Kg | VOLUMEN litros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRE FILTRO 65/65** | 65 | 145 | 380 | 260 | 415 | 360 | 185 | 250 | 185 | 120 | 18 | 4 | 38,5 | 18 |
| **PRE FILTRO 80/80** | 80 | 160 | 380 | 260 | 415 | 360 | 200 | 250 | 200 | 120 | 18 | 4-8 | 39 | 18 |
| **PRE FILTRO 100/100** | 100 | 180 | 380 | 260 | 415 | 360 | 200 | 270 | 220 | 155 | 18 | 8 | 40,5 | 18 |
| **PRE FILTRO 125/125** | 125 | 210 | 380 | 260 | 415 | 360 | 250 | 270 | 250 | 155 | 18 | 8 | 41 | 18 |
| **PRE FILTRO 150/150** | 150 | 240 | 460 | 340 | 555 | 500 | 285 | 380 | 285 | 190 | 22 | 8 | 71 | 42 |
| **PRE FILTRO 200/200** | 200 | 295 | 460 | 340 | 555 | 500 | 340 | 380 | 340 | 190 | 22 | 8 | 72 | 42 |

| MODELO | A | B | E | F (mín) | G | H1 | H2 | L | M1 | M2 | N1 | N2 | N3 | S1 | S2 | W | X | H4 | Ø CIERRE | DNA | DNM | DIMENSIONES EMBALAJE | | | VOL. m³ | PESO Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L/A | L/B | H | | |
| **NKM-G40-200/200/1,1/4** | 100 | 50 | – | 287,5 | 296 | 160 | 180 | 246 | 100 | 70 | 265 | 212 | – | M10 | – | – | 100 | – | 28 | 65 | 40 | 620 | 370 | 480 | 0,11 | 41 |
| **NKM-G40-200/219/1,5/4** | 100 | 50 | – | 287,5 | 296 | 160 | 180 | 246 | 100 | 70 | 265 | 212 | – | M10 | – | – | 100 | – | 28 | 65 | 40 | 620 | 370 | 480 | 0,11 | 42 |
| **NKM-G40-250/245/2,2/4** | 100 | 65 | – | 319 | 336 | 180 | 225 | 274 | 125 | 95 | 320 | 250 | – | M10 | – | – | 100 | – | 28 | 65 | 40 | 670 | 420 | 540 | 0,152 | 63 |
| **NKM-G50-160/177/1,5/4** | 100 | 50 | – | 287,5 | 282 | 160 | 180 | 274 | 100 | 70 | 265 | 212 | – | M10 | – | – | 100 | – | 28 | 65 | 50 | 620 | 370 | 480 | 0,11 | 35 |
| **NKM-G50-200/210/2,2/4** | 100 | 50 | – | 319 | 302 | 160 | 200 | 274 | 100 | 70 | 265 | 212 | – | M10 | – | – | 100 | – | 28 | 65 | 50 | 670 | 420 | 540 | 0,152 | 55 |
| **NKM-G50-200/219/3/4** | 100 | 50 | – | 321 | 302 | 160 | 200 | 274 | 100 | 70 | 265 | 212 | – | M10 | – | – | 100 | – | 28 | 65 | 50 | 670 | 420 | 540 | 0,152 | 52 |
| **NKM-G50-250/263/4/4** | 100 | 65 | – | 328 | 343 | 180 | 225 | 274 | 125 | 95 | 320 | 250 | – | M10 | – | – | 100 | – | 28 | 65 | 50 | 670 | 420 | 540 | 0,152 | 56 |
| **NKM-G65-200/210/3/4** | 100 | 65 | – | 321 | 333 | 180 | 225 | 274 | 125 | 95 | 320 | 250 | – | M10 | – | – | 140 | – | 28 | 80 | 65 | 670 | 420 | 540 | 0,152 | 56 |
| **NKM-G65-200/219/4/4** | 100 | 65 | – | 328 | 333 | 180 | 225 | 274 | 125 | 95 | 320 | 250 | – | M10 | – | – | 140 | – | 28 | 80 | 65 | 670 | 420 | 540 | 0,152 | 58 |
| **NKM-G65-250/263/5,5/4** | 100 | 80 | – | 365 | 370 | 200 | 250 | 343 | 160 | 120 | 360 | 280 | – | M14 | – | – | 140 | – | 38 | 80 | 65 | 1030 | 530 | 640 | 0,349 | 142 |
| **NKM-G80-200/200/4/4** | 125 | 65 | – | 328 | 365 | 180 | 250 | 368 | 125 | 95 | 345 | 280 | – | M10 | – | – | 140 | – | 38 | 100 | 80 | 1030 | 530 | 640 | 0,349 | 84 |
| **NKM-G80-200/222/5,5/4** | 125 | 65 | – | 365 | 365 | 180 | 250 | 368 | 125 | 95 | 345 | 280 | – | M10 | – | – | 140 | – | 38 | 100 | 80 | 1030 | 530 | 640 | 0,349 | 130 |
| **NKM-G80-250/240/7,5/4** | 125 | 80 | – | 350 | 410 | 200 | 280 | 368 | 160 | 120 | 400 | 315 | – | M14 | – | – | 140 | – | 38 | 100 | 80 | 1030 | 530 | 640 | 0,349 | 153 |
| **NKM-G80-250/270/11/4** | 125 | 80 | 210 | 498 | 410 | 200 | 280 | 398 | 160 | 120 | 400 | 315 | 254 | M14 | M12 | 381 | 140 | 40 | 38 | 100 | 80 | 1030 | 530 | 640 | 0,349 | 205 |
| **NKM-G100-200/200/5.5/4** | 125 | 80 | – | 365 | 392 | 200 | 280 | 368 | 160 | 120 | 360 | 280 | – | M14 | – | – | 140 | – | 38 | 125 | 100 | 1030 | 530 | 640 | 0,349 | 166 |
| **NKM-G100-200/214/7.5/4** | 125 | 80 | – | 350 | 392 | 200 | 280 | 368 | 160 | 120 | 360 | 280 | – | M14 | – | – | 140 | – | 38 | 125 | 100 | 1030 | 530 | 640 | 0,349 | 149 |
| **NKM-G100-250/250/11/4** | 140 | 80 | 210 | 498 | 424 | 225 | 280 | 413 | 160 | 120 | 400 | 315 | 254 | M14 | M12 | 381 | 140 | 65 | 38 | 125 | 100 | 1030 | 530 | 640 | 0,349 | 213 |
| **NKM-G125-250/243/15/4** | 140 | 80 | 254 | 542 | 472 | 250 | 355 | 413 | 160 | 120 | 400 | 315 | 254 | M14 | M12 | 381 | 140 | 90 | 38 | 150 | 125 | 1130 | 580 | 740 | 0,485 | 274 |
| **NKM-G125-250/256/18,5/4** | 140 | 80 | 241 | 577 | 472 | 250 | 355 | 413 | 160 | 120 | 400 | 315 | 279 | M14 | M12 | 394 | 140 | 70 | 38 | 150 | 125 | 1130 | 580 | 740 | 0,485 | 290 |
| **NKM-G150-200/218/11/4** | 160 | 100 | 210 | 498 | 593 | 280 | 400 | 433 | 200 | 150 | 550 | 450 | 254 | M20 | – | 381 | 140 | 120 | 38 | 200 | 150 | 1130 | 650 | 900 | 0,661 | 280 |



DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.


# GAMA CON PREFILTRO


BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS MONOBLOCK CON PREFILTRO DE FUNDICIÓN

## NKP-G 2 POLOS *2900 l/min*

| MODELO | DNA | DNM | DATOS ELÉCTRICOS | | | | | DATOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENT. 50 Hz | P2 NOM. | | In A | | m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 |
| | | | | kW | HP | 230V | 400V | l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 |
| **NKP-G 40-125/107/1.5/2** | 65 | 40 | 3x230-400V ⎓ | 1.5 | 2 | 5,8 | 3,35 | H (m) | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.8 | 13 | 11.8 | 10.5 | 8.6 | 7 | | | | | | | | |
| **NKP-G 40-125/120/2.2/2** | 65 | 40 | 3x230-400V ⎓ | 2.2 | 3 | 8,23 | 4,75 | | 19 | 18.7 | 18.4 | 17.8 | 17 | 15.9 | 14.6 | 13 | 11 | | | | | | | | |
| **NKP-G 40-125/130/3/2** | 65 | 40 | 3x400 V Δ | 3 | 4 | – | 5,95 | | 22.8 | 22.5 | 22.3 | 22 | 21.2 | 20.2 | 19 | 17.4 | 15.5 | 13.5 | | | | | | | |
| **NKP-G 50-125/115/3/2** | 65 | 50 | 3x400 V Δ | 3 | 4 | – | 5,95 | | 17 | | | | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 13.7 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | | |
| **NKP-G 50-125/125/4/2** | 65 | 50 | 3x400 V Δ | 4 | 5.5 | – | 8,05 | | 20.5 | | | | 20 | 19.5 | 19.1 | 18.5 | 18 | 17.5 | 16.5 | 15.8 | 14.8 | 14 | 12.5 | 11.5 | |
| **NKP-G 50-125/135/5,5/2** | 65 | 50 | 3x400 V Δ | 5.5 | 7.5 | – | 10.4 | | 24 | | | | 23.6 | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 22.2 | 21.5 | 21 | 20 | 19.1 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 13.4 |

| MODELO | DNA | DNM | DATOS ELÉCTRICOS | | | | DATOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENT. 50 Hz | P2 NOM. | | In A | m³/h | 0 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| | | | | kW | HP | 400V | l/min | 0 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| **NKP-G 65-125/120-110/4/2** | 80 | 65 | 3x400 V Δ | 4 | 5,5 | 8,05 | H (m) | 16 | 15 | 14.6 | 14.2 | 13.7 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 12 | 11.4 | 10 | 8.5 | 8 | | | | |
| **NKP-G 65-125/127/5,5/2** | 80 | 65 | 3x400 V Δ | 5.5 | 7,5 | 10.4 | | 19.5 | 19 | 18.9 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.5 | 15.8 | 14.5 | 13 | 12 | | | |
| **NKP-G 65-125/137/7,5/2** | 80 | 65 | 3x400 V Δ | 7.5 | 10 | 13,4 | | 23.5 | 23.1 | 23 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 22 | 21.6 | 21.1 | 20.7 | 20.2 | 19 | 17.5 | 14.8 | 12 | | |
| **NKP-G 80-160/147-127/11/2** | 100 | 80 | 3x400 V Δ | 11 | 15 | 19,4 | | 24 | | | | | | | | | | 22 | 21.4 | 20.4 | 20 | 17.4 | 16.8 | 12 |

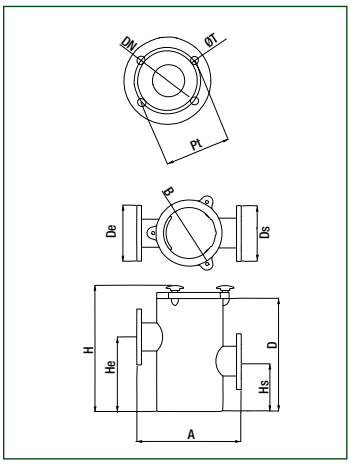

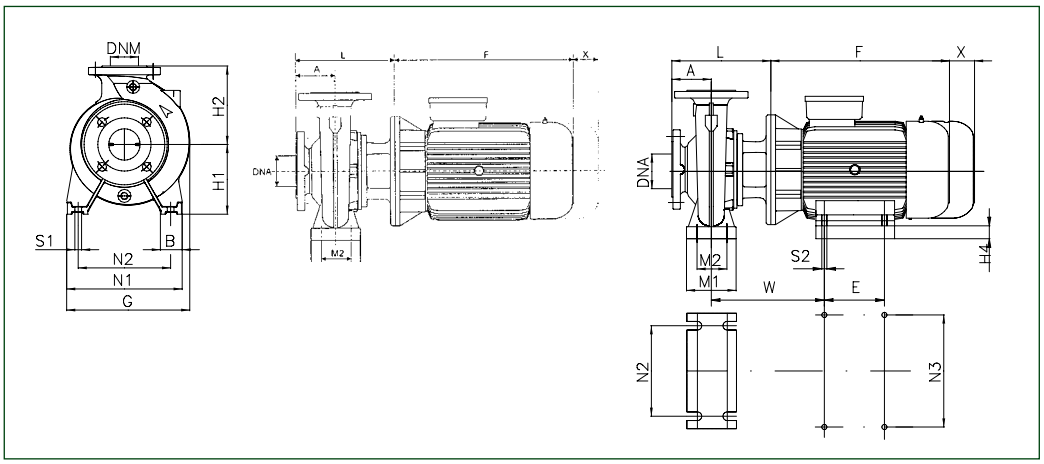
| TIPO | DN | Pt | A | B | H | D | De | He | Ds | Hs | øT | N°T | Kg | VOLUMEN litros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRE FILTRO 65/65** | 65 | 145 | 380 | 260 | 415 | 360 | 185 | 250 | 185 | 120 | 18 | 4 | 38,5 | 18 |
| **PRE FILTRO 80/80** | 80 | 160 | 380 | 260 | 415 | 360 | 200 | 250 | 200 | 120 | 18 | 4-8 | 39 | 18 |
| **PRE FILTRO 100/100** | 100 | 180 | 380 | 260 | 415 | 360 | 200 | 270 | 220 | 155 | 18 | 8 | 40,5 | 18 |
| **PRE FILTRO 125/125** | 125 | 210 | 380 | 260 | 415 | 360 | 250 | 270 | 250 | 155 | 18 | 8 | 41 | 18 |
| **PRE FILTRO 150/150** | 150 | 240 | 460 | 340 | 555 | 500 | 285 | 380 | 285 | 190 | 22 | 8 | 71 | 42 |
| **PRE FILTRO 200/200** | 200 | 295 | 460 | 340 | 555 | 500 | 340 | 380 | 340 | 190 | 22 | 8 | 72 | 42 |

| MODELO | A | B | E | F mín | G | H1 | H2 | L | M1 | M2 | N1 | N2 | N3 | S1 | S2 | W | X | H3 | H4 | Ø CIERRE | DNA | DNM | DIMENSIONES EMBALAJE | | | VOL. m³ | PESO Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L/A | L/B | H | | |
| **NKP-G40-125/107/1.5/2** | 80 | 50 | – | 287,5 | 234 | 112 | 140 | 226 | 100 | 70 | 210 | 160 | – | M10 | – | – | 100 | – | – | 28 | 65 | 40 | 620 | 370 | 480 | 0,11 | 34 |
| **NKP-G40-125/120/2.2/2** | 80 | 50 | – | 287,5 | 234 | 112 | 140 | 226 | 100 | 70 | 210 | 160 | – | M10 | – | – | 100 | – | – | 28 | 65 | 40 | 620 | 370 | 480 | 0,11 | 36 |
| **NKP-G40-125/130/3/2** | 80 | 50 | – | 319 | 300 | 112 | 140 | 254 | 100 | 70 | 210 | 160 | – | M10 | – | – | 100 | 20 | – | 28 | 65 | 40 | 670 | 420 | 540 | 0,152 | 47 |
| **NKP-G50-125/115/3/2** | 100 | 50 | – | 319 | 251 | 132 | 160 | 274 | 100 | 70 | 240 | 190 | – | M10 | – | – | 100 | – | – | 28 | 65 | 50 | 670 | 420 | 540 | 0,152 | 48 |
| **NKP-G50-125/125/4/2** | 100 | 50 | – | 306 | 251 | 132 | 160 | 274 | 100 | 70 | 240 | 190 | – | M10 | – | – | 100 | – | – | 28 | 65 | 50 | 670 | 420 | 540 | 0,152 | 42 |
| **NKP-G50-125/135/5,5/2** | 100 | 50 | – | 328 | 300 | 132 | 160 | 313 | 100 | 70 | 240 | 190 | – | M10 | – | – | 100 | 20 | – | 28 | 65 | 50 | 830 | 430 | 520 | 0,186 | 53 |
| **NKP-G65-125/120-110/4/2** | 100 | 65 | – | 306 | 286 | 160 | 180 | 274 | 125 | 95 | 280 | 212 | – | M10 | – | – | 100 | – | – | 28 | 80 | 65 | 670 | 420 | 540 | 0,152 | 40 |
| **NKP-G65-125/127/5,5/2** | 100 | 65 | – | 328 | 300 | 160 | 180 | 313 | 125 | 95 | 280 | 212 | – | M10 | – | – | 100 | – | – | 28 | 80 | 65 | 830 | 430 | 520 | 0,186 | 55 |
| **NKP-G65-125/137/7,5/2** | 100 | 65 | – | 350 | 300 | 160 | 180 | 313 | 125 | 95 | 280 | 212 | – | M10 | – | – | 100 | – | – | 28 | 80 | 65 | 830 | 430 | 520 | 0,186 | 94 |
| **NKP-G80-160/147-127/11/2** | 125 | 67 | 210 | 498 | 350 | 160 | 225 | 368 | – | – | 314 | 254 | – | M12 | – | 351 | 140 | – | 20 | 28 | 100 | 80 | 1030 | 530 | 640 | 0,349 | 179 |



DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

# GAMA CON PREFILTRO

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS MONOBLOCK CON PREFILTRO DE FUNDICIÓN

## TABLA DE SELECCIÓN = BOMBA + FILTRO + KIT DE FIJACIÓN

| POLOS | | TIPO DE BOMBA | | | PREFILTRO | | KIT DE FIJACIÓN FILTRO-BOMBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | MODELO | CÓDIGO VERSIÓN BASE | CÓDIGO VERSIÓN TOP | MODELO | CÓDIGO | MODELO | CÓDIGO |
| | • | **NKM-G40-200/200/1,1/4** | 1D2317B4W | 60180148 | **PREFILTRO 65/65 38,5 Kg - 18 Litros** | 60164699 | **KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN 65** | 60166309 |
| | • | **NKM-G40-200/219/1,5/4** | 1D2317B5W | 60180149 | | | | |
| | • | **NKM-G40-250/245/2,2/4** | 1D2417B6W | 60180150 | | | | |
| | • | **NKM-G50-160/177/1,5 /4** | 1D3217B5W | 60180151 | | | | |
| | • | **NKM-G50-200/210/2,2/4** | 1D3317B6W | 60180152 | | | | |
| | • | **NKM-G50-200/219/3/4** | 1D3317B7X | 60180153 | | | | |
| | • | **NKM-G50-250/263/4/4** | 1D3417B8X | 60180154 | | | | |
| • | | **NKP-G 40-125/107/1,5/2** | 1D2117B5U | 60180161 | | | | |
| • | | **NKP-G 40-125/120/2,2/2** | 1D2117B6U | 60180162 | | | | |
| • | | **NKP-G 40-125/130/3/2** | 1D2117B7V | 60180163 | | | | |
| • | | **NKP-G 50-125/115/3/2** | 1D3117B7V | 60180164 | | | | |
| • | | **NKP-G 50-125/125/4/2** | 1D3117B8V | 60180165 | | | | |
| • | | **NKP-G 50-125/135/5,5/2** | 1D3117B9V | 60180166 | | | | |
| | • | **NKM-G65-200/210/3/4** | 1D4317B7X | 60180155 | **PREFILTRO 80/80 39 Kg - 18 Litros** | 60164700 | **KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN 80-100-125** | 60166312 |
| | • | **NKM-G65-200/219/4/4** | 1D4317B8X | 60180156 | | | | |
| | • | **NKM-G65-250/263/5,5/4** | 1D4417B9X | 60180157 | | | | |
| • | | **NKP-G 65-125/120-110/4/2** | 1D4117B8V | 60180167 | | | | |
| • | | **NKP-G 65-125/127/5,5/2** | 1D4117B9V | 60180168 | | | | |
| • | | **NKP-G 65-125/137/7,5/2** | 1D4117BAV | 60168378 | | | | |
| | • | **NKM-G80-200/200/4/4** | 1D5317B8X | 60180158 | **PREFILTRO 100/100 40,5 Kg - 18 Litros** | 60164701 | | |
| | • | **NKM-G80-200/222/5,5/4** | 1D5317B9X | 60180159 | | | | |
| | • | **NKM-G80-250/240/7,5/4** | 1D5417BAX | 60168350 | | | | |
| | • | **NKM-G80-250/270/11/4** | 1D5417BBX | 60168351 | | | | |
| • | | **NKP-G 80-160/147-127/11/2** | 1D5217BBV | 60168379 | | | | |
| | • | **NKM-G100-200/200/ 5.5/4** | 1D6317B9X | 60180160 | **PREFILTRO 125/125 41 Kg - 18 Litros** | 60164702 | | |
| | • | **NKM-G100-200/214/ 7.5/4** | 1D6317BAX | 60168353 | | | | |
| | • | **NKM-G100-250/250/11 /4** | 1D6417BBX | 60168369 | | | | |
| | • | **NKM-G125-250/243/15/4** | 1D7417BCX | 60168370 | **PREFILTRO 150/150 71 Kg - 42 Litros** | 60164703 | **KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN150-200** | 60166313 |
| | • | **NKM-G125-250/256/18,5/4** | 1D7417BDX | 60168371 | | | | |
| | • | **NKM-G150-200/218/11/4** | 1D8317BBX | 60168376 | **PREFILTRO 200/200 72 Kg - 42 Litros** | 60164704 | | |


**Versión TOP:** rodete de bronce y tratamiento de cataforesis.




PREFILTRO



KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN 65



KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN 80-100-125



KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN 150-200



DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.