JET COM SP, EURO COM SP

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS




Bomba centrífuga con excelente capacidad de aspiración incluso con presencia de burbujas de aire en el líquido (Jet Com) o multicelular (Euro Com, no autoaspirante). Idónea para ser utilizada con agua con pequeñas impurezas arenosas. Diseñada para el suministro de agua en instalaciones domésticas: circulación de agua agresiva en general que contenga cloro (agua de piscina).
Cuerpo de la bomba de tecnopolímero.
Soporte y tapa porta-cierre de ACERO INOXIDABLE AISI 316.
Cierre mecánico de carbón/cerámica.
Eje del rotor de ACERO INOXIDABLE AISI 316.
Turbinas, difusor, tubo de Venturi y filtro para arena de tecnopolímero.
Anillos de fricción de acero inoxidable.
Motor asincrónico de servicio continuo.
Protección termoamperimétrica incorporada y condensador conectado permanentemente en la versión monofásica.
Protección a cargo del usuario para la versión trifásica.

Grado de protección motor IP 44.
Grado de protección caja de conexiones IP 55.
Clase de aislamiento F.
Tensión de serie
220/240V - 50 Hz monofásica
230/400V - 50 Hz trifásica
Rango de funcionamiento de 10 a 80 l/min con alturas de elevación de hasta 58 m dependiendo del modelo
Líquido bombeado limpio, libre de cuerpos sólidos o abrasivos, agua de piscina (con cloro).
Rango de temperatura del líquido
de 0°C a +35°C para uso doméstico (EN 60335-2-41)
de 0°C a +40°C para otros usos.
Temperatura ambiente máxima +40°C.
Presión máxima de trabajo 6 bar (600 kPa).
Instalación fija o portátil en posición horizontal.

MOTORES TRIFÁSICOS	P2	< 0,75 kW	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3
		≥ 75 kW	IE4

MOTORES MONOFÁSICOS	P2	≥ 120 W	IE2

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS						DATOS HIDRÁULICOS										
			P1 MAX kW	P2 NOMINAL kW	P2 NOMINAL HP	In A	CONDENSADOR µF	CONDENSADOR Vc	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,6	4,2	4,8
									l/min	0	10	20	30	40	50	55	60	70	80
JET COM 82 SP M	1x220-240 V ~	60213239H	0,8	0,55	0,75	3,9	14	450		47	40	34	30	26,2	23,5		20		
JET COM 102 SP M	1x220-240 V ~	60212478H	1,02	0,75	1	4,5	35	450		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8		25,8		
JET COM 102 SP T	3x230-400 V ~	60181157H	1,04	0,75	1	3,4-2	–	–		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8		25,8		
EURO COM SP 30/50 M	1x220-240 V ~	60213206H	0,88	0,55	0,75	4	14	450	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14
EURO COM SP 40/50 M	1x220-240 V ~	60212481H	1,11	0,85	1,15	4,8	35	450		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2
EURO COM SP 40/50 T	3x230-400 V ~	60179420H	1,07	0,75	1	3,6-2,1	–	–		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2

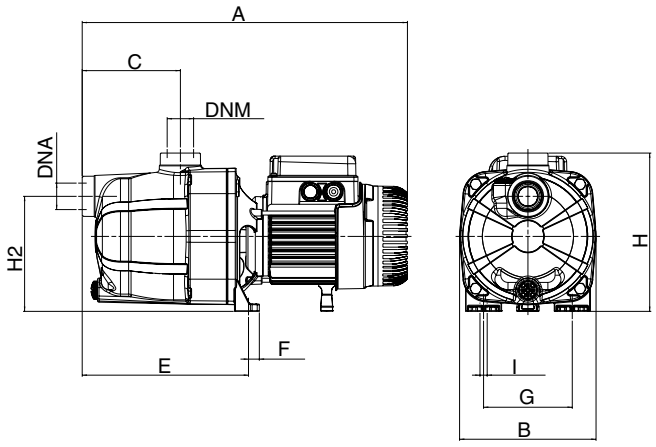

MODELO	A	B	C	E	F	G	IØ / 4 AGUJEROS	H	H2	DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE L/A	DIMENSIONES EMBALAJE L/B	DIMENSIONES EMBALAJE H	PESO KG	CANT. x PALÉ
JET COM SP 82	406	170	122	208	14	111	9	198	144	1"	1"	470	240	240	7,7	28
JET COM SP 102	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1"	1"	470	240	240	9,5	28
EURO COM SP 30/50	406	170	122	208	14	111	9	198	144	1"	1"	470	240	240	8,8	28
EURO COM SP 40/50	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1"	1"	470	240	240	11,3	28

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.