40L

MOTOR SUMERGIDO 4" EN BAÑO DE ACEITE



Motor eléctrico sumergible 4" asíncrono bipolar, **rebobinable**, las partes en contacto con el agua de acero inoxidable AISI 304.
La refrigeración y la lubricación de los rodamientos de esfera están garantizadas por un **líquido especial aprobado FDA.**
El estator está alojado dentro de una camisa hermética de acero inoxidable AISI 304L fijada mediante una sujeción de acero al soporte superior del motor.
El cable conector se puede desmontar garantizando operaciones de mantenimiento rápidas y sencillas.
El cable está certificado ACS, WRAS y KTW.
Motor idóneo para su utilización con variador de velocidad (30 Hz-50 Hz).
Condensador INCLUIDO en la versión monofásica.
Protecciones a cargo del usuario.

Conexión NEMA 4"
Clase de aislamiento F.
Grado de protección IP 68.
Velocidad flujo de refrigeración mínimo 0,3 m/s 35°C
Tolerancia tensión de alimentación +6% / -10%
Número máximo de arranques 20/hora
Profundidad máxima de trabajo 250 metros
Funcionamiento horizontal 0,5 HP - 10 HP
Versiones especiales bajo pedido cable con diferente longitud, distintas tensiones de alimentación, protector térmico (hasta 1,5HP, 50Hz)

Tesla


ACCESORIOS PÁG. 295

MODELO	ALIMENT. 50 Hz (V)	CÓDIGO	P2 (HP)	P2 (kW)	IN (A)	Is/In	Cs/Cn	P1 (W)	N (min⁻¹)	Cos φ	η %	C (µF)	CABLE Ø mm²	CABLE LC (m)
40L - 0,37 kW - 230 V - M	1 x 230 V ~	60177175	0,5	0,37	3,5	2,6	0,64	725	2800	0,90	51	16	4x1,5	1,7
40L - 0,55 kW - 230 V - M	1 x 230 V ~	60177176	0,75	0,55	4,5	2,7	0,60	950	2800	0,92	58	20	4x1,5	1,7
40L - 0,75 kW - 230 V - M	1 x 230 V ~	60177177	1	0,75	6,3	3,2	0,64	1275	2820	0,88	59	25	4x1,5	1,7
40L - 1,1 kW - 230 V - M	1 x 230 V ~	60177178	1,5	1,1	8,5	2,9	0,54	1780	2800	0,91	62	35	4x1,5	1,7
40L - 1,5 kW - 230 V - M	1 x 230 V ~	60177179	2	1,5	10,8	3,2	0,43	2160	2800	0,87	69	40	4x1,5	1,7
40L - 2,2 kW - 230 V - M	1 x 230 V ~	60177180	3	2,2	15,0	3,2	0,57	3060	2800	0,87	78	60	4x1,5	1,7
40L - 0,37 kW - 230V - T	3 x 230 V ~	60168920	0,5	0,37	2,1	3,3	3,5	650	2820	0,77	57	-	4x1,5	1,7
40L - 0,55 kW - 230V - T	3 x 230 V ~	60168921	0,75	0,55	3,8	3,4	3,9	950	2820	0,64	59	-	4x1,5	1,7
40L - 0,75 kW - 230V - T	3 x 230 V ~	60168922	1	0,75	4,5	3,8	3,7	1210	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
40L - 1,1 kW - 230V - T	3 x 230 V ~	60168923	1,5	1,1	6,2	4,5	4,3	1700	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
40L - 1,5 kW - 230V - T	3 x 230 V ~	60168924	2	1,5	7,9	4,4	4,4	2160	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
40L - 2,2 kW - 230V - T	3 x 230 V ~	60168925	3	2,2	10,4	5,5	3,3	3050	2830	0,71	72	-	4x1,5	1,7
40L - 3 kW - 230V - T	3 x 230 V ~	60168926	4	3	13,0	5,7	3,3	4000	2840	0,77	75	-	4x1,5	2,7
40L - 4 kW - 230V - T	3 x 230 V ~	60168927	5,5	4	16,6	5,4	3,4	5200	2850	0,79	77	-	4x2	2,7
40L - 5,5 kW - 230V - T	3 x 230 V ~	60169103	7,5	5,5	22,6	5,4	3,4	7200	2850	0,80	80	-	4x2	2,7
40L - 7,5 KW - 230 V - T	3 x 230 V ~	60169104	10	7,5	29,2	5,0	3,0	9460	2840	0,81	81	-	4x2	3,5
40L - 0,37 kW - 400V - T	3 x 400 V ~	60168928	0,5	0,37	1,2	3,3	3,5	650	2820	0,77	57	-	4x1,5	1,7
40L - 0,55 kW - 400V - T	3 x 400 V ~	60168929	0,75	0,55	2,2	3,4	3,9	950	2820	0,64	59	-	4x1,5	1,7
40L - 0,75 kW - 400V - T	3 x 400 V ~	60168930	1	0,75	2,6	3,8	3,7	1210	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
40L - 1,1 kW - 400V - T	3 x 400 V ~	60168931	1,5	1,1	3,6	4,4	4,3	1700	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
40L - 1,5 kW - 400V - T	3 x 400 V ~	60168932	2	1,5	5,1	4,3	4,4	2160	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
40L - 2,2 kW - 400V - T	3 x 400 V ~	60167638	3	2,2	6,0	5,5	3,3	3050	2830	0,71	72	-	4x1,5	1,7
40L - 3 kW - 400V - T	3 x 400 V ~	60167644	4	3	7,5	5,7	3,3	4000	2840	0,77	75	-	4x1,5	2,7
40L - 4 kW- 400V - T	3 x 400 V ~	60167647	5,5	4	9,6	5,4	3,4	5200	2850	0,79	77	-	4x1,5	2,7
40L - 5,5 kW - 400V - T	3 x 400 V ~	60169101	7,5	5,5	13,1	5,3	3,4	7200	2850	0,80	80	-	4x1,5	2,7
40L - 7,5 kW - 400V - T	3 x 400 V ~	60169102	10	7,5	16,9	5,0	3,0	9460	2840	0,81	81	-	4x2	3,5

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

40L

MOTOR SUMERGIDO 4" EN BAÑO DE ACEITE

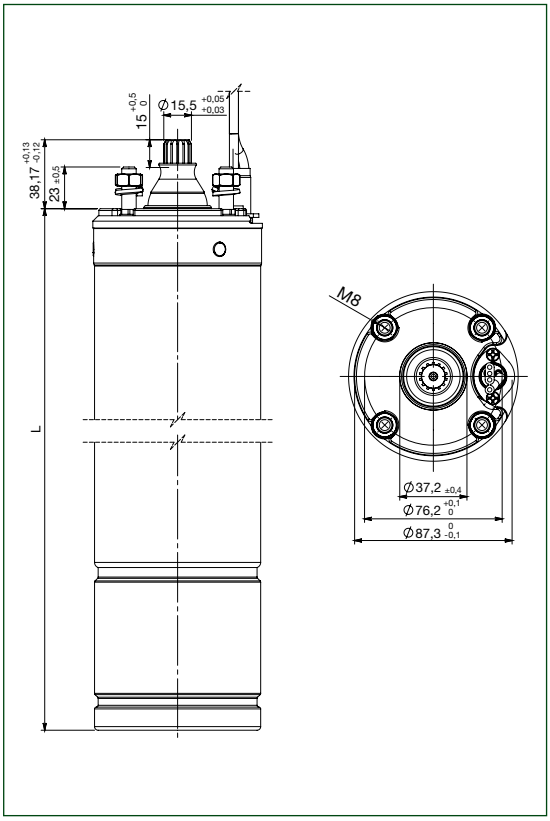

	P2		L (mm)	PESO Kg	EMPUJE AXIAL (N)
	HP	kW			
MONOFÁSICO	0,5	0,37	284	6,5	2000
	0,75	0,55	304	7,4	2000
	1	0,75	334	8,7	2000
	1,5	1,1	354	9,7	2000
	2	1,5	400	11,7	2000
	3	2,2	478	14,5	3000/4000
TRIFÁSICO	0,5	0,37	284	6,5	2000
	0,75	0,55	284	6,5	2000
	1	0,75	304	7,4	2000
	1,5	1,1	334	8,7	2000
	2	1,5	354	9,7	2000
	3	2,2	458	13,4	3000/4000
	4	3	518	15,9	4000
	5,5	4	588	17,1	4000
	7,5	5,5	658	23,9	5000
	10	7,5	738	27,9	5000

PRICE GROUP: **AP**

KIT ANTICORROSIÓN

DESCRIPCIÓN		CÓDIGO
	**KIT ANTICORROSIÓN MOTORES 4" OL**	60151299

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.