MULTI 4 SW

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES AUTOASPIRANTES



Bomba auto aspirante multicelular ideal para el suministro hidráulico en aplicaciones domésticas y de riego. Se caracteriza por un funcionamiento silencioso de grandes prestaciones. 4 turbinas de Noryl. Materiales anti-oxidación y anti-corrosión.
Motor con protección térmica anti-calentamiento.
Sistema aislante doble entre motor y la parte hidráulica.
Óptima resistencia a bajas temperaturas.
Se suministra con cable de alimentación con enchufe.

MOTORES MONOFÁSICOS P2 ≥120 W **IE2**

Rango de funcionamiento
caudal hasta 90 l/min; altura hasta 46 m.

Rango de temperatura del líquido
de 0°C a +35°C para uso doméstico.
de 0°C a +40°C para otros usos.

Líquido bombeado diseñada específicamente para bombear agua salada.

Profundidad máxima de aspiración 8 metros.


Temperatura ambiente máxima +40°C.

Grado de protección IPX4.

Clase de aislamiento F.

Instalación
fija o portátil en posición horizontal.

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	N° TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS						DATOS HIDRÁULICOS										
				P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
					kW	HP		µF	Vc	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
MULTI 4 SW M	1x220-240 V ~	60212401	4	0,93	0,63	0,85	4,2	35	450	H (m)	46	45	43	40	38	33	28	22	16	9

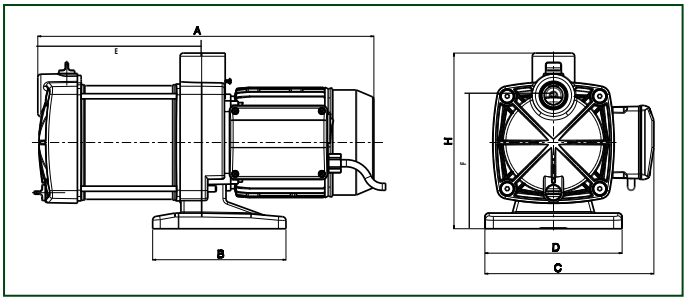

MODELO	A	B	C	D	E	F	H
MULTI 4 SW M	430	170	215	175	209	170	224

DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO Kg	CANT. x PALÉ
		L/A	L/B	H		
1"	1"	460	230	270	10,6	21



NOVA SALT W

BOMBAS SUMERGIBLES

La Nova Salt W M-A es una bomba sumergible multiuso fabricada especialmente para ser utilizada con **agua salada.**
Materiales anticorrosión y antioxidación. Carcasa del motor, eje motor y tornillería de acero inoxidable AISI 316. Cables con conductores estancos. Motor con protección térmica a prueba de sobrecalentamiento. Eje motor y rodete antidesgaste.
Excelente refrigeración del motor que permite el funcionamiento de la bomba incluso parcialmente sumergida
Versión automática equipada con flotador de nivel para el arranque y la parada automáticos de la bomba.
Equipadas con cable de alimentación con enchufe y racor de autosellado.


Rango de funcionamiento
de 1 a 7.5 m³/h con alturas de hasta 6 metros

Rango de temperatura del líquido
de 0°C a +35°C para uso doméstico

Líquido bombeado agua turbia sin fibras, agua salada.

Inmersión máxima 7 metros.

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS									
			P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	m³/h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5
				kW	HP		l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125
NOVA SALT W M-A	1x230 V~	60122652	0,28	0,2	0,28	1,3	H (m)	6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5

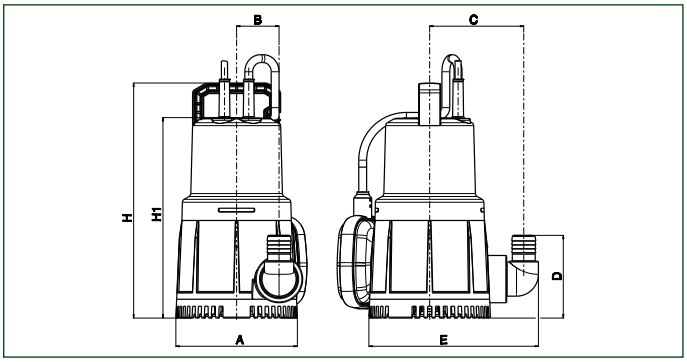

MODELO	A	B	C	D	E	H	H1
NOVA SALT W M-A	140	48	107	95	195	270	230

DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			CABLE	CANT. x PALÉ	PESO KG
	L/A	L/B	H			
1¼"	193	193	330	10 mt.	48	3,9

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.