NOVA 40th

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS CLARAS



NOVA M-A



NOVA M-NA

Bomba sumergible para el drenaje de aguas limpias y/o pluviales en instalaciones domésticas y residenciales. Disponible en versión automática con flotador incorporado y versión manual sin flotador.
Ideal para vaciar tanques o cisternas, drenar sótanos, bodegas y garajes o para evitar inundaciones en sistemas de recolección de agua de lluvia.
La serie Nova ha sido rediseñada con motivo de su 40 aniversario, ahora es más resistente, más fiable y más fácil de usar. Nuevo motor más compacto y eficiente y cable H05RN-F. Cuerpo bomba, turbina y rejilla de aspiración de tecnopolímero, eje del motor de acero inoxidable AISI 431. Tratamiento especial en la turbina para evitar la corrosión.
Robusta y fiable gracias al triple cierre de anillos en baño de aceite y al motor sumergible asíncrono de servicio continuo. Estator alojado en una cubierta hermética de acero inoxidable y rotor montado sobre cojinetes de bola sobradamente dimensionados.
Protección térmica incorporada en todas las versiones monofásicas. Puede funcionar en seco durante un minuto.
En cumplimiento de la norma europea EN 60335-2-41 en caso de uso exterior, el cable de alimentación de 10 metros es obligatorio. Codo impulsión vertical incluido.


Rango de funcionamiento de 1 m³/h a 12 m³/h
Altura hasta 10,4 m
Líquido bombeado Agua limpia, agua de lluvia
Paso libre
NOVA 180-NOVA 200 5 mm
NOVA 300-NOVA 600 10 mm
Rango de temperatura del líquido
De 0°C a +35°C para uso doméstico
De 0°C a +50° C para otros usos
Impulsión Roscada 1" ¼
Dirección impulsión Horizontal o vertical
Material turbina tecnopolímero
Grado de protección motor IP 68
Clasificación aislamiento motor F
Cable de alimentación H05RN-F.
Inmersión máxima
2 o 7 metros en función de la longitud del cable.
Instalación Fija o portátil en posición vertical

1979-2019 NOVA FEKA 40 YEARS ANNIVERSARY Celebration

CUADROS PÁG. 244-246 ACCESORIOS PÁG. 251

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CABLE	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS						DATOS HIDRÁULICOS					
				P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h	0	3	6	9	12
					kW	HP		µF	Vc	l/min	0	50	100	150	200
NOVA 180 MA 40th	1X230 V~	5m H05	60195073H	0,19	0,2	0,27	0,9	5	450		5	3,2			
NOVA 300 MA 40th	1X230 V~	5m H05	60194400H	0,35	0,22	0,29	1,5	8	450		7,2	5,8	4,6	3,4	2,2
NOVA 600 MA 40th	1X230 V~	5m H05	60191566H	0,66	0,5	0,67	3,0	10	450		10,4	9	7,8	6,7	5,3
NOVA 180 MA 40th	1X230 V~	10m H05	60198013H	0,19	0,2	0,27	0,9	5	450		5	3,2			
NOVA 300 MA 40th	1X230 V~	10m H05	60198014H	0,35	0,22	0,29	1,5	8	450		7,2	5,8	4,6	3,4	2,2
NOVA 600 MA 40th	1X230 V~	10m H05	60198015H	0,66	0,5	0,67	3,0	10	450	H (m)	10,4	9	7,8	6,7	5,3
NOVA 180 MNA 40th	1X230 V~	10m H05	60195632H	0,19	0,2	0,27	0,9	5	450		5	3,2			
NOVA 200 MNA 40th	1X230 V~	10m H05	60194402H	0,35	0,22	0,30	1,5	8	450		7,1	5,6	4,2	2,8	1,5
NOVA 600 MNA 40th	1X230 V~	10m H05	60195636H	0,66	0,5	0,67	3,0	10	450		10,4	9	7,8	6,7	5,3
NOVA 600 TNA 40th	3X400 V~	10m H07	60196306H	0,66	0,5	0,67	1,7	-	-		10,4	9	7,8	6,7	5,3

A: automática con flotador - **NA:** no automática sin flotador
M: monofásica - **T:** trifásica

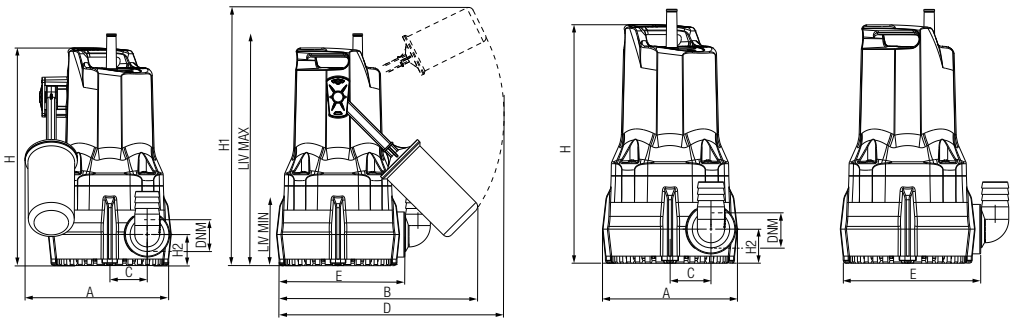

MODELO	A	B	C	D	E	H	H1	H2	LIV. MIN.	LIV. MAX.	ASPIRACIÓN MÍNIMA	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			CABLE	VOLUMEN (mc)	PESO Kg	CANTIDAD POR PALÉ
													L/A	L/B	H				
NOVA 180 MA	180	247	46	296	158	268	345	38	77	285	90	1" ¼	287	202	320	5m -10m H05	0,019	4,6	48
NOVA 180 MNA	151	-	46	-	158	268	-	38	-	-	8	1" ¼	287	202	320	10m H05	0,019	4,6	48
NOVA 200 MNA	151	-	46	-	158	268	-	38	-	-	8	1" ¼	287	202	320	10m H05	0,019	4,6	48
NOVA 300 MA	180	247	46	296	158	277	354	47	85	285	100	1" ¼	287	202	320	5m -10m H05	0,019	4,6	48
NOVA 600 MA	189	255	56	296	174	329	443	71	190	390	150	1" ¼	287	202	431	5m -10m H05	0,025	7	32
NOVA 600 MNA	163	-	56	-	174	329	-	71	-	-	30	1" ¼	287	202	431	10m H05	0,025	7	32
NOVA 600 TNA	163	-	56	-	174	329	-	71	-	-	30	1" ¼	287	202	431	10m H07	0,025	7	32

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

DAB MAKING WATER EASY