NOVA UP MAE

BOMBAS SUMERGIBLES CON FLOTADOR ELECTRÓNICO PARA AGUAS CLARAS



Bomba electrónica regulable (automática o manual) de drenaje con impulsión vertical, con filtro desmontable para aspiración hasta 5 mm.
La regulación electrónica del flotador permite disponer de diferentes niveles de arranque de la bomba.
La impulsión vertical y el flotador electrónico hacen que esta bomba sea ideal para pozos de pequeñas dimensiones.
Estas bombas pueden utilizarse con líquidos que contengan sólidos en suspensión hasta de 10 mm.
Cuerpo de la bomba, turbina, carcasa y rejilla de aspiración de tecnopolímero.
Motor, eje motor y tornillería de acero inoxidable.
Triple cierre de retenes interpuestos con precámara de aceite.
Motor sumergible asíncrono de servicio continuo.
Estator alojado en una cubierta hermética de acero inoxidable.
Rotor montado sobre cojinetes de bolas engrasados de por vida y sobradamente dimensionados.
Protección termo amperimétrica incorporada y condensador permanente.

Rango de funcionamiento
de 1 a 15 m³ / h con altura de elevación de hasta 10 metros.

Líquido bombeado Agua limpia, agua de lluvia

Paso libre 10 mm

Rango de temperatura del líquido
De 0°C a +35° C para uso doméstico
De 0°C a +50° C para otros usos

Impulsión Roscada 1" ¼

Dirección impulsión vertical

Grado de protección motor IP 68.

Clase de aislamiento motor F.

Inmersión máxima 7 metros.


Cable de alimentación H05RN-F.

Profundidad mínima de aspiración
NOVA UP 300M-AE 60 mm
NOVA UP 600M-AE 70 mm

Instalación vertical, fija o portable.

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS											
			P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	m³/h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5
				kW	HP		l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225
NOVA UP 300 M-AE	1X220-240 V~	60153572.	0,38	0,21	0,28	1,5	H (m)	7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1			
NOVA UP 600 M-AE	1X220-240 V~	60153573.	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3

M: monofásica
AE: automática con flotador electrónico

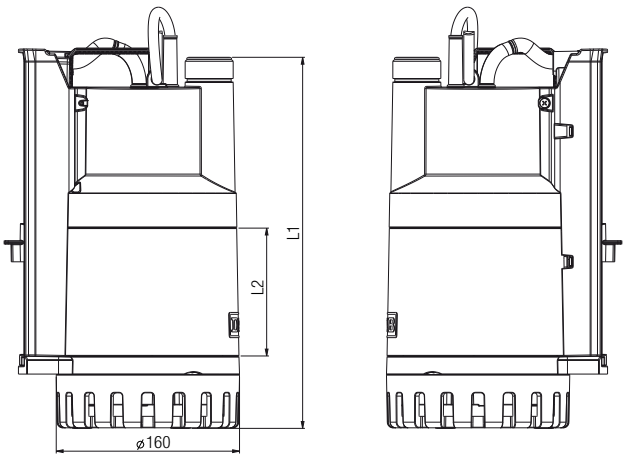

MODELO	L1	L2	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			CABLE	VOLUMEN m³	PESO Kg	CANT. X PALÉ
				L/A	L/B	H				
NOVA UP 300 M-AE	296,2	75,9	1" ¼	265	225	317	10 mt.	0,018	5,6	39
NOVA UP 600 M-AE	324	111,6	1" ¼	265	225	352	10 mt.	0,021	7,3	26

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.