NOVAPOND

BOMBAS SUMERGIBLES



Los modelos NovaPond son bombas sumergibles diseñadas especialmente para la recirculación de agua en estanques de jardín, para crear cascadas y juegos de agua.
Diseñadas para bombear agua limpia que contenga sólidos de diámetro máximo 10 mm.
Posibilidad de funcionamiento continuo.
Diseñadas para instalación horizontal o vertical.
Respetan el medio ambiente.
Materiales anti-corrosión y anti-oxidación.
Motor con protección térmica a prueba de sobrecalentamiento.
Filtro de aspiración regulable que permite el paso de sólidos con un diámetro comprendido entre 5 y 10 mm.
Equipadas con cable de alimentación con enchufe y racor de autosellado.


Rango de funcionamiento
de 1 a 14 m³/h; altura hasta 9.4 metros.
Apta para funcionamiento continuo.

Rango de temperatura del líquido
de 0°C a +35°C.

Líquido bombeado
agua limpia sin fibras con partículas de diámetro máximo 10 mm.

Inmersión máxima 7 metros

MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS										
			P1 MAX W	P2 NOMINAL		In A	m³/h	0	1	2	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	14
				kW	HP		l/min	0	16,6	33,3	50	75	100	125	150	175	200	233
NOVAPOND 200 M	1X230 V~	60122681	280	0,2	0,28	1,3	H (m)	6,98	6,35	5,55	4,75	3,6	2,2	0,65				
NOVAPOND 550 M	1X230 V~	60122684	750	0,55	0,75	3,3		9,4	9,15	8,95	8,58	7,86	6,9	5,9	4,8	3,53	2,1	0,44

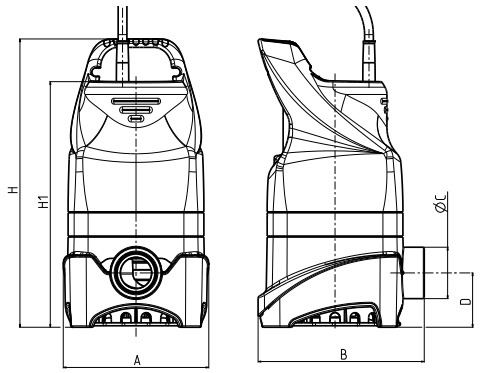

MODELO	A	B	ØC	D	H	H1	DNM GAS
NOVAPOND 200 M	150	170	53	56	300	255	1¼"
NOVAPOND 550 M	150	170	53	56	330	285	1¼"

DIMENSIONES EMBALAJE			CABLE	PESO KG	CANT. x PALÉ
L/A	L/B	H			
193	193	375	10 mt.	4,3	48
193	193	375	10 mt.	6,2	48

ACCESORIOS

JUEGOS DE AGUA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
	**TUBO TELESCÓPICO**	LP050001
	**3 NIVELES**	LP050003
	**ESPUMA**	LP050004
	**FLOR**	LP050005
	**CAMPANA**	LP050006