VS

CIRCULADOR ROTOR HÚMEDO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA



Bomba circuladora para sistemas de agua caliente sanitaria de tipo cerrados y presurizados o a vaso abierto. También adecuada para sistemas de energía solar. **Cuerpo bomba de bronce.** Caja del motor de aluminio fundido a presión. Rodete de tecnopolímero. Eje del motor de cerámica montado sobre rodamientos de grafito lubricados por el mismo líquido bombeado. Camisa del rotor, camisa del estator y brida de cierre de acero inoxidable. Arandela de presión de cerámica, anillos aisladores de etileno propileno. Motor asíncrono, de rotor húmedo.

Rango de funcionamiento de 0,6 a 3,7 m³/h con altura de elevación de hasta 6 metros.

Rango de temperatura del líquido de -10°C a +85°C (uso agua caliente sanitaria) de -10°C a +110°C (otros usos).

Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro, con características similares al agua.

Presión máxima de trabajo 10 bar (1000 kPA).

Grado de protección IP 44.

Clase de aislamiento F.


Pasacables PG 11.

Instalación con el eje del motor en horizontal.

ACCESORIOS PÁG. 94

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE CONEXIONES mm	CONEXIÓN ROSCADA	DATOS ELÉCTRICOS					PRESIÓN MÍNIMA DEL AGUA		DATOS HIDRÁULICOS						
					P1 MAX W	In A	CLASE ENERGÉTICA	CONDENSADOR				m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
								µF	Vc	Tª	mca	l/min	0	10	20	30	40	50
VS 8/150	1x230V~	60182217H	150	1½"	35	0,19	B	1,5	450	90º	1,5	H (m)	0,83	0,75	0,52	0,22		
VS 16/150	1x230V~	60182216H	150	1½"	41	0,19	B	1,5	450	90º	1,5		1,82	1,75	1,65	1,44	1,07	0,6
VS 35/150	1x230V~	60182215H	150	1½"	55	0,24	B	1,7	450	90º	1,5		4,1	3,7	3,3	2,82	2,2	1,3
VS 65/150	1x230V~	60182213H	150	1½"	78	0,34	C	2	450	90º	1,5		6	5,55	5,05	4,25	3,4	2,6

Los valores hidráulicos se refieren a velocidad máxima

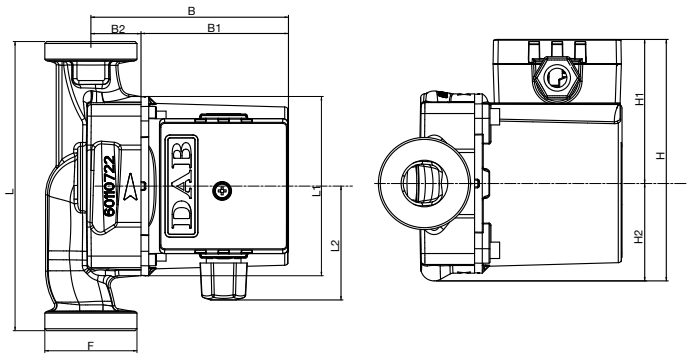

MODELO	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	H2	F GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			VOLUMEN m³	PESO KG	CANT. x PALÉ
											L	B	H			
VS 8/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	1" ½	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 16/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	1" ½	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 35/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	1" ½	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 65/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	1" ½	134	188	150	0,0038	2,6	180

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.