

ÍNDICE - BOMBAS PARA PISCINAS, ESTANQUES Y AGUA SALADA

BOMBAS PARA PISCINAS



ESWIM

BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA PISCINAS

FILTRACIÓN DE PISCINAS PRIVADAS Y PÚBLICAS

BA

PÁG. 144



EUROSWIM

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS

FILTRACIÓN DE PISCINAS PRIVADAS Y PÚBLICAS

BA

PÁG. 146



EUROPRO

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS

FILTRACIÓN DE PISCINAS PRIVADAS Y PÚBLICAS

BA

PÁG. 146



EUROPRO HIGH FLOW

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS

FILTRACIÓN DE GRANDES PISCINAS

BA

PÁG. 149



GAMA CON PREFILTRO

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS MONOBLOCK
CON PREFILTRO DE FUNDICIÓN

FILTRACIÓN DE GRANDES PISCINAS

BE - AP

PÁG. 151



EUROCOVER

BOMBAS SUMERGIBLES PARA PISCINAS

DRENAJE CUBIERTA DE PISCINAS

BB

PÁG. 155



JET COM SP, EURO COM SP

BOMBAS PARA PISCINAS

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS

B9 - B8

PÁG. 156

BOMBAS PARA AGUA SALADA



MULTI 4 SW

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES AUTOASPIRANTES

AGUA SALADA

B8

PÁG. 157



NOVA SALT W

BOMBAS SUMERGIBLES

AGUA SALADA

A7

PÁG. 157

BOMBAS PARA ESTANQUES



NOVAPOND

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS PARA FUENTES Y ESTANQUES

D8

PÁG. 158

ESWIM

BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA PISCINAS



Bombas electrónicas con variador de velocidad para piscinas y piscifactorías adecuadas para filtrar agua salada o clorada en instalaciones residenciales y comerciales.

Bombas silenciosas, programables y equipadas con un gran prefiltro inspeccionable, de fácil acceso.

ESwim 150 SVRS dispone de una placa electrónica de 12 pines compatible con cualquier cuadro de control, tanto analógico como digital. Tapa del prefiltro en policarbonato transparente y en material antioxidante para una fácil inspección visual. Motor síncrono de imanes permanente, sin escobillas. El motor se refrigera por el líquido bombeado, no tiene ventilador externo, por lo que el ruido que emite la bomba es mínimo. Es posible controlar remotamente las bombas a través de señales 0-10 V, 4-20 mA y PWM.

Gracias al variador de frecuencia, las bombas pueden funcionar a velocidad constante o con caudal constante (sin sensores) para optimizar el rendimiento y minimizar el consumo de energía. El panel de control tiene 4 botones con 8 velocidades programables y LEDs de estado y señalización de alarma. Dispone de programación semanal y estacional. La versión SVRS está equipada con una función de software que desactiva la succión de la bomba si se detecta una obstrucción. "SVRS" es un acrónimo que significa Sistema de alivio de vacío de seguridad.

Caudal máximo

eswim 150: 32 m³/h

eswim 300: 42,6 m³/h

Altura hasta

eswim 150: 16 metros

eswim 300: 26 metros

Líquido bombeado agua limpia, o agua ligeramente contaminada con desechos sólidos en suspensión, o fibras largas; agua agresiva con alto porcentaje de cloro / bromo y PHMB (Polihexametileno Biguanida), o agua tratada con la electrólisis de cloro.

PH Rango 6,5-8,4

Rango temperatura líquido bombeado hasta 40°C

Máxima temperatura ambiente 50°C

Máxima presión de trabajo

eswim 150: 2.5 bar

eswim 300: 2.8 bar

Grado de protección

eswim 150: IP 55

eswim 300: IP 56

Clase de aislamiento motor F

Tensión de serie monofásica 230 V - 50/60 Hz.

ESWIM



Certified to
NSF/ANSI Standard 50

40 dB

ESWIM 150 SRVS LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

La función SVRS deshabilita la aspiración de la bomba de tal modo que, si un cuerpo o un objeto queda atrapado en la toma de aspiración, éste no sea succionado garantizando seguridad y tranquilidad durante el baño.

MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS				NIVEL RUIDO PUNTO MEDIO DE TRABAJO dB (A)	DATOS HIDRÁULICAS								
			P1 MAX kW	P2 NOM.		In A		m³/h	0	6	12	18	21	24	27	30
				kW	HP			l/min	0	100	200	300	350	400	450	500
ESWIM 150 SVRS	230 V	60194427	1,25	1,1	1,5	5,6	50 db(A)	H (m)	15,9	15,7	14,4	12,2	10,9	9,4	7,9	6,3

ESWIM 300

MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS				NIVEL RUIDO PUNTO MEDIO DE TRABAJO dB (A)	DATOS HIDRÁULICAS											
			P1 MAX kW	P2 NOM.		In A		m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	42,6	
				kW	HP			l/min	0	83	166	250	333	416	500	583	666	710	
ESWIM 300	230 V	60174704	2,25	1,9	2,6	10	44 db(A)	H (m)	26	25,4	24,8	23,2	20,6	17,4	14,4	11,5	7,8	6	



REFRIGERACIÓN POR AGUA

Motor refrigerado por el agua bombeada, que permite la eliminación del ventilador externo consiguiendo un producto más compacto e instalable en pequeños espacios con poca ventilación.



MOTOR SÍNCRONO IMANES PERMANENTES

El nuevo motor síncrono de imanes permanentes define un nuevo punto de referencia en el mercado en eficiencia y fiabilidad.



CONTROL A VELOCIDAD O CAUDAL CONSTANTE

Placa electrónica con inverter que permite trabajar a velocidad o caudal constante para optimizar las prestaciones y minimizar el consumo sin la necesidad de emplear sensores.



PANEL DE INTERFAZ USUARIO

Panel de control intuitivo para un control inmediato de la bomba, lo que permite una programación apta para cualquier exigencia. Display LCD de alta resolución.



HIDRÁULICA DE ALTA EFICIENCIA

Dotada de turbina y voluta (difusor), estudiados específicamente para mejorar/optimar el rendimiento hidráulico.




PIES ANTI-VIBRACIONES

Gran base de apoyo que garantiza estabilidad reduciendo las vibraciones gracias a sus pies de goma.

ESWIM

BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA PISCINAS

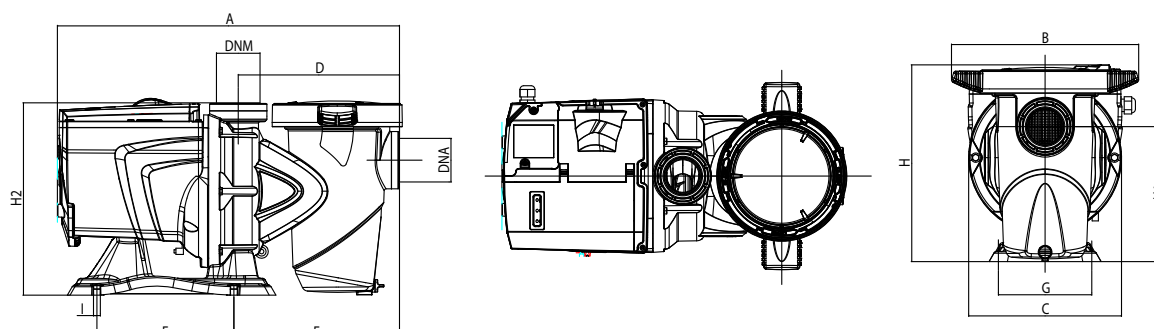

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	I	DNA	DNM	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO Kg	CANT. x PALÉ
														L	B	H		
ESWIM 150 M	550	300	245	259	266	220	150	316	217	309	11	2"	2"	720	350	430	19	8
ESWIM 300 M	574	304	290	269	276	220	150	354	252	344	11	2"	2"	720	350	430	21,3	6

KIT CABLE DE CONEXIÓN


PRICE GROUP: BA

	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
 Necesario para la utilización de las entradas y salidas disponibles en la bomba	KIT CABLE DE CONEXIÓN ESWIM 12 pin (kit 16 metros)	60194430

KIT RACORES

PRICE GROUP: AP

	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
	KIT RACORES DE UNIÓN 2" / DN 50-63 ESWIM - EUROSWM - EUROPRO	60120005



MODELO	A	B	C	D	E
2" KIT RACORES DE UNIÓN	99	99	50/63	2"	20

EUROSWIM, EUROPRO

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS



EUROSWM



EUROPRO

Electrobombas centrífugas autoaspirantes de **alto rendimiento** con prefiltro incorporado de gran capacidad. **Motor totalmente aislado del agua.**

Sumamente **silenciosa** y **muy fiable**, diseñada para la circulación y filtración de agua en piscinas domésticas y residenciales. Adecuada también para aplicaciones especiales que requieren el manejo de líquidos agresivos, criaderos de peces, agricultura e industria.

Cuerpo de la bomba y rosca prefiltro de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio. Tapa prefiltro de policarbonato transparente y antioxidante para garantizar la visibilidad. Filtro de nylon. Turbina de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, diseñada para garantizar la cobertura y el aislamiento total del eje motor del líquido bombeado. Difusor de tecnopolímero reforzado. Cierre mecánico de carbón/alúmina/NBR/AISI 316. Junta tórica cuerpo bomba de NBR, tornillería y tuercas de refuerzo de acero AISI 304. La apertura del filtro no requiere utilizar herramientas.

Construcción del motor según las normas EN 60335-2-41.

Grado protección motor IP 55.

Grado protección caja de conexiones IP 55.

Clase de aislamiento F.

Tensión de serie

Monofásica 220-240V 50Hz

Trifásica 230/400V 50Hz

Rango de funcionamiento hasta 42 m³/h con alturas de elevación de hasta 22 m

Líquido bombeado limpio o ligeramente contaminado con partículas en suspensión, fibras largas; agua agresiva con un alto porcentaje de cloro/bromo y PHMB (polihexametileno biguanida) o agua tratada con un proceso electrolítico de cloro.

Temperatura líquido bombeado hasta 60° C.

Temperatura ambiente máxima +50°C.

Presión máxima de trabajo 2,5 bar.

Instalación

fija o portátil en posición horizontal

Accesorios bajo pedido

2"/50 - 63 (dos racores + O-ring - ver "Accesorios")

Normativa de referencia IEC - 60364.

MOTORES TRIFÁSICOS	P2	< 0,75 kW	IE2	MOTORES MONOFÁSICOS	P2	≥ 120 W	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3				
		≥ 75 kW	IE4*				

* Próximamente

60 dB

MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO EUROSWIM	CÓDIGO EUROPRO	DATOS ELÉCTRICOS						NIVEL MÁX. DE RUIDO dB (A)	DATOS HIDRÁULICAS											
				P1 MÁX W	P2 NOMINAL		In A	CONDEN.			m³/h l/min	0	6	9	12	18	21	24	30	36	42	
					kW	HP		µF	Vc			0	100	150	200	300	350	400	500	600	700	
EUROSWIM/EUROPRO 50M	1x220-240V~	60213225	60213231	900	0,33	0,5	4,2	16	450	53	H (m)	12,0	11,2	10,5	9,3	5,3						
EUROSWIM/EUROPRO 75M	1x220-240V~	60212422	60212462	1000	0,5	0,75	5	20	450	56		13,8	13,1	12,4	11,1	7,5	5					
EUROSWIM/EUROPRO 100M	1x220-240V~	60212423	60212463	1300	0,75	1	6,3	25	450	57		15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6				
EUROSWIM/EUROPRO 150M	1x220-240V~	60211578	60211590	1600	1,1	1,5	7	31,5	450	59		16,2	15,4	14,9	14,2	12,4	11,1	9,3	5,3			
EUROSWIM/EUROPRO 200M	1x220-240V~	60211827	60211836	1900	1,5	2	8,6	40	450	62		18,6	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4		
EUROSWIM/EUROPRO 300M	1x220-240V~	60211881	60211906	2700	2,2	3	12	40	450	64		22,0	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6	
EUROSWIM/EUROPRO 75T	3x230-400V~	60179393	60189909	870	0,5	0,75	3,1/1,8	–	–	56	H (m)	13,8	13,1	12,4	11,1	7,5	5					
EUROSWIM/EUROPRO 100T	3x230-400V~	60179412	60189905	1100	0,75	1	3,8/2,2	–	–	57		15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6				
EUROSWIM/EUROPRO 150T	3x230-400V~	60179850	60189906	1500	1,1	1,5	5,4/3,1	–	–	59		16,2	15,2	14,6	13,9	12,4	11,1	9,3	5,3			
EUROSWIM/EUROPRO 200T	3x230-400V~	60179849	60189907	1800	1,5	2	5,9/3,4	–	–	62		18,6	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4		
EUROSWIM/EUROPRO 300T	3x230-400V~	60179851	60189908	2500	2,2	3	7,8/4,5	–	–	64		22,0	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6	

KIT RACORES

PRICE GROUP: AP


KIT UNIÓN	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
	KIT RACORES DE UNIÓN 2" / DN 50-63 ESWIM - EUROSWM - EUROPRO	60120005

EUROSWIM

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS




EUROSWIM

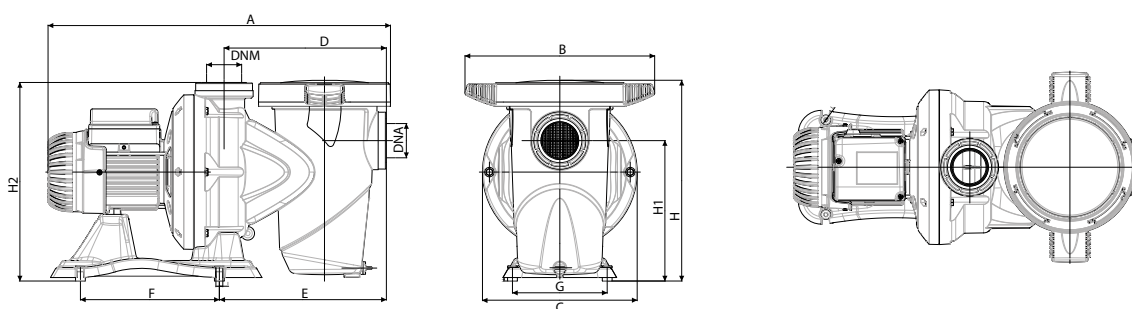

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO KG	CANT. x PALÉ
													L	B	H		
EUROSWIM 50 M	536	242	242	257	265	220	150	351	222	314	2"	2"	600	360	400	16	8
EUROSWIM 75 M	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	2"	2"	600	360	400	16,5	8
EUROSWIM 75 T	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	2"	2"	600	360	400	16,5	8
EUROSWIM 100 M	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	2"	2"	600	360	400	17	8
EUROSWIM 100 T	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	2"	2"	600	360	400	17	8
EUROSWIM 150 M	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROSWIM 150 T	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROSWIM 200 M	648	250	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	24	6
EUROSWIM 200 T	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROSWIM 300 M	648	252	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	24,5	6
EUROSWIM 300 T	648	252	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	25	6

KIT RACORES DE UNIÓN 2" / DN50-63




MODELO	A	B	C	D	E
2" KIT RACORES DE UNIÓN	99	99	50/63	2"	20

EUROPRO

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS




EUROPRO

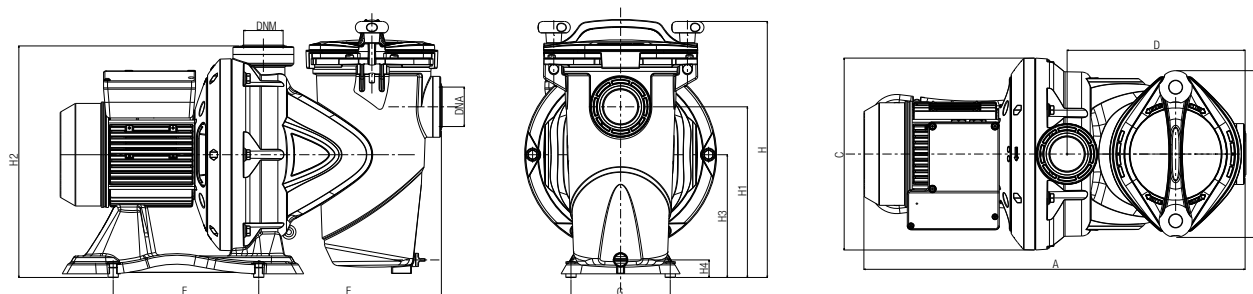

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	H4	DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO KG	CANT. x PALÉ
															L	B	H		
EUROPRO 50 M	536	242	245	258	266	220	150	354,4	222,3	314,4	172,5	21	2"	2"	600	360	400	16	8
EUROPRO 75 M	552	242	245	258	266	220	150	354,4	222,3	314,4	172,5	21	2"	2"	600	360	400	16,5	8
EUROPRO 75 T	552	242	245	258	266	220	150	354,4	222,3	314,4	172,5	21	2"	2"	600	360	400	16,5	8
EUROPRO 100 M	552	242	245	258	266	220	150	354,4	222,3	314,4	172,5	21	2"	2"	600	360	400	17	8
EUROPRO 100 T	552	242	245	258	266	220	150	354,4	222,3	314,4	172,5	21	2"	2"	600	360	400	17	8
EUROPRO 150 M	576	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROPRO 150 T	650	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROPRO 200 M	650	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	24	6
EUROPRO 200 T	650	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROPRO 300 M	650	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	24,5	6
EUROPRO 300 T	650	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	25	6

KIT RACORES DE UNIÓN 2" / DN50-63



MODELO	A	B	C	D	E
2" KIT RACORES DE UNIÓN					

EUROPRO HIGH FLOW

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS



Electrobombas centrífugas autoaspirantes de grandes prestaciones con prefiltro incorporado de gran capacidad. Motor de 2 o 4 polos totalmente aislado del agua. Sumamente silenciosa y muy fiable, diseñada para la circulación y filtración de agua en grandes piscinas. Adecuada también para aplicaciones especiales que requieren el manejo de **agua salada** gracias a su cierre mecánico de AISI 316. Cuerpo prefiltro, cuerpo de la bomba, voluta, contravoluta y tapa cuerpo bomba de polipropileno resistente a los productos químicos presentes en las piscinas y reforzado con fibra de vidrio. Cesta prefiltro de polietileno. Tapa prefiltro de policarbonato transparente con sistema de cierre de 4 pomos. Cierre mecánico en carbón/cerámica/acero inoxidable AISI 316. Tornillería y eje en AISI 316. Turbina de Noryl o Bronce.

Rango de funcionamiento hasta 195 m³/h con alturas de elevación de hasta 25 m

Tensión de serie

trifásica 3x230/400V 50Hz hasta 4kW
trifásica 3x400/690V 50Hz a partir de 4kW

Clase de aislamiento F

Rango temperatura líquido hasta 40°C

Líquido bombeado agua limpia o ligeramente sucia con cuerpos en suspensión, fibras largas; particularmente agresiva con grandes concentraciones de cloro/bromo y PHMB (polihexametileno biguanida) o agua tratada con un proceso electrolítico de cloro.

Temperatura ambiente máxima 40°C

Instalación posición horizontal

Grado protección motor-caja conexiones
IP55

MOTORES TRIFÁSICOS	P2	< 0,75 kW	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3
		≥ 75 kW	IE4*

MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS														DNA	DNM	MÍNIMO DIÁMETRO TUBERÍA ASPIRACIÓN	
			P2 NOM.		In A			N. rpm	m³/h	0	20	60	80	90	120	140	160	170	180	190	195				
			KW	HP	230	400	690																		
EUROPRO 350 T	3x230-400V	60169120	2,2	3	9,4	5,3	-	1450	H (m)	14,7	13	6,3	2,1										110	110	125
EUROPRO 400 T	3x230-400V	60169121	3	4	12,5	6,9	-	1450		16,5	14,9	8,5	4	1,6									110	110	140
EUROPRO 550 T	3x230-400V	60169123	4	5,5	15,3	8,8	-	1450		14	13,5	11,8	10,4	9,5	6,3	4,1							110	110	160
EUROPRO 550 T - BR	3x230-400V	60169143	4	5,5	15,3	8,8	-	1450		14	13,5	11,8	10,4	9,5	6,3	4,1							110	110	160
EUROPRO 750 T	3x400-690V	60169124	5,5	7,5	-	12	7	1450		16,2	15,6	13,8	12,4	11,5	8,65	6,47	3,5						110	110	180
EUROPRO 750 T - BR	3x400-690V	60169144	5,5	7,5	-	12	7	1450		16,2	15,6	13,8	12,4	11,5	8,65	6,47	3,5						110	110	180
EUROPRO 1000 T	3x400-690V	60169139	7,5	10	-	16,2	9,6	1450		17,6	17	15,4	14,2	13,5	10,8	8,6	6,1	4,7					110	110	180
EUROPRO 1000 T - BR	3x400-690V	60169145	7,5	10	-	16,2	9,6	1450		17,6	17	15,4	14,2	13,5	10,8	8,6	6,1	4,7					110	110	180
EUROPRO 1250 T - BR	3x400-690V	60169140	9,2	12,5	-	17,9	10,1	2850		22,4	21,5	19,4	18,1	17,4	14,7	12,6	10,3	9	7,6	5,5			110	110	180
EUROPRO 1500 T - BR	3x400-690V	60169142	11	15	-	19,9	11	2850		25,5	24,5	22,4	21,3	20,6	17,4	14,8	12,1	10,6	9,1	7,4	6		110	110	200

BR - RODETE BRONCE


ACCESORIOS

PRICE GROUP: AP

KIT CONTRABRIDA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
	KIT CONTRABRIDA (ASPIRACIÓN + IMPULSIÓN)	60165456

EUROPRO HIGH FLOW

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS

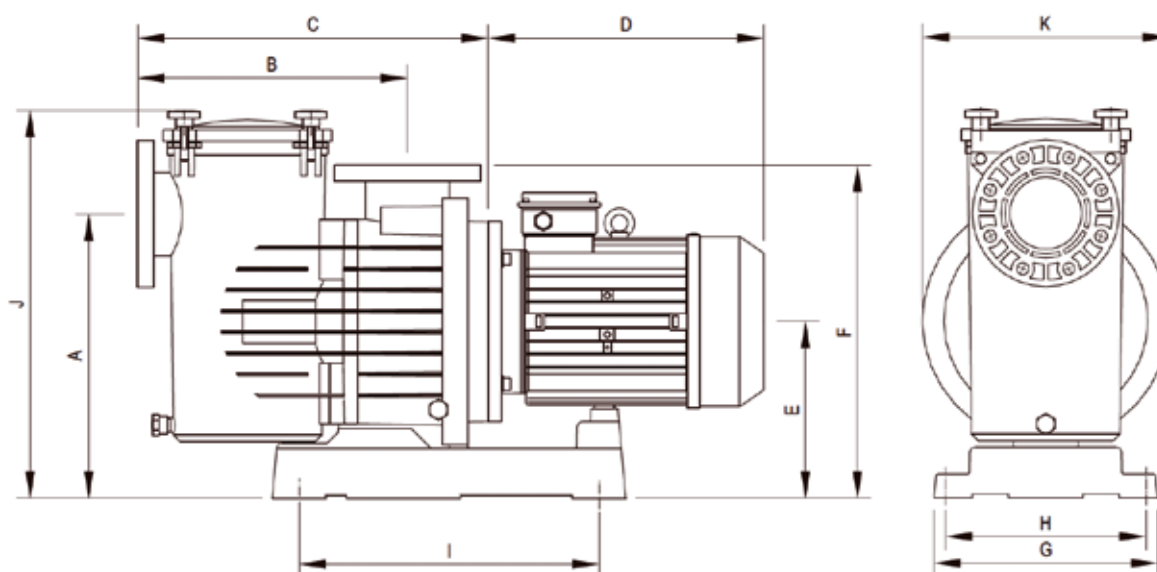

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	DN	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO Kg	CANT. POR PALE
													L	B	H		
EUROPRO 350 T	420	405	530	310	265	495	335	300	450	590	370	110	840	385	595	42,5	3
EUROPRO 400 T	420	405	530	310	265	495	335	300	450	590	370	110	840	385	595	44,5	3
EUROPRO 550 T	420	405	530	335	265	495	335	300	450	590	370	110	1170	385	715	53,5	2
EUROPRO 750 T	420	405	508	380	265	495	335	300	450	590	370	110	1170	385	715	66	2
EUROPRO 1000 T	420	405	508	380	265	495	335	300	450	590	370	110	1170	385	715	76	2
EUROPRO 1250 T	420	405	508	380	265	495	335	300	450	590	370	110	1170	385	715	84,5	2
EUROPRO 1500 T	420	405	508	380	265	495	335	300	450	590	370	110	1170	385	715	85,5	2

GAMA CON PREFILTRO

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS MONOBLOCK CON PREFILTRO DE FUNDICIÓN



PREFILTRO



PREFILTRO + BOMBA

Gama de prefiltros de fundición en línea con la norma DIN 2501, de DN 65 a DN 200. Provisto de 3 o 4 pernos de cierre en función del modelo para asegurar un perfecto sellado de la tapa. Prefiltro y tapa de hierro fundido, cesta en acero inoxidable AISI 316. La gama de prefiltros permite el uso de bombas centrífugas monoblock serie NKM-G, NKP-G, de DN 40 a DN 150, para la circulación de agua en sistemas de filtración de gran tamaño. Los mismos prefiltros pueden ser utilizados con bombas normalizadas sobre bancada (KDN) o con variador de velocidad MCE.

Electrobombas centrífugas monoblock con acoplamiento a las que se les añade un prefiltro en la aspiración para la circulación de agua en grandes sistemas de filtración (agua con cloro o salada). **La bomba y el prefiltro se venden por separado.**

Cuerpo en espiral monoturbina de fundición en línea con la norma DIN-EN 733 (ex DIN2455), soporte de hierro fundido, bridas según norma DIN 2533. Turbina de fundición de hierro, bronce versión TOP, cerrada y equilibrada dinámicamente con compensación del empuje axial mediante agujeros de equilibrio. Cierre mecánico BAQV, carbón/carburo de silicio con juntas OR de Vitón. Eje de acero inoxidable AISI 304.

Motor asíncrono hermético con ventilación externa, forma constructiva B3/B5, de 2 polos para NKP-G y de 4 polos para NKM-G.

Velocidad de rotación 1450-2900 1/min

Rango de funcionamiento

de 1 a 440 m³/h con altura de elevación de hasta 24 metros.

Líquido bombeado limpio o ligeramente sucio o ligeramente agresivo, siempre que se compruebe la compatibilidad de los materiales de fabricación de la bomba y que la potencia del motor instalado sea adecuada al peso específico y a la viscosidad del líquido.

Rango temperatura del líquido

de -10 °C a +140 °C

Temperatura ambiente máxima +40°C

Instalación en posición horizontal

Versión TOP

rodetes de bronce y tratamiento de cataforesis

MOTORES TRIFÁSICOS	P2	< 0,75 kW	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3
		≥ 75 kW	IE4*

NKM-G 4 POLOS 1450 l/min

MODELO	DNA	DNM	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS									
			ALIMENT. 50 Hz	P2 NOM.		In A		m ³ /h	0	6	12	18	24	30	36	42
				kW	HP	230V	400V	l/min	0	100	200	300	400	500	600	700
NKM-G 40-200/200/ 1,1 /4	65	40	3x230-400V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	H (m)	12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7		
NKM-G 40-200/219/ 1,5 /4	65	40	3x230-400V ~	1.5	2	6,24	3,6		15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8	
NKM-G 40-250/245/ 2,2 /4	65	40	3x230-400V ~	2.2	3	8,75	5,05		20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16		

MODELO	DNA	DNM	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS									
			ALIMENT. 50 Hz	P2 NOM.		In A		m ³ /h	0	12	18	24	30	36	42	48
				kW	HP	230V	400V	l/min	0	200	300	400	500	600	700	800
NKM-G 50-160/177/ 1,5 /4	65	50	3x230-400V ~	1.5	2	6,24	3,6	H (m)	10.7	10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3
NKM-G 50-200/210/ 2,2 /4	65	50	3x230-400V ~	2.2	3	8,75	5,05		15.3	15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8
NKM-G 50-200/219/ 3 /4	65	50	3x400 V Δ	3	4	—	6,25		16.8	16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4
NKM-G 50-250/263/ 4 /4	65	50	3x400 V Δ	4	5.5	—	7,95		23.8	23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19

MODELO	DNA	DNM	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS									
			ALIMENT. 50 Hz	P2 NOM.		In A 400V	m ³ /h	0	24	30	36	42	48	54	60	66
				kW	HP		l/min	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100
NKM-G 65-200/210/ 3 /4	80	65	3x400 V Δ	3	4	6,25	H (m)	15.3	15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2
NKM-G 65-200/219/ 4 /4	80	65	3x400 V Δ	4	5.5	7,95		17	17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3
NKM-G 65-250/263/ 5,5 /4	80	65	3x400 V Δ	5.5	7.5	10,6		24.1	23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7

MODELO	DNA	DNM	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS									
			ALIMENT. 50 Hz	P2 NOM.		In A 400V	m ³ /h	0	42	48	54	60	66	72	78	84
				kW	HP		l/min	0	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
NKM-G 80-200/200/ 4 /4	100	80	3x400 V Δ	4	5.5	7,95	H (m)	13.2	13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.4	12	11.7
NKM-G 80-200/222/ 5,5 /4	100	80	3x400 V Δ	5.5	7.5	10,6		16.6	16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4
NKM-G 80-250/240/ 7,5 /4	100	80	3x400 V Δ	7.5	10	14,6		20.4	20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5
NKM-G 80-250/270/11 /4	100	80	3x400 V Δ	11	15	20,5		25.6	25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2



GAMA CON PREFILTRO

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS MONOBLOCK CON PREFILTRO DE FUNDICIÓN



MODELO	DNA	DNM	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS														
			ALIMENT. 50 Hz	P2 NOM.		In A 400V	m³/h l/min	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210
				kW	HP			0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500
NKM-G100-200/200/ 5.5 /4	125	100	3x400 V Δ	5.5	7.5	10,6	H (m)	12.7	12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5	
NKM-G100-200/214/ 7.5 /4	125	100	3x400 V Δ	7.5	10	14,6		15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8
NKM-G100-250/250/11 /4	125	100	3x400 V Δ	11	15	20,5		21.1	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16	

MODELO	DNA	DNM	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS														
			ALIMENT. 50 Hz	P2 NOM.		In A 400V	m³/h l/min	0	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
				kW	HP			0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
NKM-G125-250/243/15 /4	150	125	3x400 V Δ	15	20	28	H (m)	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9		
NKM-G125-250/256/18,5 /4	150	125	3x400 V Δ	18.5	25	34		21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12	
NKM-G150-200/218/11 /4	200	150	3x400 V Δ	11	15	20,5		13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7

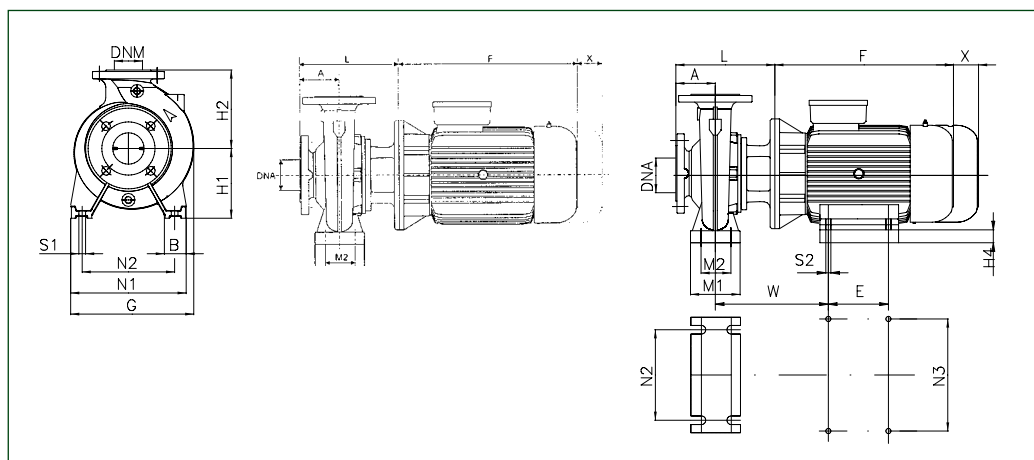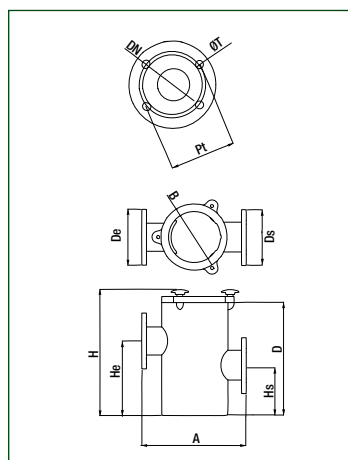

GAMA CON PREFILTRO



BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS MONOBLOCK CON PREFILTRO DE FUNDICIÓN



NKP-G 2 POLOS 2900 l/min

MODELO	DNA	DNM	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS																		
			ALIMENT. 50 Hz	P2 NOM.		In A		m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102
				kW	HP	230V	400V	l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700
NKP-G 40-125/107/1.5/2	65	40	3x230-400V ~	1.5	2	5,8	3,35	H (m)	14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7								
NKP-G 40-125/120/2.2/2	65	40	3x230-400V ~	2.2	3	8,23	4,75		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11								
NKP-G 40-125/130/3/2	65	40	3x400 V Δ	3	4	–	5,95		22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5							
NKP-G 50-125/115/3/2	65	50	3x400 V Δ	3	4	–	5,95		17				16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9		
NKP-G 50-125/125/4/2	65	50	3x400 V Δ	4	5.5	–	8,05		20.5				20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5	
NKP-G 50-125/135/5.5/2	65	50	3x400 V Δ	5.5	7.5	–	10.4		24				23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4

MODELO	DNA	DNM	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS																			
			ALIMENT. 50 Hz	P2 NOM.		In A 400V	m³/h	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210		
				KW	HP		l/min	0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500		
NKP-G 65-125/120-110/4/2	80	65	3x400 V Δ	4	5,5	8,05	H (m)	16	15	14.6	14.2	13.7	13.3	12.8	12.3	12	11.4	10	8.5	8						
NKP-G 65-125/127/5,5/2	80	65	3x400 V Δ	5.5	7,5	10.4		19.5	19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12					
NKP-G 65-125/137/7,5/2	80	65	3x400 V Δ	7.5	10	13,4		23.5	23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12				
NKP-G 80-160/147-127/11/2	100	80	3x400 V Δ	11	15	19,4		24									22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12			

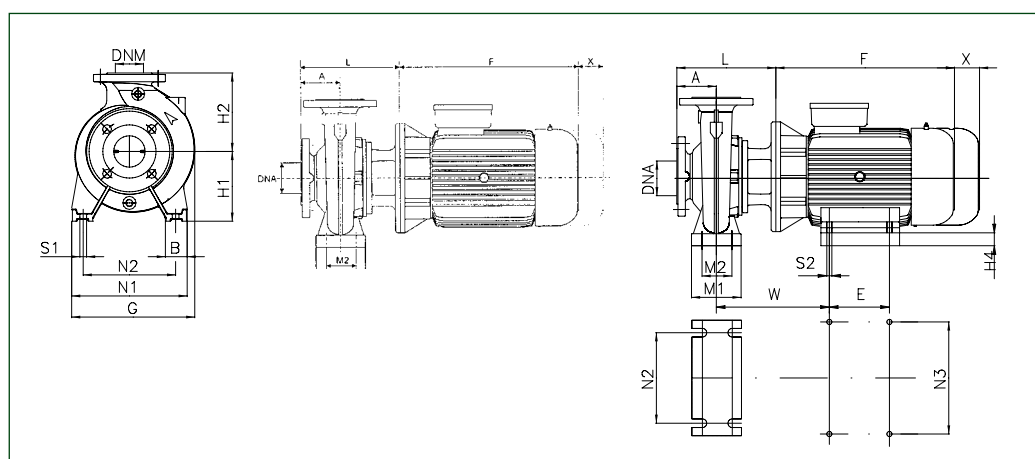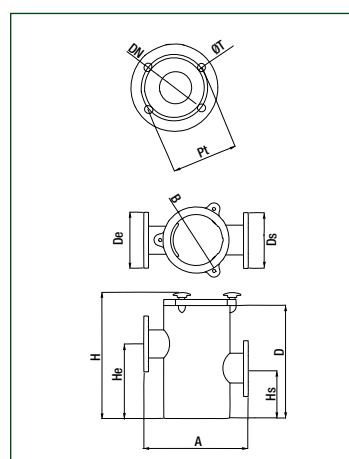

TIPO	DN	Pt	A	B	H	D	De	He	Ds	Hs	øT	N°T	Kg	VOLUMEN litros
PRE FILTRO 65/65	65	145	380	260	415	360	185	250	185	120	18	4	38,5	18
PRE FILTRO 80/80	80	160	380	260	415	360	200	250	200	120	18	4-8	39	18
PRE FILTRO 100/100	100	180	380	260	415	360	200	270	220	155	18	8	40,5	18
PRE FILTRO 125/125	125	210	380	260	415	360	250	270	250	155	18	8	41	18
PRE FILTRO 150/150	150	240	460	340	555	500	285	380	285	190	22	8	71	42
PRE FILTRO 200/200	200	295	460	340	555	500	340	380	340	190	22	8	72	42

MODELO	A	B	E	F min	G	H1	H2	L	M1	M2	N1	N2	N3	S1	S2	W	X	H3	H4	Ø CIERRE	DNA	DNM	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. m³	PESO Kg
																							L/A	L/B	H		
NKP-G40-125/107/1.5/2	80	50	–	287,5	234	112	140	226	100	70	210	160	–	M10	–	–	100	–	–	28	65	40	620	370	480	0,11	34
NKP-G40-125/120/2.2/2	80	50	–	287,5	234	112	140	226	100	70	210	160	–	M10	–	–	100	–	–	28	65	40	620	370	480	0,11	36
NKP-G40-125/130/3/2	80	50	–	319	300	112	140	254	100	70	210	160	–	M10	–	–	100	20	–	28	65	40	670	420	540	0,152	47
NKP-G50-125/115/3/2	100	50	–	319	251	132	160	274	100	70	240	190	–	M10	–	–	100	–	–	28	65	50	670	420	540	0,152	48
NKP-G50-125/125/4/2	100	50	–	306	251	132	160	274	100	70	240	190	–	M10	–	–	100	–	–	28	65	50	670	420	540	0,152	42
NKP-G50-125/135/5,5/2	100	50	–	328	300	132	160	313	100	70	240	190	–	M10	–	–	100	20	–	28	65	50	830	430	520	0,186	53
NKP-G65-125/120-110/4/2	100	65	–	306	286	160	180	274	125	95	280	212	–	M10	–	–	100	–	–	28	80	65	670	420	540	0,152	40
NKP-G65-125/127/5,5/2	100	65	–	328	300	160	180	313	125	95	280	212	–	M10	–	–	100	–	–	28	80	65	830	430	520	0,186	55
NKP-G65-125/137/7,5/2	100	65	–	350	300	160	180	313	125	95	280	212	–	M10	–	–	100	–	–	28	80	65	830	430	520	0,186	94
NKP-G80-160/147-127/11/2	125	67	210	498	350	160	225	368	–	–	314	254	–	M12	–	351	140	–	20	28	100	80	1030	530	640	0,349	179

GAMA CON PREFILTRO

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS MONOBLOCK CON PREFILTRO DE FUNDICIÓN



TABLA DE SELECCIÓN = BOMBA + FILTRO + KIT DE FIJACIÓN

POLOS		TIPO DE BOMBA			PREFILTRO		KIT DE FIJACIÓN FILTRO-BOMBA							
2	4	MODELO	CÓDIGO VERSIÓN BASE	CÓDIGO VERSIÓN TOP	MODELO	CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO						
	•	NKM-G40-200/200/1,1/4	1D2317B4W	60180148	PREFILTRO 65/65 38,5 Kg - 18 Litros	60164699	KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN 65	60166309						
	•	NKM-G40-200/219/1,5/4	1D2317B5W	60180149										
	•	NKM-G40-250/245/2,2/4	1D2417B6W	60180150										
	•	NKM-G50-160/177/1,5 /4	1D3217B5W	60180151										
	•	NKM-G50-200/210/2,2/4	1D3317B6W	60180152										
	•	NKM-G50-200/219/3/4	1D3317B7X	60180153										
	•	NKM-G50-250/263/4/4	1D3417B8X	60180154										
	•	NKP-G 40-125/107/1,5/2	1D2117B5U	60180161										
	•	NKP-G 40-125/120/2,2/2	1D2117B6U	60180162										
	•	NKP-G 40-125/130/3/2	1D2117B7V	60180163										
	•	NKP-G 50-125/115/3/2	1D3117B7V	60180164										
	•	NKP-G 50-125/125/4/2	1D3117B8V	60180165										
	•	NKP-G 50-125/135/5,5/2	1D3117B9V	60180166										
	•	NKM-G65-200/210/3/4	1D4317B7X	60180155	PREFILTRO 80/80 39 Kg - 18 Litros	60164700	KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN 80-100-125	60166312						
	•	NKM-G65-200/219/4/4	1D4317B8X	60180156										
	•	NKM-G65-250/263/5,5/4	1D4417B9X	60180157										
	•	NKP-G 65-125/120-110/4/2	1D4117B8V	60180167										
	•	NKP-G 65-125/127/5,5/2	1D4117B9V	60180168										
	•	NKP-G 65-125/137/7,5/2	1D4117BAV	60168378										
	•	NKM-G80-200/200/4/4	1D5317B8X	60180158	PREFILTRO 100/100 40,5 Kg - 18 Litros	60164701			KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN150-200	60166313				
	•	NKM-G80-200/222/5,5/4	1D5317B9X	60180159										
	•	NKM-G80-250/240/7,5/4	1D5417BAX	60168350										
	•	NKM-G80-250/270/11/4	1D5417BBX	60168351										
	•	NKP-G 80-160/147-127/11/2	1D5217BBV	60168379	PREFILTRO 125/125 41 Kg - 18 Litros	60164702					KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN150-200	60166313		
	•	NKM-G100-200/200/ 5.5/4	1D6317B9X	60180160										
	•	NKM-G100-200/214/ 7.5/4	1D6317BAX	60168353										
	•	NKM-G100-250/250/11 /4	1D6417BBX	60168369	PREFILTRO 150/150 71 Kg - 42 Litros	60164703	KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN150-200	60166313						
	•	NKM-G125-250/243/15/4	1D7417BCX	60168370										
	•	NKM-G125-250/256/18,5/4	1D7417BDX	60168371	PREFILTRO 200/200 72 Kg - 42 Litros	60164704							KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN150-200	60166313
	•	NKM-G150-200/218/11/4	1D8317BBX	60168376										


Versión TOP: rodete de bronce y tratamiento de cataforesis.




PREFILTRO



KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN 65



KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN 80-100-125



KIT FIJACIÓN PREFILTRO DN 150-200

EUROCOVER

BOMBAS SUMERGIBLES PARA PISCINAS



Electrobomba sumergible totalmente automática, amplia base de apoyo diseñada con precisión para aumentar su estabilidad y la posibilidad de funcionar incluso en una posición que no quede perfectamente perpendicular respecto al suelo.

Adecuada para su uso durante el invierno, sobre las cubiertas de las piscinas, para eliminar el agua de lluvia, así evitando que la cubierta se rompa a causa del peso excesivo del agua acumulada.

Electrobomba construida completamente de material termoplástico resistente.

Motor, eje motor y tornillería de acero inoxidable.

Triple cierre de anillos interpuestos con precámara de aceite.

Flotador integrado para el funcionamiento automático.

Motor sumergible asíncrono de servicio continuo.

Estator albergado en una envoltura de acero inoxidable y cubierto por una carcasa que contiene los cables y el condensador.

Grado de protección IP68.

Clase de aislamiento F.

Tensión de alimentación

230V - 50Hz monofásica

Se suministra con 10m cable con enchufe Schuko junto con 10m de cuerda para facilitar su colocación.

Racor portatubo múltiple con válvula antirretorno.

Rango de funcionamiento de 0.5 a 6 m³/h con altura de elevación de hasta 6.5 m

Rango de temperatura del líquido de 0 a 35 °C (EN 60335-2-41)



Instalación fija o portátil en posición vertical (inclinación máx. 10°)

Granulometría de paso 5 mm.

Arranque/Paro automáticos

arranque 55 mm - paro 35 mm

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS						
			P1 MAX kW	P2 NOMINAL		m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
				kW	HP	l/min	0	20	40	60	80	100
EUROCOVER	230 V ~	60115704	0,25	0,22	0,3	H (m)	6,5	5,1	4	3	1,9	0,5



MODELO	A	B	H	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO KG	CANT. x PALÉ
				L	B	H		
EUROCOVER	280,2	304,4	198,1	290	230	320	4,6	36

JET COM SP, EURO COM SP

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS



Bomba centrífuga con excelente capacidad de aspiración incluso con presencia de burbujas de aire en el líquido (Jet Com) o multicelular (Euro Com). Idónea para ser utilizada con agua con pequeñas impurezas arenosas. Diseñada para el suministro de agua en instalaciones domésticas: circulación de agua agresiva en general que contenga cloro (agua de piscina).

Cuerpo de la bomba de tecnopolímero.

Soporte y tapa porta-cierre de ACERO INOXIDABLE AISI 316.

Cierre mecánico de carbón/cerámica.

Eje del rotor de ACERO INOXIDABLE AISI 316.

Turbinas, difusor, tubo de Venturi y filtro para arena de tecnopolímero.

Anillos de fricción de acero inoxidable.

Motor asincrónico de servicio continuo.

Protección termoamperimétrica incorporada y condensador conectado permanentemente en la versión monofásica.

Protección a cargo del usuario para la versión trifásica.

Grado de protección motor IP 44.

Grado de protección caja de conexiones IP 55.

Clase de aislamiento F.

Tensión de serie

220/240V - 50 Hz monofásica

230/400V - 50 Hz trifásica

Rango de funcionamiento de 10 a 80 l/min con alturas de elevación de hasta 58 m dependiendo del modelo

Líquido bombeado limpio, libre de cuerpos sólidos o abrasivos, agua de piscina (con cloro).

Rango de temperatura del líquido

de 0°C a +35°C para uso doméstico (EN 60335-2-41)

de 0°C a +40°C para otros usos.

Temperatura ambiente máxima +40°C.


Presión máxima de trabajo 6 bar (600 kPa).

Instalación fija o portátil en posición horizontal.

MOTORES TRIFÁSICOS	P2	< 0,75 kW	IE2	MOTORES MONOFÁSICOS	P2	≥ 120 W	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3				
		≥ 75 kW	IE4*				

* Próximamente

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS											
			P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,6	4,2	4,8
			kW	HP		µF	Vc		0	10	20	30	40	50	55	60	70	80
JET COM 82 SP M	1x220-240V ~	60213239	0,6	0,8	3,8	12,5	450	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5		20		
JET COM 102 SP M	1x220-240V ~	60212478	0,75	1	5,1	16	450		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8		25,8		
JET COM 102 SP T	3x230-400V ~	60181157	0,75	1	3,4-2	-	-		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8		25,8		
EURO COM SP 30/50 M	1x220-240V ~	60213206	0,55	0,75	3,9	12,5	450		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14
EURO COM SP 40/50 M	1x220-240V ~	60212481	0,75	1	5,3	25	450		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2
EURO COM SP 40/50 T	3x230-400V ~	60179420	0,75	1	3,6-2,1	-	-		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2

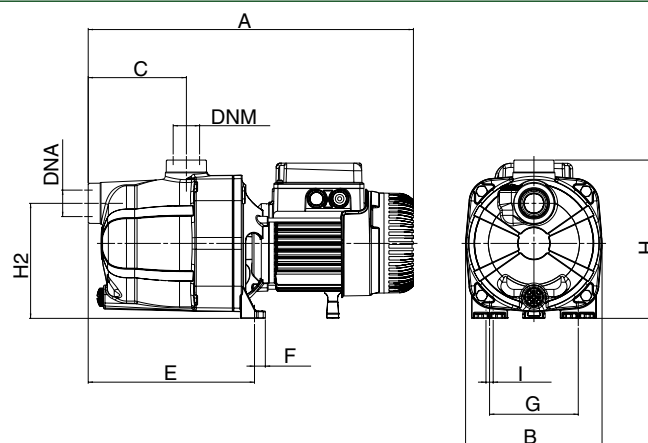

MODELO	A	B	C	E	F	G	Ø / 4 AGUJEROS	H	H2	DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO KG	CANT. x PALÉ
												L/A	L/B	H		
JET COM SP 82	406	170	122	208	14	111	9	198	144	1"	1"	470	240	240	7,7	28
JET COM SP 102	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1"	1"	470	240	240	9,5	28
EURO COM SP 30/50	406	170	122	208	14	111	9	198	144	1"	1"	470	240	240	8,8	28
EURO COM SP 40/50	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1"	1"	470	240	240	11,3	28

MULTI 4 SW

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES AUTOASPIRANTES



Bomba auto aspirante multicelular ideal para el suministro hidráulico en aplicaciones domésticas y de riego. Se caracteriza por un funcionamiento silencioso de grandes prestaciones. 4 turbinas de Noryl. Materiales anti-oxidación y anti-corrosión. Motor con protección térmica anti-calentamiento. Sistema aislante doble entre motor y la parte hidráulica. Óptima resistencia a bajas temperaturas. Se suministra con cable de alimentación con enchufe.

Rango de funcionamiento

caudal hasta 90 l/min; altura hasta 46 m.

Rango de temperatura del líquido

de 0°C a +35°C para uso doméstico.
de 0°C a +40°C para otros usos.

Líquido bombeado diseñada específicamente para bombear agua salada.

Profundidad máxima de aspiración 8 metros.

Temperatura ambiente máxima +40°C.

Grado de protección IPX4.

Clase de aislamiento F.

Instalación

fija o portátil en posición horizontal.

MOTORES MONOFÁSICOS P2 ≥120 W IE2

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	Nº TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS													
				P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4		
					kW	HP		µF	Vc	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
MULTI 4 SW M	1x220-240 V ~	60212401	4	1,00	0,75	1	4,5	16	450	H (m)	46	45	43	40	38	33	28	22	16	9		

MULTI 4 SW M

1x220-240 V ~

60212401

4

1,00

0,75

1

4,5

16

450

H (m)

46

45

43

40

38


33

28

22

16

9

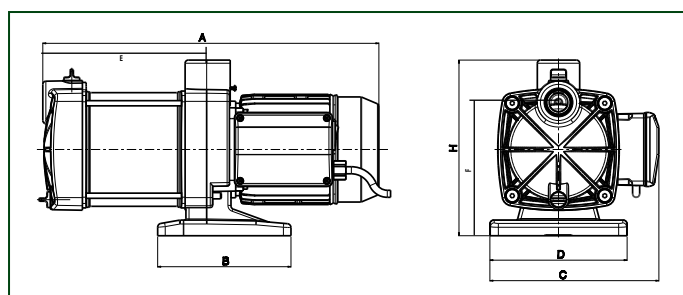

MODELO	A	B	C	D	E	F	H
MULTI 4 SW M	430	170	215	175	209	170	224

DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO Kg	CANT. x PALÉ
		L/A	L/B	H		
1"	1"	460	230	270	10,6	21

PRICE GROUP: A7

NOVA SALT W

BOMBAS SUMERGIBLES



La Nova Salt W M-A es una bomba sumergible multiuso fabricada especialmente para ser utilizada con **agua salada**.

Materiales anticorrosión y antioxidación. Carcasa del motor, eje motor y tornillería de acero inoxidable AISI 316. Cables con conductores estancos. Motor con protección térmica a prueba de sobrecalentamiento. Eje motor y rodete antidesgaste.

Excelente refrigeración del motor que permite el funcionamiento de la bomba incluso parcialmente sumergida.

Versión automática equipada con flotador de nivel para el arranque y la parada automáticos de la bomba.

Equipadas con cable de alimentación con enchufe y racor de autosellado.

Rango de funcionamiento

de 1 a 7.5 m³/h con alturas de hasta 6 metros

Rango de temperatura del líquido

de 0°C a +35°C para uso doméstico

Líquido bombeado agua turbia sin fibras, agua salada.

Inmersión máxima 7 metros.

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS									
			P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	m³/h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5
				kW	HP		l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125
NOVA SALT W M-A	1x230 V~	60122652	0,28	0,2	0,28	1,3	H (m)	6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5

NOVA SALT W M-A

1x230 V~

60122652

0,28

0,2

0,28

1,3

H (m)

6

5,4

4,7

3,9


2,8

2,5

1,7

1

0,5

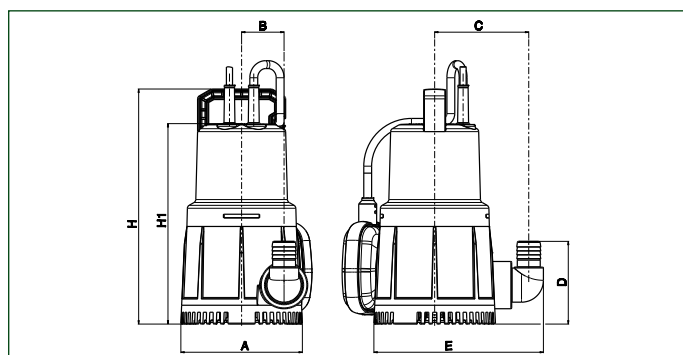

MODELO	A	B	C	D	E	H	H1
NOVA SALT W M-A	140	48	107	95	195	270	230

DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			CABLE	CANT. x PALÉ	PESO KG
	L/A	L/B	H			
1 1/4"	193	193	330	10 mt.	48	3,9

NOVAPOND

BOMBAS SUMERGIBLES



Los modelos NovaPond son bombas sumergibles diseñadas especialmente para la recirculación de agua en estanques de jardín, para crear cascadas y juegos de agua. Diseñadas para bombear agua limpia que contenga sólidos de diámetro máximo 10 mm. Posibilidad de funcionamiento continuo. Diseñadas para instalación horizontal o vertical. Respetan el medio ambiente. Materiales anti-corrosión y anti-oxidación. Motor con protección térmica a prueba de sobrecalentamiento. Filtro de aspiración regulable que permite el paso de sólidos con un diámetro comprendido entre 5 y 10 mm. Equipadas con cable de alimentación con enchufe y racor de autosellado.


Rango de funcionamiento
de 1 a 14 m³/h; altura hasta 9.4 metros.
Apta para funcionamiento continuo.

Rango de temperatura del líquido
de 0°C a +35°C.

Líquido bombeado
agua limpia sin fibras con partículas de diámetro máximo 10 mm.

Inmersión máxima 7 metros

MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS											
			P1 MAX W	P2 NOMINAL		In A	m³/h	0	1	2	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	14
				kW	HP		l/min	0	16,6	33,3	50	75	100	125	150	175	200	233
NOVAPOND 200 M	1X230 V~	60122681	280	0,2	0,28	1,3	H (m)	6,98	6,35	5,55	4,75	3,6	2,2	0,65				
NOVAPOND 550 M	1X230 V~	60122684	750	0,55	0,75	3,3		9,4	9,15	8,95	8,58	7,86	6,9	5,9	4,8	3,53	2,1	0,44

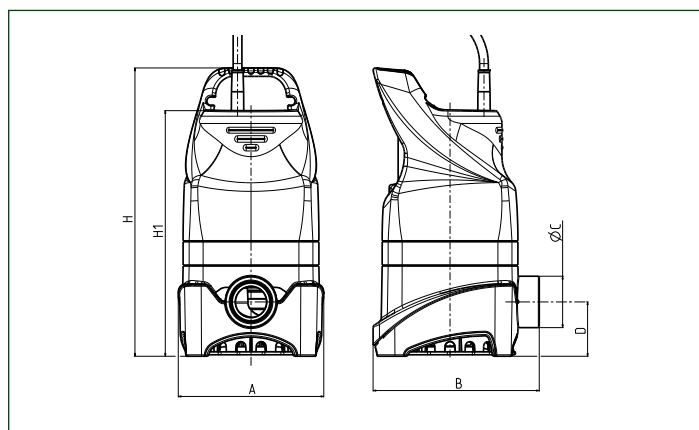

MODELO	A	B	ØC	D	H	H1	DNM GAS
NOVAPOND 200 M	150	170	53	56	300	255	1¼"
NOVAPOND 550 M	150	170	53	56	330	285	1¼"

DIMENSIONES EMBALAJE			CABLE	PESO KG	CANT. x PALÉ
L/A	L/B	H			
193	193	375	10 mt.	4,3	48
193	193	375	10 mt.	6,2	48

ACCESORIOS

PRICE GROUP: AP

JUEGOS DE AGUA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
	TUBO TELESCÓPICO	LP050001
	3 NIVELES	LP050003
	ESPUMA	LP050004
	FLOR	LP050005
	CAMPANA	LP050006