KLM, KLP / DKLM, DKLP

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



Bombas en línea diseñadas para aplicaciones de calefacción, acondicionamiento, recirculación de agua en instalaciones con paneles solares y recirculación de agua caliente sanitaria en sistemas civiles y comerciales.
Cuerpo de la bomba y soporte del motor de fundición. Rodete de tecnopolímero.
Bocas embridadas PN 10, con agujeros roscados para manómetros de control. Motor asíncrono, de cuatro polos para las series KLM y DKLM y de dos polos para las series KLP y DKLP. Protección termo amperimétrica incorporada y condensador permanente en la versión monofásica.
Para la protección del motor trifásico se recomienda montar un dispositivo remoto de protección de acuerdo con las normas vigentes.
La versión doble incorpora una válvula de clapeta antirretorno automática en la boca de impulsión y brida ciega.
Cierre mecánico carburo de silicio-carburo de silicio, eje motor AISI 316.

Rango de funcionamiento
de 2 a 84 m³/h con altura de elevación de hasta 23 metros.

Rango temperatura del líquido
de -15°C a + 120°C.

Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro.

Temperatura ambiente máxima + 40°C.

Presión máxima de trabajo 10 bar (1000 kPA).

Grado de protección IP 55.

Clase de aislamiento F.

Bridas de serie PN 10/PN 6.

MOTORES TRIFÁSICOS			
P2	< 0,75 kW	IE2
	≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3
	≥ 75 kW	IE4

MOTORES MONOFÁSICOS			
P2	≥ 120 W	IE2

ACCESORIOS PÁG. 94

KLM, KLP *SIMPLE EMBRIDADA*

KLM - 1400 rpm - 4 polos
KLP - 2800 rpm - 2 polos

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS						DATOS HIDRÁULICOS																
						P2 NOM.		In A	CONDEN.			m³/h	0	3,6	4,8	6	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60	72	84
						kW	HP		µF	VC		l/min	0	60	80	100	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000	1200	1400
DN 40	KLM 40-300 M	1x220-240V~	60214754	250	DN 40	0,1	0,14	1,12	8	450			4,1	3,7	3,5	3,1	1,5											
	KLP 40-600 M	1x220-240V~	60212461	250	DN 40	0,75	1	2,5	35	450			8,3	8	7,9	7,7	6,6	5,4	3,8	2								
	KLP 40-900 M	1x220-240V~	60212460	250	DN 40	0,75	1	2,9	35	450			10,6	10,4	10,3	10	8,8	7,6	6	4,4	3,4								
	KLP 40-1200 M	1x220-240V~	60212459	250	DN 40	0,75	1	3,6	35	450			13,9	13,2	13	12,6	11,3	9,9	8,2	6,2	5								
	KLP 40-1600 M	1x220-240V~	60212451	250	DN 40	0,75	1	4,1	35	450			16,5	15,9	15,6	15,3	14	12,9	11,3	9,3	8								
	KLP 40-1800 M	1x220-240V~	60212441	250	DN 40	0,75	1	4,4	35	450			18,9	18,2	17,8	17,5	16	14,7	13	11	9,9	2,7							
	KLM 40-300 T	3x230-400V~	60214753	250	DN 40	0,1	0,14	1,04-0,6	–	–			4,1	3,7	3,5	3,1	1,5											
	KLP 40-600 T	3x230-400V~	60214723	250	DN 40	0,3	0,41	2,13-1,23	–	–			8,3	8	7,9	7,7	6,6	5,4	3,8	2								
	KLP 40-900 T	3x230-400V~	60214725	250	DN 40	0,41	0,56	2,37-1,37	–	–			10,6	10,4	10,3	10	8,8	7,6	6	4,4	3,4								
	KLP 40-1200 T	3x230-400V~	60214727	250	DN 40	0,54	0,73	2,70-1,56	–	–			13,9	13,2	13	12,6	11,3	9,9	8,2	6,2	5								
	KLP 40-1600 T	3x230-400V~	60214730	250	DN 40	0,75	1,01	3,44-1,91	–	–			16,5	15,9	15,6	15,3	14	12,9	11,3	9,3	8								
	KLP 40-1800 T	3x230-400V~	60214732	250	DN 40	0,85	1,15	3,29-1,88	–	–			18,9	18,2	17,8	17,5	16	14,7	13	11	9,9	2,7							
DN 50	KLM 50-300 M	1x220-240V~	60214756	280	DN 50	0,11	0,15	1,1	8	450			3	2,9	2,9	2,8	2,3	1,8	1,2	0,5								
	KLP 50-900 M	1x220-240V~	60212507	280	DN 50	0,75	1	3,4	35	450			9,3	9,3	9,2	9	8,5	8	7,5	6,8	6,3	3,8							
	KLP 50-1200 M	1x220-240V~	60212508	280	DN 50	0,75	1	4,3	35	450			12,2	12,2	12,1	12	11,5	11	10,3	9,5	9,1	6,6	3,8						
	KLP 50-1600 M	1x220-240V~	60211870	280	DN 50	1,4	1,9	6,9	60	450			16,2	15,9	15,8	15,6	15,1	14,6	13,9	13	12,6	10	7,1	3,9					
	KLP 50-2000 M	1x220-240V~	60211905	280	DN 50	1,4	1,9	10,7	60	450			23,4	23,3	23,2	23,2	22,8	22,3	21,7	21	20,6	18,2	15,3	12					
	KLM 50-300 T	3x230-400V~	60214755	280	DN 50	0,11	0,15	1,02-0,59	–	–		H (m)	3	2,9	2,9	2,8	2,3	1,8	1,2	0,5								
	KLM 50-600 T	3x230-400V~	60214757	280	DN 50	0,22	0,3	1,28-0,74	–	–			5,8	5,7	5,6	5,5	5	4,5	4	3,2	2,8								
	KLP 50-900 T	3x230-400V~	60214733	280	DN 50	0,51	0,69	3,39-1,96	–	–			9,3	9,3	9,2	9	8,5	8	7,5	6,8	6,3	3,8							
	KLP 50-1200 T	3x230-400V~	60214739	280	DN 50	0,72	0,97	3,72-2,15	–	–			12,2	12,2	12,1	12	11,5	11	10,3	9,5	9,1	6,6	3,8						
	KLP 50-1600 T	3x230-400V~	60214742	280	DN 50	1,01	1,38	4,05-2,32	–	–			16,2	15,9	15,8	15,6	15,1	14,6	13,9	13	12,6	10	7,1	3,9					
	KLP 50-2000 T	3x230-400V~	60214744	280	DN 50	1,83	2,49	6,77-3,9	–	–			23,4	23,3	23,2	23,2	22,8	22,3	21,7	21	20,6	18,2	15,3	12					
DN 65	KLM 65-300 T	3x230-400V~	60214759	340	DN 65	0,15	0,2	1,07-0,62	–	–			3,1	3	3	3	2,8	2,5	2,2	1,7	1,5								
	KLM 65-600 T	3x230-400V~	60214760	340	DN 65	0,24	0,33	1,30-0,75	–	–			5,1	5,1	5,1	5	4,8	4,5	4,2	3,8	3,6	2,1							
	KLP 65-900 T	3x230-400V~	60214748	340	DN 65	0,8	1,09	5,05-2,92	–	–			9,3	9,4	9,4	9,4	9,3	9,2	9,1	8,9	8,7	7,7	6	3,6					
	KLP 65-1200 T	3x230-400V~	60214745	340	DN 65	1,12	1,52	5,64-3,26	–	–			12,3	12,3	12,3	12,3	12,2	12,2	12,1	12	12	11	9,2	6,8					
	KLP 65-1600 T	3x230-400V~	60214747	340	DN 65	1,65	2,25	6,49-3,75	–	–			17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17	16,9	15,8	14,1	11,9	6,3				
	KLP 65-2000 T	3x230-400V~	60214596	340	DN 65	2	2,72	7,7-4,5	–	–			20,6	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5	20,3	20	19,8	18,8	17,2	15,1	9,7				
DN 80	KLM 80-300 T	3x230-400V~	60214761	360	DN 80	0,25	0,33	1,2-0,7	–	–			3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3	3	3	2,5	2	1,1					
	KLM 80-600 T	3x230-400V~	60214762	360	DN 80	0,75	1	2,8-1,6	–	–			5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,4	5	4,3	2,4				
	KLP 80-900 T	3x230-400V~	60214749	360	DN 80	1,84	2,5	5,2-3,51	–	–			8,8	8,8	8,8	8,8	8,7	8,7	8,7	8,6	8,6	8,4	8	7,5	6	3,6			
	KLP 80-1200 T	3x230-400V~	60214750	360	DN 80	1,84	2,5	6,6-4,31	–	–			11,8	11,7	11,7	11,7	11,7	11,6	11,6	11,6	11,6	11,5	11,3	11	9,8	7,4	4,2		
	KLP 80-1600 T	3x230-400V~	60214751	360	DN 80	2,55	3,5	10,28-5,94	–	–			16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2	16	15,5	14	11,5	8,7	5,3	
	KLP 80-2000 T	3x230-400V~	60214619	360	DN 80	3,67	5	14,9-8,42	–	–			20,8	20,9	21	21	21	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21	20,6	19,3	17,4	14,8	11,7	

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

KLM, KLP / DKLM, DKLP

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

DKLM, DKLP *DOBLE EMBRIDADA*

DKLM - 1400 rpm - 4 polos
DKLP - 2800 rpm - 2 polos


	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS						DATOS HIDRÁULICOS															
						P2 NOM.		In A	CONDEN.			m³/h	0	3,6	4,8	6	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60	72
						kW	HP		µF	VC		l/min	0	60	80	100	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000	1200
DN 40	DKLM 40-300 M	1x220-240V~	60214795	250	DN 40	0,1	0,14	1,12	8	450			3,6	3,2	2,9	2,6	1											
	DKLP 40-600 M	1x220-240V~	60212503	250	DN 40	0,75	1	2,5	35	450			8,3	7,8	7,5	7,1	5,4	3,9	1,9									
	DKLP 40-900 M	1x220-240V~	60212504	250	DN 40	0,75	1	2,9	35	450			10,6	10,2	10	9,7	8	6,4	4,5	2,5								
	DKLP 40-1200 M	1x220-240V~	60212505	250	DN 40	0,75	1	3,6	35	450			14,3	13,6	13,2	12,8	11,1	9,4	7,5	5,3	4,1							
	DKLP 40-1600 M	1x220-240V~	60212555	250	DN 40	0,75	1	4,1	35	450			16,5	16	15,6	15,2	13,5	11,9	9,8	7,5	6,1							
	DKLP 40-1800 M	1x220-240V~	60212554	250	DN 40	0,75	1	4,4	35	450			19,1	18,2	17,8	17,3	15,4	13,6	11,5	9,1	7,7							
	DKLM 40-300 T	3x230-400V~	60214794	250	DN 40	0,1	0,14	1,04-0,6	–	–			3,6	3,2	2,9	2,6	1											
	DKLP 40-600 T	3x230-400V~	60214764	250	DN 40	0,3	0,41	2,13-1,23	–	–			8,3	7,8	7,5	7,1	5,4	3,9	1,9									
	DKLP 40-900 T	3x230-400V~	60214765	250	DN 40	0,41	0,56	2,37-1,37	–	–			10,6	10,2	10	9,7	8	6,4	4,5	2,5								
	DKLP 40-1200 T	3x230-400V~	60214767	250	DN 40	0,54	0,73	2,70-1,56	–	–			14,3	13,6	13,2	12,8	11,1	9,4	7,5	5,3	4,1							
	DKLP 40-1600 T	3x230-400V~	60214770	250	DN 40	0,75	1,01	3,44-1,91	–	–			16,5	16	15,6	15,2	13,5	11,9	9,8	7,5	6,1							
	DKLP 40-1800 T	3x230-400V~	60214772	250	DN 40	0,85	1,15	3,29-1,88	–	–			19,1	18,2	17,8	17,3	15,4	13,6	11,5	9,1	7,7							
DN 50	DKLM 50-300 M	1x220-240V~	60214797	280	DN 50	0,11	0,15	1,1	8	450			3	2,8	2,6	2,5	1,8	1,2	0,5									
	DKLP 50-900 M	1x220-240V~	60212552	280	DN 50	0,75	1	3,4	35	450			9,5	9,2	9	8,8	8	7,4	6,6	5,7	5,2	2,4						
	DKLP 50-1200 M	1x220-240V~	60212509	280	DN 50	0,75	1	4,3	35	450			12,3	11,9	11,7	11,5	10,8	10,1	9,3	8,4	7,9	5						
	DKLP 50-1600 M	1x220-240V~	60211888	280	DN 50	1,4	1,9	6,9	60	450			16,1	16,5	15,3	15	14,1	13,3	12,4	11,4	10,8	7,6	3,6					
	DKLP 50-2000 M	1x220-240V~	60211889	280	DN 50	1,4	1,9	10,7	60	450			23,2	22,8	22,6	22,3	21,3	20,4	19,5	18,5	17,9	14,8	11,2	7				
	DKLM 50-300 T	3x230-400V~	60214796	280	DN 50	0,11	0,15	1,02-0,59	–	–			3	2,8	2,6	2,5	1,8	1,2	0,5									
	DKLM 50-600 T	3x230-400V~	60214798	280	DN 50	0,22	0,3	1,28-0,74	–	–		H (m)	5,7	5,4	5,3	5,1	4,2	3,6	2,9	2	1,6							
	DKLP 50-900 T	3x230-400V~	60214773	280	DN 50	0,51	0,69	3,39-1,96	–	–			9,5	9,2	9	8,8	8	7,4	6,6	5,7	5,2	2,4						
	DKLP 50-1200 T	3x230-400V~	60214775	280	DN 50	0,72	0,97	3,72-2,15	–	–			12,3	11,9	11,7	11,5	10,8	10,1	9,3	8,4	7,9	5						
	DKLP 50-1600 T	3x230-400V~	60214778	280	DN 50	1,01	1,38	4,05-2,32	–	–			16,1	16,5	15,3	15	14,1	13,3	12,4	11,4	10,8	7,6	3,6					
	DKLP 50-2000 T	3x230-400V~	60214780	280	DN 50	1,83	2,49	6,77-3,9	–	–			23,2	22,8	22,6	22,3	21,3	20,4	19,5	18,5	17,9	14,8	11,2	7				
DN 65	DKLM 65-300 T	3x230-400V~	60214788	340	DN 65	0,15	0,2	1,07-0,62	–	–			3,2	3,1	3,1	3,1	2,9	2,6	2,3	2	1,7							
	DKLM 65-600 T	3x230-400V~	60214789	340	DN 65	0,24	0,33	1,30-0,75	–	–			5,1	5,1	5	5	4,5	4,2	3,8	3,3	3,1	1,7						
	DKLP 65-900 T	3x230-400V~	60214781	340	DN 65	0,8	1,09	5,05-2,92	–	–			9,5	9,5	9,5	9,4	9,2	9,1	8,9	8,6	8,4	7,3	5,6	3,5				
	DKLP 65-1200 T	3x230-400V~	60214782	340	DN 65	1,12	1,52	5,64-3,26	–	–			12,4	12,3	12,2	12,1	12	11,9	11,7	11,5	11,4	10,2	8,3	6				
	DKLP 65-1600 T	3x230-400V~	60214783	340	DN 65	1,65	2,25	6,49-3,75	–	–			17	16,9	16,9	16,8	16,6	16,4	16,2	16	15,8	14,6	12,7	10,4	5,1			
	DKLP 65-2000 T	3x230-400V~	60214784	340	DN 65	2	2,72	7,7-4,5	–	–			20,4	20,1	20	20	19,8	19,7	19,4	19,1	19	17,5	15,5	13	7,8			
DN 80	DKLM 80-300 T	3x230-400V~	60214790	360	DN 80	0,25	0,33	1,2-0,7	–	–			3,5	3,4	3,4	3,4	3,2	3,1	3	2,8	2,7	2,2	1,5					
	DKLM 80-600 T	3x230-400V~	60214791	360	DN 80	0,75	1	2,8-1,6	–	–			5,6	5,6	5,6	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5	4,6	3,9	3,1				
	DKLP 80-900 T	3x230-400V~	60214785	360	DN 80	1,84	2,5	5,2-3	–	–			8,9	8,8	8,7	8,7	8,5	8,3	8,2	8	7,9	7,3	6,6	5,7	3,4			
	DKLP 80-1200 T	3x230-400V~	60214786	360	DN 80	1,84	2,5	6,6-3,8	–	–			11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5	11,3	11,2	11,1	10,5	9,7	8,8	4,5	3,9		
	DKLP 80-1600 T	3x230-400V~	60214792	360	DN 80	2,55	3,5	10,28-5,94	–	–			16,3	16,2	16,1	16	15,8	15,6	15,5	15,3	15,2	14,9	14,4	13,7	11,6	8,7	5,1	
	DKLP 80-2000 T	3x230-400V~	60214793	360	DN 80	3,67	5	14,9-8,42	–	–			20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,1	19,9	19,4	18,8	16,8	13,9	10,4	

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.


KLM, KLP / DKLM, DKLP

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

KLM, KLP

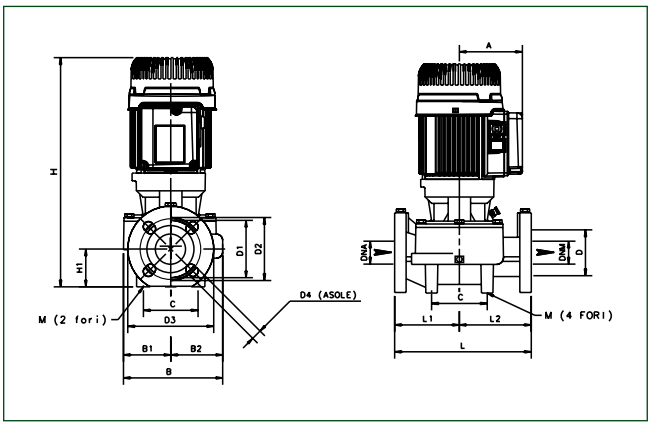

DKLM , DKLP

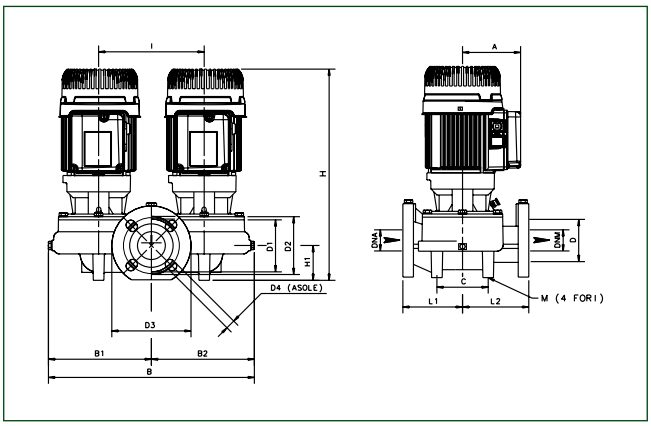

MODELO	A	B	B1	B2	C	DNA	DNM	D	D1	D2	D3	D4 nº RANURAS	H	H1	I	L	L1	L2	M nº AGUJ.	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO MÁX KG	CANT. x PALÉ
																				L/A	L/B	H			
KLM 40-300	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	-	250	125	125	2 x 10	470	280	330	0,043	21,1	12
KLP 40-600	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	-	250	125	125	2 x 10	470	280	330	0,043	22,5	12
KLP 40-900	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	-	250	125	125	2 x 10	470	280	330	0,043	22,5	12
KLP 40-1200	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	-	250	125	125	2 x 10	470	280	330	0,043	23,2	12
KLP 40-1600	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	-	250	125	125	2 x 10	470	280	330	0,043	23,5	12
KLP 40-1800	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	-	250	125	125	2 x 10	470	280	330	0,043	24,5	12
KLM 50-300	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	414	73	-	280	140	140	2 x 10	470	280	330	0,043	24,2	12
KLM 50-600	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	414	73	-	280	140	140	2 x 10	470	280	330	0,043	24,6	12
KLP 50-900	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	414	73	-	280	140	140	2 x 10	470	280	330	0,043	26,5	12
KLP 50-1200	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	414	73	-	280	140	140	2 x 10	470	280	330	0,043	26,6	12
KLP 50-1600	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	414	73	-	280	140	140	2 x 10	470	280	330	0,043	26,7	4-12
KLP 50-2000	115	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	423	73	-	280	140	140	2 x 10	510	310	470	0,074	33	4-8
KLM 65-300	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x25,5	433	82	-	340	170	170	2 x 10	510	310	470	0,074	29,3	8
KLM 65-600	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x25,5	433	82	-	340	170	170	2 x 10	510	310	470	0,074	29,5	8
KLP 65-900	114	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x25,5	433	82	-	340	170	170	2 x 10	510	310	470	0,074	35	8
KLP 65-1200	114	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x25,5	433	82	-	340	170	170	2 x 10	510	310	470	0,074	35,1	8
KLP 65-1600	114	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x25,5	433	82	-	340	170	170	2 x 10	510	310	470	0,074	35,2	8
KLP 65-2000	118	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x25,5	517	82	-	340	170	170	2 x 10	520	290	700	0,104	38,2	4
KLM 80-300	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	453	97	-	360	190	170	2 x 12	510	310	470	0,074	32,5	8
KLM 80-600	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	453	97	-	360	190	170	2 x 12	510	310	470	0,074	36,7	8
KLP 80-900	118	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	537	97	-	360	190	170	2 x 12	520	290	700	0,104	40	8
KLP 80-1200	118	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	537	97	-	360	190	170	2 x 12	520	290	700	0,104	41	8
KLP 80-1600	118	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	537	97	-	360	190	170	2 x 12	520	290	700	0,104	42	4
KLP 80-2000	135	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	526	97	-	360	190	170	2 x 12	520	290	700	0,104	48	4
DKLM 40-300	110	437	217	220	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	200	250	125	125	4 x 10	530	280	470	0,07	38,2	8
DKLP 40-600	110	437	217	220	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	200	250	125	125	4 x 10	530	280	470	0,07	41,8	8
DKLP 40-900	110	437	217	220	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	200	250	125	125	4 x 10	530	280	470	0,07	41,8	8
DKLP 40-1200	110	437	217	220	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	200	250	125	125	4 x 10	530	280	470	0,07	41,8	8
DKLP 40-1600	110	437	217	220	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	200	250	125	125	4 x 10	530	280	470	0,07	45,8	8
DKLP 40-1800	110	437	217	220	100	40	40	80	100	110	150	4 x 18x23	396	66	200	250	125	125	4 x 10	530	280	470	0,07	45,8	8
DKLM 50-300	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	410	73	240	280	140	170	4 x 14	540	420	610	0,138	51	2
DKLM 50-600	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	414	73	240	280	140	170	4 x 14	540	420	610	0,138	52	2
DKLP 50-900	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	414	73	240	280	140	170	4 x 14	540	420	610	0,138	54	2
DKLP 50-1200	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	414	73	240	280	140	170	4 x 14	540	420	610	0,138	54,2	2
DKLP 50-1600	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	414	73	240	280	140	170	4 x 14	540	420	610	0,138	54,5	2
DKLP 50-2000	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	4 x 18x25,5	423	73	240	280	140	170	4 x 14	540	420	610	0,138	58,5	2
DKLM 65-300	110	455	226	229	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x25,5	433	82	240	340	170	170	4 x 14	540	520	610	0,138	55	2
DKLM 65-600	110	455	226	229	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x25,5	433	82	240	340	170	170	4 x 14	540	520	610	0,138	62	2
DKLP 65-900	114	455	226	229	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x25,5	443	82	240	340	170	170	4 x 14	540	520	610	0,138	66	2
DKLP 65-1200	114	455	226	229	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x23	443	82	240	340	170	170	4 x 14	540	520	610	0,138	66,2	2
DKLP 65-1600	114	455	226	229	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x23	443	82	240	340	170	170	4 x 14	540	520	610	0,138	66,5	2
DKLP 65-2000	118	455	226	229	100	65	65	110	130	145	185	4 x 18x23	517	82	240	340	170	170	4 x 14	540	420	800	0,189	72,5	2
DKLM 80-300	110	463	230	233	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	453	97	240	360	190	170	4 x 14	540	420	610	0,138	62	2
DKLM 80-600	110	463	230	233	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	453	97	240	360	190	170	4 x 14	540	420	610	0,138	70	2
DKLP 80-900	118	463	230	233	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	537	97	240	360	190	170	4 x 14	540	420	800	0,189	78	2
DKLP 80-1200	118	463	230	233	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	537	97	240	360	190	170	4 x 14	540	420	800	0,189	78	2
DKLP 80-1600	118	463	230	233	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	537	97	240	360	190	170	4 x 14	540	420	800	0,189	81,2	2
DKLP 80-2000	135	463	230	233	115	80	80	128	150	160	200	4 x 18x23	526	97	240	360	190	170	4 x 14	540	420	800	0,189	93,2	2

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.