

GENIX VT

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE ELEVACIÓN



Imprescindible cuando el agua procedente de lavabos, duchas, lavadoras o lavavajillas no puede ser expulsada por gravedad. Recogen y bombean el agua a través de una pequeña tubería hasta el desagüe más cercano.

El modelo 010 dispone de una única entrada superior para conectar, por ejemplo, un lavabo. El modelo 030 dispone de tres entradas (1 superior, 2 laterales) para conectar, por ejemplo, una ducha, un bidé o una bañera.

GENIX destaca por su funcionamiento silencioso y fiable, garantizado por un potente motor que permite también trabajar a alta temperatura, hasta 90°C.

El mantenimiento extraordinario en caso de bloqueo es extremadamente fácil, con la posibilidad de acceder al motor desde el exterior sin tener que retirar el producto, lo que garantiza un mantenimiento limpio y sin problemas. El conjunto se suministra con acoplamientos rápidos de diferentes diámetros y válvulas de retención integradas.

Disponible, como accesorio, alarma acústica anti-inundaciones y un tubo adaptador que permite conectar el GENIX a la gran mayoría de instalaciones existentes.

Alimentación 1 x 230 V 50 Hz

Rango temperatura del líquido

de 0° a +75°C, hasta 90°C durante 30 minutos.

Clase de aislamiento B

Accionamiento automático.

Certificaciones LGA.


Rango funcionamiento de 1 a 90 m³/h con altura de elevación de hasta 8 metros.


Grado de protección IP44.

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 HZ	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS								H máx según EN12050-3	ENTRADAS
			P2 NOMINAL		In A	m ³ /h	0	0,9	1,8	4,2	5,4	5,7	6,7		
			kW	HP											
GENIX VT 010	1x230 V~	60185582	0,32	0,44	2,5	H (m)	8,8	8,4	8	6,9	4,8	3,3	1,9	6 m	1 Superior
GENIX VT 030	1x230 V~	60185583	0,32	0,44	2,5		8,8	8,4	8	6,9	4,8	3,3	1,9	6 m	1 Superior + 2 Laterales

ACCESORIOS

PRICE GROUP: AP

	MODELO	CÓDIGO
	ALARMA ACÚSTICA	60166477

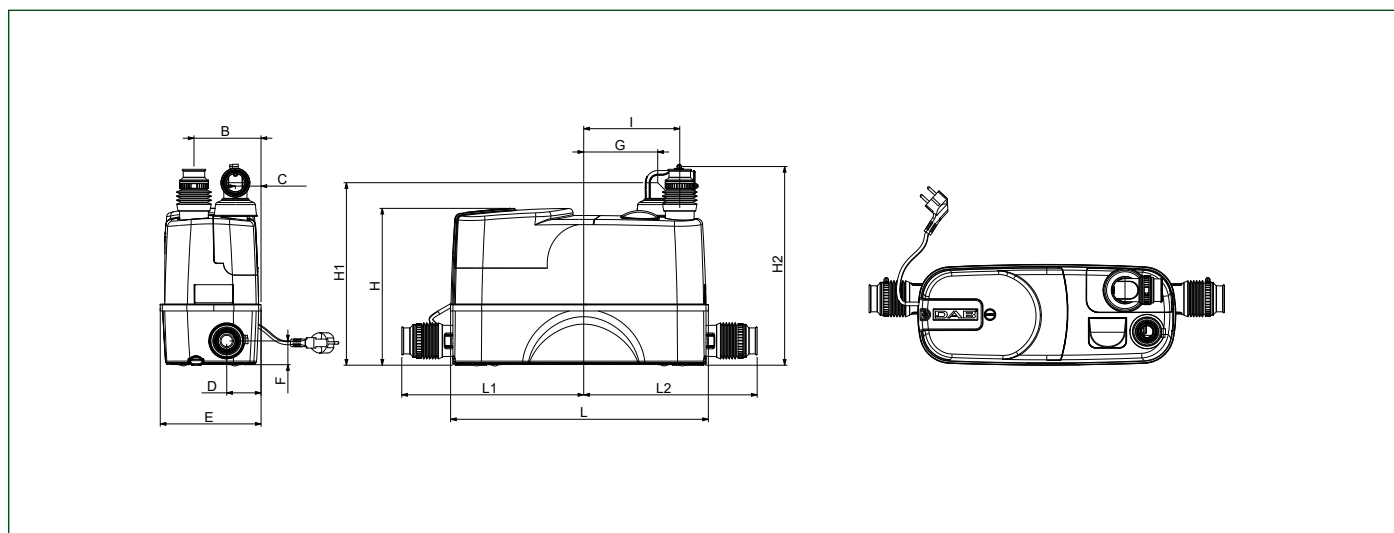

MODELO	DNM mm	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	I	L	L1	L2	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO KG
															L/A	L/B	H		
GENIX VT 010	22/25/28/32/36/40	125	56	-	178	-	80	277	322	346	150	456	322	307	538	227	426	0,052	10
GENIX VT 030		125	56	60	178	42	80	277	322	346	150	456	322	307	538	227	426	0,052	10,3