EUROSWIM, EUROPRO

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS



EUROSWIM

APTA PARA AGUA SALADA



EUROPRO

Electrobombas centrífugas autoaspirantes de **alto rendimiento** con prefiltro incorporado de gran capacidad. **Motor totalmente aislado del agua.**
Sumamente **silenciosa** y **muy fiable**, diseñada para la circulación y filtración de agua en piscinas domésticas y residenciales. Adecuada también para aplicaciones especiales que requieren el manejo de líquidos agresivos, criaderos de peces, agricultura e industria.
Cuerpo de la bomba y rosca prefiltro de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio. Tapa prefiltro de policarbonato transparente y antioxidante para garantizar la visibilidad. Filtro de nylon. Turbina de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, diseñada para garantizar la cobertura y el aislamiento total del eje motor del líquido bombeado. Difusor de tecnopolímero reforzado. Cierre mecánico de carbón/alúmina/NBR/AISI 316. Junta tórica cuerpo bomba de NBR, tornillería y tuercas de refuerzo de acero AISI 304. La apertura del filtro no requiere utilizar herramientas.
Construcción del motor según las normas EN 60335-2-41.

Grado protección motor IP 55.
Grado protección caja de conexiones IP 55.
Clase de aislamiento F.
Tensión de serie
Monofásica 220-240V 50Hz
Trifásica 230/400V 50Hz
Rango de funcionamiento hasta 42 m³/h con alturas de elevación de hasta 22 m
Líquido bombeado limpio o ligeramente contaminado con partículas en suspensión, fibras largas; agua agresiva con un alto porcentaje de cloro/bromo y PHMB (polihexametileno biguanida) o agua tratada con un proceso electrolítico de cloro.
Temperatura líquido bombeado hasta 60° C.
Temperatura ambiente máxima +50°C.
Presión máxima de trabajo 2,5 bar.
Instalación
fija o portátil en posición horizontal
Accesorios bajo pedido
2"/50 - 63 (dos racores + O-ring - ver "Accesorios")
Normativa de referencia IEC - 60364.

MOTORES TRIFÁSICOS	P2	< 0,75 kW	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3
		≥ 75 kW	IE4

MOTORES MONOFÁSICOS	P2	≥ 120 W	IE2

60 dB

MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO EUROSWIM	CÓDIGO EUROPRO	DATOS ELÉCTRICOS						NIVEL MÁX. DE RUIDO dB (A)	DATOS HIDRÁULICAS										
				P1 MÁX W	P2 NOMINAL kW	P2 NOMINAL HP	In A	CONDEN. µF	CONDEN. Vc		m³/h	0	6	9	12	18	21	24	30	36	42
											l/min	0	100	150	200	300	350	400	500	600	700
EUROSWIM/EUROPRO 50M	1x220-240V~	60213225	60213231	0,71	0,55	0,75	3,3	14	450	53		12,0	11,2	10,5	9,3	5,3					
EUROSWIM/EUROPRO 75M	1x220-240V~	60212422	60212462	0,87	0,75	1	3,8	35	450	56		13,8	13,1	12,4	11,1	7,5	5				
EUROSWIM/EUROPRO 100M	1x220-240V~	60212423	60212463	1,08	0,85	1,15	4,8	35	450	57		15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6			
EUROSWIM/EUROPRO 150M	1x220-240V~	60211578	60211590	1,43	1,1	1,5	6,4	40	450	59		16,2	15,4	14,9	14,2	12,4	11,1	9,3	5,3		
EUROSWIM/EUROPRO 200M	1x220-240V~	60211827	60211836	1,84	1,4	1,9	8,3	60	450	62		18,6	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4	
EUROSWIM/EUROPRO 300M	1x220-240V~	60211881	60211906	2,65	1,8	2,45	11,8	60	450	64	H (m)	22,0	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6
EUROSWIM/EUROPRO 75T	3x230-400V~	60179393	60189909	870	0,5	0,75	3,1/1,8	–	–	56		13,8	13,1	12,4	11,1	7,5	5				
EUROSWIM/EUROPRO 100T	3x230-400V~	60179412	60189905	1100	0,75	1	3,8/2,2	–	–	57		15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6			
EUROSWIM/EUROPRO 150T	3x230-400V~	60179850	60189906	1500	1,1	1,5	5,4/3,1	–	–	59		16,2	15,2	14,6	13,9	12,4	11,1	9,3	5,3		
EUROSWIM/EUROPRO 200T	3x230-400V~	60179849	60189907	1800	1,5	2	5,9/3,4	–	–	62		18,6	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4	
EUROSWIM/EUROPRO 300T	3x230-400V~	60179851	60189908	2500	2,2	3	7,8/4,5	–	–	64		22,0	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6

KIT RACORES


KIT UNIÓN	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
	**KIT RACORES DE UNIÓN 2" / DN 50-63 ESWIM - EUROSWIM - EUROPRO**	60120005

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

EUROSWIM


BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS

EUROSWIM

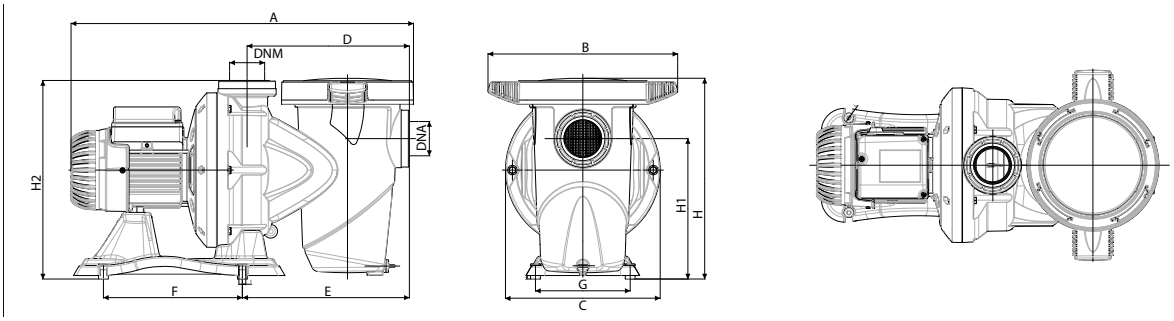

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO KG	CANT. x PALÉ
													L	B	H		
EUROSWIM 50 M	536	242	242	257	265	220	150	351	222	314	2"	2"	600	360	400	16	8
EUROSWIM 75 M	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	2"	2"	600	360	400	16,5	8
EUROSWIM 75 T	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	2"	2"	600	360	400	16,5	8
EUROSWIM 100 M	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	2"	2"	600	360	400	17	8
EUROSWIM 100 T	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	2"	2"	600	360	400	17	8
EUROSWIM 150 M	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROSWIM 150 T	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROSWIM 200 M	648	250	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	24	6
EUROSWIM 200 T	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROSWIM 300 M	648	252	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	24,5	6
EUROSWIM 300 T	648	252	290	267	274	220	150	387	258	350	2"	2"	720	350	430	25	6

KIT RACORES DE UNIÓN 2" / DN50-63




MODELO	A	B	C	D	E
2" KIT RACORES DE UNIÓN	99	99	50/63	2"	20

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

EUROPRO


BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS

EUROPRO

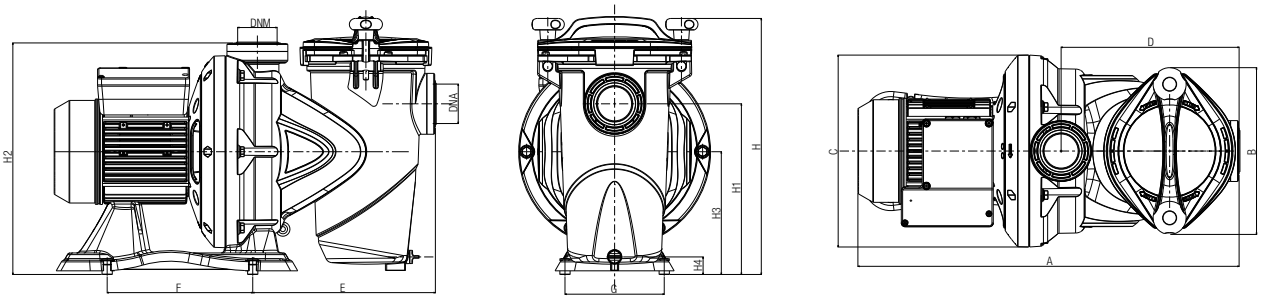

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	H4	DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO KG	CANT. x PALÉ
															L	B	H		
EUROPRO 50 M	536	242	245	258	266	220	150	354,4	222,3	314,4	172,5	21	2"	2"	600	360	400	16	8
EUROPRO 75 M	552	242	245	258	266	220	150	354,4	222,3	314,4	172,5	21	2"	2"	600	360	400	16,5	8
EUROPRO 75 T	552	242	245	258	266	220	150	354,4	222,3	314,4	172,5	21	2"	2"	600	360	400	16,5	8
EUROPRO 100 M	552	242	245	258	266	220	150	354,4	222,3	314,4	172,5	21	2"	2"	600	360	400	17	8
EUROPRO 100 T	552	242	245	258	266	220	150	354,4	222,3	314,4	172,5	21	2"	2"	600	360	400	17	8
EUROPRO 150 M	576	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROPRO 150 T	650	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROPRO 200 M	650	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	24	6
EUROPRO 200 T	650	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	22	6
EUROPRO 300 M	650	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	24,5	6
EUROPRO 300 T	650	252	290	-	276	220	150	390	258	350	185,5	26,5	2"	2"	720	350	430	25	6

KIT RACORES DE UNIÓN 2" / DN50-63



MODELO	A	B	C	D	E
2" KIT RACORES DE UNIÓN	99	99	50/63	2"	20