EVOSTA 2 SAN V, R

CIRCULADOR ROTOR HÚMEDO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA

5 AÑOS DE GARANTIA 5 YEARS WARRANTY 5 ANNI DI GARANZIA 5 JAHRE GARANTIE 5 ANS DE GARANTIE



EVOSTA 2 SAN V/R

Circulador de rotor húmedo diseñado para la circulación de agua caliente sanitaria en sistemas domésticos y residenciales.
Importante ahorro energético, la bomba solo consume 7W.

Características constructivas
Motor síncrono auto protegido con rotor esférico que necesita un único anillo de cierre entre el motor y el cuerpo de la bomba. Fácil limpieza y sustitución.

- Versión R: Cuerpo de la bomba de latón con rosca interna de R ½" (G ½").
- Versión V: versión R más válvula de corte y de retención quedando rosca externa 1" (G 1"), racores no incluidos.

Rango de funcionamiento
de 0 a 0,6 m³/h con altura de elevación de hasta 1,1 metros.

Rango de temperatura del líquido
de +2 °C a +75°C

Presión de trabajo 10 bar (1000 kPa)

Grado de protección IP42

Clase de aislamiento del motor II

Instalación
con el eje del motor en posición horizontal


Alimentación de serie
monofásica 1x230 V~ 50/60 Hz

Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro, con características similares al agua.

ACCESORIOS PÁG. 94

MODELO	ALIMENTACIÓN 50/60 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE CONEXIONES mm	CONEXIÓN ROSCADA	DATOS ELÉCTRICOS P1 MÁX W	DATOS ELÉCTRICOS In A	PRESIÓN MÍNIMA DE AGUA Tª	PRESIÓN MÍNIMA DE AGUA 90º	DATOS HIDRÁULICOS							
									m³/h	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
									l/min	0	1,6	3,3	5,0	6,6	8,3	10
EVOSTA 2 11/139 V SAN	1x115-230 V~	60187268	139	externa G 1"	7	0,07	mca	10	H (m)	1,1	0,93	0,76	0,59	0,4	0,23	0,07
EVOSTA 2 11/85 R SAN	1x115-230 V~	60187267	85	interna G ½"	7	0,07	mca	10		1,1	1	0,87	0,73	0,58	0,4	0,23

Los valores hidráulicos se refieren a velocidad máxima

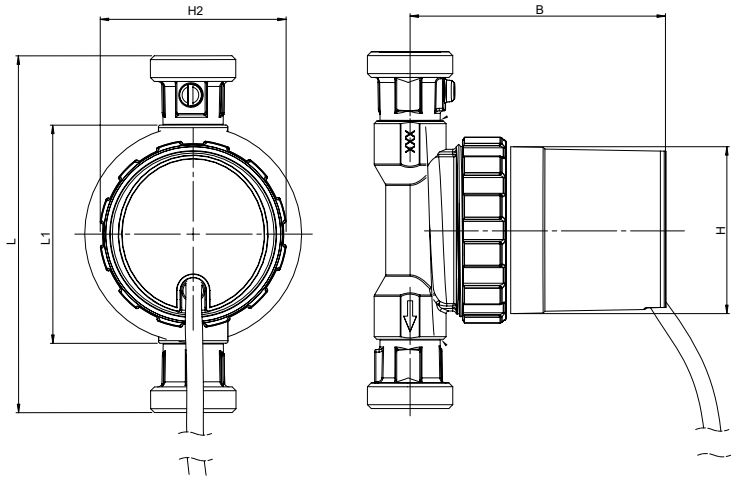

MODELO	L	L1	B	H	H2	LONGITUD CABLE	DIMENSIONES EMBALAJE L	DIMENSIONES EMBALAJE B	DIMENSIONES EMBALAJE H	VOLUMEN m³	PESO KG	CANT. x PALÉ
EVOSTA 2 11/139 V SAN	139	-	100	65	72	1,5m	175	125	105	0,0023	1,26	200
EVOSTA 2 11/85 R SAN	-	85	100	65	72	1,5m	175	125	105	0,0023	1,06	200

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.