FEKABOX 110

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE ELEVACIÓN PARA 1 BOMBA



Estación de almacenamiento y elevación automática, ideal para captar y bombear las aguas residuales y las descargas domésticas de sótanos situados por debajo del nivel del alcantarillado. La FEKABOX 110 está formada por un recipiente de polietileno de 110 litros e incorpora una tapa con junta de plástico.

Predispuesta para instalar en su interior una bomba automática (con flotador) monofásica que se debe solicitar por separado.


COMPONENTES:
- Kit instalación bomba
- Prensa estopa para bomba simple
- Racor 2"F x 1" ¼ para FEKA 600

Líquido bombeado agua residual de drenaje, no agresiva, descargas domésticas.
Líquidos compatibles con la norma EN12050 2.
Máxima de temperatura del líquido + 50° C.

ACCESORIOS PÁG. 251

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD [lt]	DN TUBERÍAS [mm]	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO KG.
				L/A	L/B	H	
FEKABOX 110	60211261	110	Entradas - 3xDN110, 2xDN50 / Ventilación 1xDN50 / Vaciado emergencia 1xDN40	650	400	665	10,3

* La bomba debe solicitarse por separado.

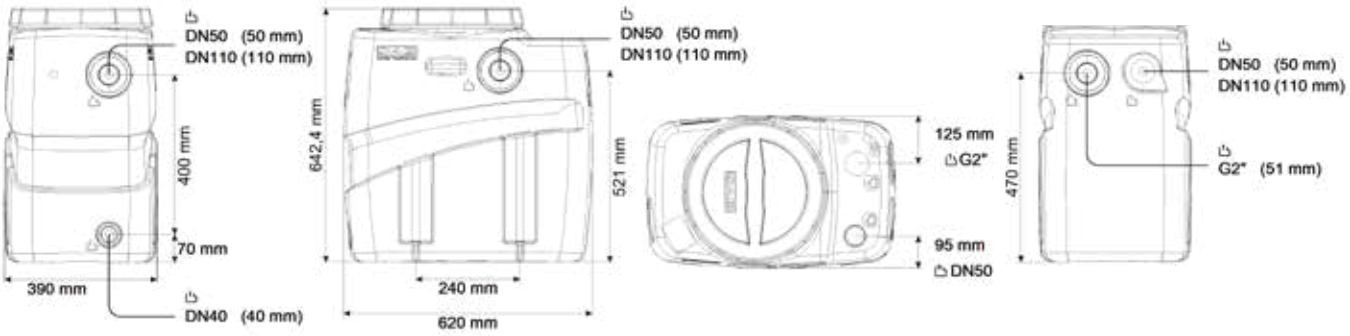

LEYENDA:

Conexión tubería de impulsión o salida de emergenica
Conexión tubería de entrada
Salida cables de alimentación y flotadores
Conexión tubería de ventilación
Material reciclable

DEPÓSITO	CÓDIGO	MODELO BOMBA	CÓDIGO
FEKABOX 110	60211261	**NOVA 180 MA 40th** 5m H05	60195073H
		NOVA 180 MA 40th 10m H05	60198013H
		NOVA 300 MA 40th 5m H05	60194400H
		NOVA 300 MA 40th 10m H05	60198014H
		NOVA 600 MA 40th 5m H05	60191566H
		NOVA 600 MA 40th 10m H05	60198015H
		FEKA 300 M-A 40th 5m H05	60191897H
		FEKA 300 M-A 40th 10m H05	60198016H
		FEKA 600 M-A 40th 5m H05	60190343H
		FEKA 600 M-A 40th 10m H05	60198017H
		FEKA VS 550 M-A	60219347H
		FEKA VS 750 M-A	60219348H

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

FEKABOX 200

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE ELEVACIÓN PARA 1 BOMBA



Depósito de recogida de aguas residuales domésticas de diferentes tipos de descargas o drenajes de agua de lluvia y de filtración, para sistemas situados por debajo de la red de alcantarillado, tales como garajes, sótanos.
La bomba instalada en el interior del depósito impulsa las aguas al alcantarillado. El depósito dispone de diferentes posibilidades de conexión de los tubos de entrada, de salida y ventilación, lo que permite un uso eficaz incluso en espacios limitados.
Predispuesta para funcionar junto con una bomba automática (con flotador) monofásica que se debe solicitar por separado.

COMPONENTES EXCLUSIVOS FEKABOX 200:
- Dispositivo de elevación 2"PP y soporte anti rotación para FEKA VS
- Prensacable para una bomba
- Kit de sujeción para flotador de FEKA VS

COMPONENTES EXCLUSIVOS FEKABOX 200 FX:
- Dispositivo de elevación DA-050
- Prensacable para una bomba

Líquido bombeado agua freática, pluvial, clara, residual clara o negra de drenaje y agua de ríos o lago. Agua no agresiva.
Líquidos compatibles con la norma EN12050 1/2.

Máxima de temperatura del líquido + 45° C.


Instalación en el interior o en el exterior del edificio. Fijada al suelo, enterrada o en alojamiento específico.


Material LLDPE

ACCESORIOS PÁG. 251

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD [lt]	DN TUBERÍAS [mm]	DIMENSIONES EMBALAJE L/A	DIMENSIONES EMBALAJE L/B	DIMENSIONES EMBALAJE H	PESO KG.
FEKABOX 200	60162080	200	Entradas DN 50-110 / Ventilación DN 50 / Salida G2"	750	600	779	23,2
FEKABOX 200 FX	60198414						27

* La bomba debe solicitarse por separado.

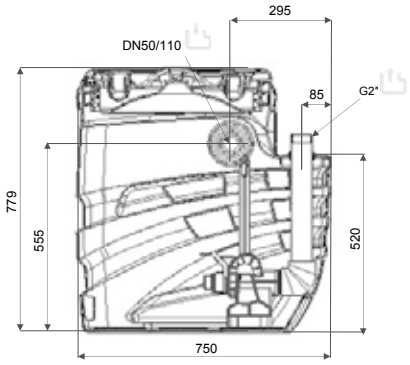

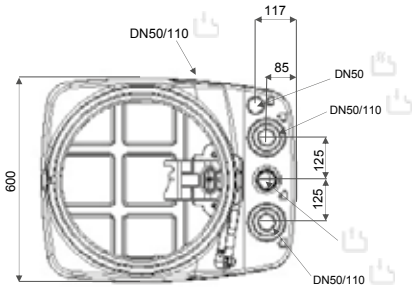

LEYENDA:

- Conexión tubería de impulsión o salida de emergencia
- Conexión tubería de entrada
- Salida cables de alimentación y flotadores
- Conexión tubería de ventilación
- Material reciclable

DEPÓSITO	CÓDIGO	BOMBA	CÓDIGO
FEKABOX 200	60162080	**FEKA VS 550 M-A**	60219347H
		FEKA VS 750 M-A	60219348H
		FEKA VS 900 M-A	60219349H
		FEKA VS 1100 M-A	60219350H
		FEKA VS 1500 M-A	60219351H
FEKABOX 200 FX	60198414	**DRENAG FX 15.07 MA**	60191219
		DRENAG FX 15.11 MA	60191239
		DRENAG FX 15.15 MA	60191257
		FEKA FX V 20.07 MA	60191210
		FEKA FX V 20.11 MA	60191229
		FEKA FX V 20.15 MA	60194185
		FEKA FX C 20.15 MA	60191251
		FEKA VS GRINDER 1000 MA	60211233H
		GRINDER FX 15.07 MA	60191222
		GRINDER FX 15.11 MA	60191242
		GRINDER FX 15.15 MA	60191260

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

FEKAFOS 280

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE ELEVACIÓN PARA 1 BOMBA



Depósito de recogida de aguas residuales domésticas de diferentes tipos de descargas o drenajes de agua de lluvia y de filtración, para sistemas situados por debajo de la red de alcantarillado, tales como garajes, sótanos.
La bomba instalada en el interior del depósito impulsa las aguas al alcantarillado. El depósito dispone de diferentes posibilidades de conexión de los tubos de entrada, de salida y ventilación, lo que permite un uso eficaz incluso en espacios limitados.
Predispuesta para funcionar junto con una bomba no automática (sin flotador) mono o trifásica que se debe solicitar por separado. Cuadro de control no incluido.

COMPONENTES:
- Dispositivo de elevación DSD2 y soporte anti rotación para FEKA VS
- 4 Prensacables para una bomba y flotadores
- Kit de sujeción para flotador de FEKA VS
- 2 flotadores y soporte flotador de alarma

Líquido bombeado agua freática, pluvial, clara, residual clara o negra de drenaje y agua de ríos o lago. Agua no agresiva.
Líquidos compatibles con la norma EN12050 1/2.

Máxima de temperatura del líquido + 45° C.


Instalación en el interior o en el exterior del edificio. Fijada al suelo, enterrada o en alojamiento específico.


Material LLDPE

CUADROS PÁG. 244-246 | ACCESORIOS PÁG. 251

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD [lt]	DN TUBERÍAS [mm]	DIMENSIONES EMBALAJE L/A	L/B	H	PESO KG.
FEKAFOS 280 2"	60162044	280	Entradas DN 50-110 / Ventilación DN 50 / Salida G2"	750	600	940	40,5

* Bombas y cuadro eléctrico deben solicitarse por separado.

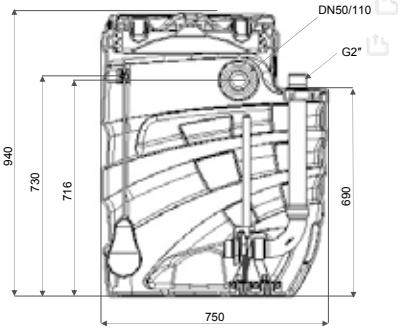

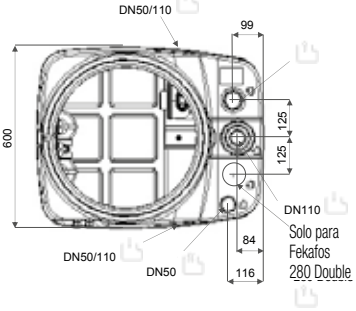

LEYENDA:

- Conexión tubería de impulsión o salida de emergenica
- Conexión tubería de entrada
- Salida cables de alimentación y flotadores
- Conexión tubería de ventilación
- Material reciclable

DEPÓSITO	CÓDIGO		BOMBA	CÓDIGO	CUADRO DE CONTROL	EBOX BASIC 60163214	EBOX PLUS 60163215	NGPANEL 60211088
FEKAFOS 280 2"	60162044	monofásicas - 1x230V	**DRENAG FX 15.07 MNA**	60191217		•	•	•
			DRENAG FX 15.11 MNA	60191237		•	•	•
			DRENAG FX 15.15 MNA	60191255		•	•	•
			FEKA VS 550 MNA	60219352H		•	•	•
			FEKA VS 750 MNA	60219353H		•	•	•
			FEKA VS 900 MNA	60219354H		•	•	•
			FEKA VS 1100 MNA	60219355H		•	•	•
			FEKA VS 1500 MNA	60219356H		•	•	•
			FEKA FX V 20.07 MNA	60191208		•	•	•
			FEKA FX V 20.11 MNA	60191227		•	•	•
			FEKA FX V 20.15 MNA	60194186		•	•	•
			FEKA FX C 20.15 MNA	60191249		•	•	•
			FEKA VS GRINDER 1000 MNA	60211234H		•	•	•
			GRINDER FX 15.07 MNA	60191220		•	•	•
			GRINDER FX 15.11 MNA	60191240		•	•	•
			GRINDER FX 15.15 MNA	60191258		•	•	•
		trifásicas - 3x400V	**DRENAG FX 15.07 TNA**	60191218			•	•
			DRENAG FX 15.11 TNA	60191238			•	•
			DRENAG FX 15.15 TNA	60191256			•	•
			DRENAG FX 15.22 TNA (1)	60191277			•	•
			FEKA VS 550 TNA	60219357H			•	•
			FEKA VS 750 TNA	60219358H			•	•
			FEKA VS 900 TNA	60219359H			•	•
			FEKA VS 1100 TNA	60219360H			•	•
			FEKA VS 1500 TNA	60219361H			•	•
			FEKA FX V 20.07 TNA	60191209			•	•
			FEKA FX V 20.11 TNA	60191228			•	•
			FEKA FX V 20.15 TNA (1)	60191261			•	•
			FEKA FX V 20.22 TNA (1)/(2)	60191265			•	•
			FEKA FX C 20.15 TNA (1)	60191250			•	•
			FEKA FX C 20.22 TNA (1)/(2)	60191273			•	•
			FEKA VS GRINDER 1000 TNA	60211235H			•	•
			GRINDER FX 15.07 TNA	60191221			•	•
			GRINDER FX 15.11 TNA	60191278			•	•
			GRINDER FX 15.15 TNA	60191259			•	•
			GRINDER FX 15.22 TNA (1)	60191279			•	•

(1) Disponible versión con 20 m de cable
(2) Disponible versiones con 20 y 30 m de cable

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

FEKAFOS 280 DOBLE

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE ELEVACIÓN PARA 2 BOMBAS



Depósito de recogida de aguas residuales domésticas de diferentes tipos de descargas o drenajes de agua de lluvia y de filtración, para sistemas situados por debajo de la red de alcantarillado, tales como garajes, sótanos.
Las bombas instaladas en el interior del depósito impulsan las aguas al alcantarillado. El depósito dispone de diferentes posibilidades de conexión de los tubos de entrada, de salida y ventilación, lo que permite un uso eficaz incluso en espacios limitados.
Predispuesta para funcionar junto con una o dos bombas no automáticas (sin flotador) mono o trifásicas que se deben solicitar por separado. Cuadro de control no incluido.

COMPONENTES:
- 2 Dispositivos de elevación DSD2 y soporte anti rotación para FEKA VS
- 6 Prensacables para bombas y flotadores
- 2 Kit de sujeción para flotador de FEKA VS
- 3 flotadores y soporte flotador de alarma

Líquido bombeado agua freática, pluvial, clara, residual clara o negra de drenaje y agua de ríos o lago. Agua no agresiva.
Líquidos compatibles con la norma EN12050 1/2.

Máxima de temperatura del líquido + 45° C.


Instalación en el interior o en el exterior del edificio. Fijada al suelo, enterrada o en alojamiento específico.


Material LLDPE

CUADROS PÁG. 244-246 | ACCESORIOS PÁG. 251

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD [lt]	DN TUBERÍAS [mm]	DIMENSIONES EMBALAJE L/A	L/B	H	PESO KG.
FEKAFOS 280 2" DOBLE	60163426	280	Entradas DN 50-110 / Ventilación DN 50 / Salida G2"	750	600	940	53,7

* Bombas y cuadro eléctrico deben solicitarse por separado.

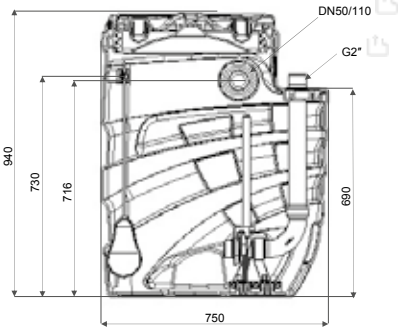

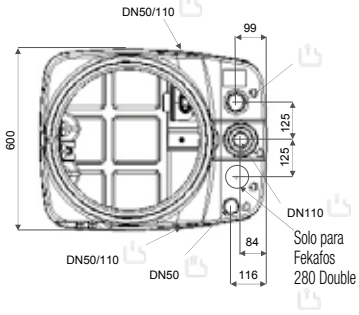

LEYENDA:

- Conexión tubería de impulsión o salida de emergenica
- Conexión tubería de entrada
- Salida cables de alimentación y flotadores
- Conexión tubería de ventilación
- Material reciclable

DEPÓSITO	CÓDIGO	BOMBA (x2 unidades)		CÓDIGO	CUADRO DE CONTROL	EBOX BASIC 60163214	EBOX PLUS 60163215	NGPANEL 60211088
FEKAFOS 280 2" DOBLE	60163426	monofásicas - 1x230V	**DRENAG FX 15.07 MNA**	60191217		•	•	•
			DRENAG FX 15.11 MNA	60191237		•	•	•
			DRENAG FX 15.15 MNA	60191255		•	•	•
			FEKA VS 550 MNA	60219352H		•	•	•
			FEKA VS 750 MNA	60219353H		•	•	•
			FEKA VS 900 MNA	60219354H		•	•	•
			FEKA VS 1100 MNA	60219355H		•	•	•
			FEKA VS 1500 MNA	60219356H		•	•	•
			FEKA FX V 20.07 MNA	60191208		•	•	•
			FEKA FX V 20.11 MNA	60191227		•	•	•
			FEKA FX V 20.15 MNA	60194186		•	•	•
			FEKA FX C 20.15 MNA	60191249		•	•	•
			FEKA VS GRINDER 1000 MNA	60211234H		•	•	•
			GRINDER FX 15.07 MNA	60191220		•	•	•
			GRINDER FX 15.11 MNA	60191240		•	•	•
			GRINDER FX 15.15 MNA	60191258		•	•	•
		trifásicas - 3x400V	**DRENAG FX 15.07 TNA**	60191218			•	•
			DRENAG FX 15.11 TNA	60191238			•	•
			DRENAG FX 15.15 TNA	60191256			•	•
			DRENAG FX 15.22 TNA (1)	60191277			•	•
			FEKA VS 550 TNA	60219357H			•	•
			FEKA VS 750 TNA	60219358H			•	•
			FEKA VS 900 TNA	60219359H			•	•
			FEKA VS 1100 TNA	60219360H			•	•
			FEKA VS 1500 TNA	60219361H			•	•
			FEKA FX V 20.07 TNA	60191209			•	•
			FEKA FX V 20.11 TNA	60191228			•	•
			FEKA FX V 20.15 TNA (1)	60191261			•	•
			FEKA FX V 20.22 TNA (1)/(2)	60191265			•	•
			FEKA FX C 20.15 TNA (1)	60191250			•	•
			FEKA FX C 20.22 TNA (1)/(2)	60191273			•	•
			FEKA VS GRINDER 1000 TNA	60211235H			•	•
			GRINDER FX 15.07 TNA	60191221			•	•
			GRINDER FX 15.11 TNA	60191278			•	•
			GRINDER FX 15.15 TNA	60191259			•	•
			GRINDER FX 15.22 TNA (1)	60191279			•	•

(1) Disponible versión con 20 m de cable
(2) Disponible versiones con 20 y 30 m de cable

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

FEKAFOS 550 DOBLE

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE ELEVACIÓN PARA 2 BOMBAS



Estaciones automáticas de almacenamiento y elevación, utilizadas para captar y bombear a las redes de alcantarillado aguas residuales civiles e industriales.
Incluye un depósito de polietileno de 550 litros con dos tapas transitables (máx. 100 Kg.) desmontables con junta estanca e impermeable a los gases y líquidos.
Predispuesta para funcionar junto con una o dos bombas no automáticas (sin flotador) mono o trifásicas que se deben solicitar por separado. Cuadro de control no incluido.

COMPONENTES:
- 2 Dispositivos de elevación DSD2 y soporte anti rotación para FEKA VS
- 6 Prensacables para bombas y flotadores
- 2 Kit de sujeción para flotador de FEKA VS
- 3 flotadores y soporte flotador de alarma.

Líquido bombeado agua freática, pluvial, clara, residual clara o negra de drenaje y agua de ríos o lago. Agua no agresiva.
Líquidos compatibles con la norma EN12050 1/2.

Máxima de temperatura del líquido + 45° C.


Instalación en el interior o en el exterior del edificio. Fijada sobre el suelo, enterrada o en alojamiento específico.

Material LLDPE

CUADROS PÁG. 244-246 ACCESORIOS PÁG. 251

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD [lt]	DN TUBERÍAS [mm]	DIMENSIONES EMBALAJE L/A	L/B	H	PESO KG.
FEKAFOS 550 DOBLE	60166306	550	Entradas DN 50-110 / Ventilación DN 50 / Salida G2"	770	1200	945	94

* Bombas y cuadro eléctrico deben solicitarse por separado.

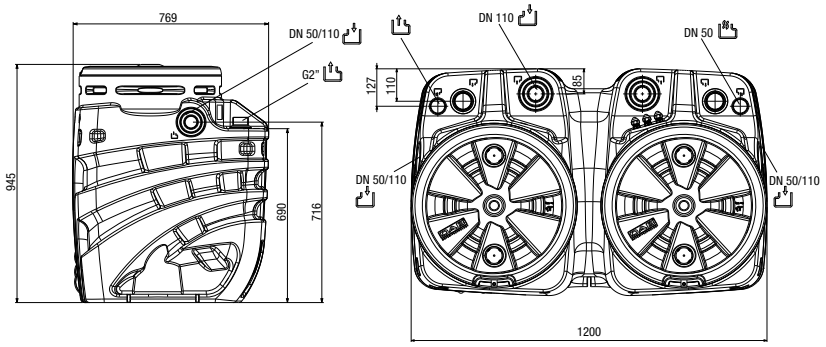

LEYENDA:
- Conexión tubería de impulsión o salida de emergenica
- Conexión tubería de entrada
- Salida cables de alimentación y flotadores
- Conexión tubería de ventilación
- Material reciclable

DEPÓSITO	CÓDIGO	BOMBA (x2 unidades)		CÓDIGO	CUADRO DE CONTROL	EBOX BASIC 60163214	EBOX PLUS 60163215	NGPANEL 60211088
FEKAFOS 550 DOBLE	60166306	monofásicas - 1x230V	**DRENAG FX 15.07 MNA**	60191217		•	•	•
			DRENAG FX 15.11 MNA	60191237		•	•	•
			DRENAG FX 15.15 MNA	60191255		•	•	•
			FEKA VS 550 MNA	60219352H		•	•	•
			FEKA VS 750 MNA	60219353H		•	•	•
			FEKA VS 900 MNA	60219354H		•	•	•
			FEKA VS 1100 MNA	60219355H		•	•	•
			FEKA VS 1500 MNA	60219356H		•	•	•
			FEKA FX V 20.07 MNA	60191208		•	•	•
			FEKA FX V 20.11 MNA	60191227		•	•	•
			FEKA FX V 20.15 MNA	60194186		•	•	•
			FEKA FX C 20.15 MNA	60191249		•	•	•
			FEKA VS GRINDER 1000 MNA	60211234H		•	•	•
			GRINDER FX 15.07 MNA	60191220		•	•	•
			GRINDER FX 15.11 MNA	60191240		•	•	•
			GRINDER FX 15.15 MNA	60191258		•	•	•
		trifásicas - 3x400V	**DRENAG FX 15.07 TNA**	60191218			•	•
			DRENAG FX 15.11 TNA	60191238			•	•
			DRENAG FX 15.15 TNA	60191256			•	•
			DRENAG FX 15.22 TNA (1)	60191277			•	•
			FEKA VS 550 TNA	60219357H			•	•
			FEKA VS 750 TNA	60219358H			•	•
			FEKA VS 900 TNA	60219359H			•	•
			FEKA VS 1100 TNA	60219360H			•	•
			FEKA VS 1500 TNA	60219361H			•	•
			FEKA FX V 20.07 TNA	60191209			•	•
			FEKA FX V 20.11 TNA	60191228			•	•
			FEKA FX V 20.15 TNA (1)	60191261			•	•
			FEKA FX V 20.22 TNA (1)/(2)	60191265			•	•
			FEKA FX C 20.15 TNA (1)	60191250			•	•
			FEKA FX C 20.22 TNA (1)/(2)	60191273			•	•
			FEKA VS GRINDER 1000 TNA	60211235H			•	•
			GRINDER FX 15.07 TNA	60191221			•	•
			GRINDER FX 15.11 TNA	60191278			•	•
			GRINDER FX 15.15 TNA	60191259			•	•
			GRINDER FX 15.22 TNA (1)	60191279			•	•

(1) Disponible versión con 20 m de cable
(2) Disponible versiones con 20 y 30 m de cable

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

FEKAFOS MAXI 1200, 3600

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE ELEVACIÓN PARA 2 BOMBAS



Estación de recogida y elevación automática adecuada para la elevación de agua limpia, de lluvia o aguas cargadas de desechos civiles e industriales.
Constituida por un único bloque de polietileno; parte inferior de forma cilíndrica para facilitar la instalación de las bombas y evitar atascos. Parte superior rectangular con tapas de polietileno con cierres y juntas anti-olores.
Capacidades de 1200 a 3600 litros.
Bajo pedido la estación puede suministrarse con cámara de válvulas compuesta por dos válvulas de corte y dos válvulas de retención.
La estación está predispuesta para su uso con dos bombas para agua residual o de drenaje monofásica no automáticas o trifásicas con impulsiones de DN50 a DN80. Tanto las bombas como el cuadro de control deben solicitarse por separado.

Líquido bombeado aguas pluviales, aguas subterráneas, aguas residuales civiles e industriales.

Máxima de temperatura del líquido + 50° C.

Compuesta por
2 dispositivos de elevación, tuberías de entrada y salida, rejillas de ventilación, prensacables, flotadores, placas de fijación dispositivos de elevación de acero inoxidable y tapa con cierre.

VERSIONES DISPONIBLES:
GR: con rejilla de filtración para la tubería de entrada y rejilla de seguridad anti-intrusión en la tapa superior.
CV: con cámara de válvulas compuesta por válvulas de corte y de retención de fundición esferoidal.
CV + GR: con cámara de válvulas, rejilla de filtración y rejilla de seguridad anti-intrusión.

CUADROS PÁG. 244-246 ACCESORIOS PÁG. 251

MODELO	VERSIÓN ESTÁNDAR	VERSIÓN GR	VERSIÓN CV	VERSIÓN CV + GR
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
FEKAFOS 1200 MAXI - DN50	60185601	60190475	60190464	60190415
FEKAFOS 1700 MAXI - DN50	60185602	60190476	60190465	60190451
FEKAFOS 2200 MAXI - DN50	60185603	60190477	60190466	60190452
FEKAFOS 3600 MAXI - DN50	60185604	60190478	60190413	60190453
FEKAFOS 1200 MAXI - DN65	60184840	60190479	60190468	60190454
FEKAFOS 1700 MAXI - DN65	60185605	60190480	60190469	60190455
FEKAFOS 2200 MAXI - DN65	60184841	60190481	60190470	60190456
FEKAFOS 3600 MAXI - DN65	60184842	60190482	60190471	60190457
FEKAFOS 1200 MAXI - DN80	60184843	60190483	60190472	60190458
FEKAFOS 1700 MAXI - DN80	60185606	60190484	60190473	60190460
FEKAFOS 2200 MAXI - DN80	60184844	60190485	60190474	60190461
FEKAFOS 3600 MAXI - DN80	60184845	60190486	60190414	60190462

* Bombas y cuadro eléctrico deben solicitarse por separado.

MODELO	CAPACIDAD (lt)	CAPACIDAD ÚTIL (lt)	DN TUBERÍA [mm]	DIMESIONES mm (L x L x H)		PESO KG.			
				ESTÁNDAR	CV I CV + GR	ESTÁNDAR	GR	CV	CV + GR
FEKAFOS 1200 MAXI - DN50	1200	800	1x DN125 entrada 2x DN50 salida 1x DN50 ventilación	1250 x 1250 x 1420	1250 x 1500 x 1420	140	155	215	230
FEKAFOS 1700 MAXI - DN50	1700	1050		1250 x 1250 x 1870	1250 x 1500 x 1870	165	180	240	255
FEKAFOS 2200 MAXI - DN50	2200	1900		1250 x 1250 x 2320	1250 x 1500 x 2320	190	205	265	280
FEKAFOS 3600 MAXI - DN50	3600	3100		1250 x 1250 x 3670	1250 x 1500 x 3670	285	300	360	375
FEKAFOS 1200 MAXI - DN65	1200	800	1x DN160 entrada 2x DN65 salida 1x DN50 ventilación	1250 x 1250 x 1420	1250 x 1500 x 1420	170	185	265	280
FEKAFOS 1700 MAXI - DN65	1700	1050		1250 x 1250 x 1870	1250 x 1500 x 1870	195	210	290	305
FEKAFOS 2200 MAXI - DN65	2200	1900		1250 x 1250 x 2320	1250 x 1500 x 2320	220	235	315	330
FEKAFOS 3600 MAXI - DN65	3600	3100		1250 x 1250 x 3670	1250 x 1500 x 3670	315	330	410	425
FEKAFOS 1200 MAXI - DN80	1200	800	1x DN160 entrada 2x DN80 salida 1x DN50 ventilación	1250 x 1250 x 1420	1250 x 1500 x 1420	183	198	298	313
FEKAFOS 1700 MAXI - DN80	1700	1050		1250 x 1250 x 1870	1250 x 1500 x 1870	208	223	323	338
FEKAFOS 2200 MAXI - DN80	2200	1900		1250 x 1250 x 2320	1250 x 1500 x 2320	233	248	348	363
FEKAFOS 3600 MAXI - DN80	3600	3100		1250 x 1250 x 3670	1250 x 1500 x 3670	328	343	443	458

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

FEKAFOS MAXI 1200, 3600

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE ELEVACIÓN PARA 2 BOMBAS



MODELO DEPÓSITO	CÓDIGO	BOMBA (x 2 unidades)		CÓDIGO	CUADRO DE CONTROL		
					EBOX BASIC	EBOX PLUS	NGPANEL
					60163214	60163215	60211088
		1x230V	DRENAG FX 15.07 MNA (1)	60191217	•	•	•
			DRENAG FX 15.11 MNA (1)	60191237	•	•	•
			DRENAG FX 15.15 MNA (1)	60191255	•	•	•
			FEKA VS 550 MNA	60219352H	•	•	•
			FEKA VS 750 MNA	60219353H	•	•	•
			FEKA VS 900 MNA	60219354H	•	•	•
			FEKA VS 1100 MNA	60219355H	•	•	•
			FEKA VS 1500 MNA	60219356H	•	•	•
			FEKA FX V 20.07 MNA (1)	60191208	•	•	•
			FEKA FX V 20.11 MNA (1)	60191227	•	•	•
			FEKA FX V 20.15 MNA (1)	60194186	•	•	•
			FEKA FX C 20.15 MNA (1)	60191249	•	•	•
			FEKA VS GRINDER 1000 MNA (1)	60211234H	•	•	•
			GRINDER FX 15.07 MNA (1)	60191220	•	•	•
			GRINDER FX 15.11 MNA (1)	60191240	•	•	•
FEKAFOS 1200	60185601		GRINDER FX 15.15 MNA (1)	60191258	•	•	•
FEKAFOS 1700	60185602	3x400V DOL	DRENAG FX 15.07 TNA (1)	60191218		•	•
			DRENAG FX 15.11 TNA (1)	60191238		•	•
FEKAFOS 2200	60185603		DRENAG FX 15.15 TNA (1)	60191256		•	•
			DRENAG FX 15.22 TNA (1)/(2)	60191277		•	•
FEKAFOS 3600	60185604		FEKA VS 550 TNA	60219357H		•	•
			FEKA VS 750 TNA	60219358H		•	•
			FEKA VS 900 TNA	60219359H		•	•
			FEKA VS 1100 TNA	60219360H		•	•
			FEKA VS 1500 TNA	60219361H		•	•
			FEKA FX V 20.07 TNA	60191209		•	•
			FEKA FX V 20.11 TNA	60191228		•	•
			FEKA FX V 20.15 TNA (1)/(2)	60191261		•	•
			FEKA FX V 20.22 TNA (1)/(3)	60191265		•	•
			FEKA FX C 20.15 TNA (1)/(2)	60191250		•	•
			FEKA FX C 20.22 TNA (1)/(3)	60191273		•	•
			FEKA VS GRINDER 1000 TNA (1)	60211235H		•	•
			GRINDER FX 15.07 TNA (1)	60191221		•	•
			GRINDER FX 15.11 TNA (1)	60191278		•	•
			GRINDER FX 15.15 TNA (1)	60191259		•	•
			GRINDER FX 15.22 TNA (1)/(2)	60191279		•	•
		1x230V	FEKA FX V 25.07 MNA	60196349	•	•	•
			FEKA FX V 25.11 MNA	60191230	•	•	•
			FEKA FX V 25.15 MNA	60194201	•	•	•
FEKAFOS 1200	60184840		FEKA FX C 25.15 MNA	60191252	•	•	•
FEKAFOS 1700	60185605	3x400V DOL	FEKA FX V 25.07 TNA	60196351			
			FEKA FX V 25.11 TNA	60191244			
FEKAFOS 2200	60184841		FEKA FX V 25.15 TNA (2)	60191263		•	•
			FEKA FX V 25.22 TNA (3)	60191267		•	•
FEKAFOS 3600	60184842		FEKA FX V 25.30 TNA (3)	60220089		•	•
			FEKA FX C 25.15 TNA (2)	60191253		•	•
			FEKA FX C 25.22 TNA (3)	60191275		•	•
			FEKA FX S 25.30 TNA (3)	60220090		•	•
		3x400V DOL	FEKA FX S 30.30 TNA (3)	60220091		•	•
			FK C 80 22.4 T5	60176858		•	•
FEKAFOS 1200	60184843		FK C 80 40.4 T5	60176872		•	•
FEKAFOS 1700	60185606	3x400V Y/D	FK V 80 60.2 T5 400Y/D (2)	60171425	E2D15T SD	60170047	
			FK V 80 75.2 T5 400Y/D (2)	60170434	E2D22T SD	60202365	
FEKAFOS 2200	60184844		FK V 80 92.2 T5 400Y/D (2)	60171426	E2D30T SD	60170065	
			FK V 80 110.2 T5 400Y/D (2)	60170429			
FEKAFOS 3600	60184845		FK C 80 55.4 T5 400Y/D (2)/(4)	60176854	E2D15T SD	60170047	
			FK C 80 75.4 T5 400Y/D (2)/(4)	60176855	E2D22T SD	60202365	

(1) Es necesario el código 60196199 para su instalación en el depósito
(2) Disponible versión con 20 m de cable
(3) Disponible versiones con 20 y 30 m de cable
(4) Necesaria verisón especial del Fekafos.

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.